

Adattatori

Adaptors • Adapter
Adaptateurs • Adaptadores

DIN 2353 24°



Indice adattatori DIN 2353 24°

Index adaptors DIN 2353 24° / Index adapter DIN 2353 24°

Index adaptateurs DIN 2353 24° / Indice adaptadorse DIN 2353 24°

- 3** *Indice adaptors DIN 2353 24° / Index adapter DIN 2353 24° / Index adapter DIN 2353 24°
Index adaptateurs DIN 2353 24° / Indice adaptadorse DIN 2353 24°*
- 5** *Dati tecnici / Technical Data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Características técnicas*
- 6** *Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Anzugsdrehmoment / Couples de serrage / Tuerca de ajuste*
- 7** *Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Anzugsdrehmoment / Couples de serrage / Tuerca de ajuste*
- 8** *Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Anzugsdrehmoment / Couples de serrage / Tuerca de ajuste*
- 9** *Estremità filettate DIN / Thread coupling DIN / Einschraubgewinde Feingewinde DIN
Unions filetees DIN / Rosca DIN*
- 10** *Istruzioni di montaggio DIN 3859-2 / Assembly instructions DIN 3859-2 / Montageanleitung DIN 3859-2 /
Instructions de montage DIN 3859-2 / Instrucciones de montaje DIN 3859-2*
- 12** *Istruzioni di controllo e rimontaggio / Checking and reassembly / Kontrolle und Erneute Montage /
Contrôle et remontage / Control y montaje posterior*
- 14** *Temperature di esercizio / Operating temperatures / Betriebstemperatur
Températures d'utilisation / Temperatura de utilización*
- 17** *Indice visuale / Visual index / Index visuel / Inhaltsverzeichnis / Indice visual*
- 31** *Adattatori / Adaptors / Adapter / Adaptateurs / Adaptadores DIN 2352 24°*

Dati tecnici

Technical Data

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Características técnicas

adattatori / adaptors / adapter
adaptateurs / adaptadores

DIN 2353 24°

Grazie al suo continuo e costante sviluppo, la Rudiflex immette sul mercato una gamma di adattatori, prodotto dalle elevate caratteristiche tecniche e qualitative. Le attente analisi in fase di processo e di sviluppo dei singoli componenti garantiscono la massima affidabilità del prodotto per usi in impianti oleoidraulici.

L'accoppiamento, di tipo meccanico, viene realizzato grazie all'utilizzo di un anello tagliente su una sede conica a 24°. Le principali caratteristiche di tali adattatori sono:

- Facilità di uso e di assemblaggio
- Ermeticità
- Antisfilamento
- Insensibilità a vibrazioni e picchi di pressione
- Maggiore sicurezza in condizioni di esercizio estreme
- Assenza di perdite

La gamma di raccordi Rudiflex ad anello tagliente è conforme alle norme ISO 8434-1/DIN 2353 e può affidarsi all'esperienza dell'intero staff tecnico, progettuale e produttivo.


Rudiflex thanks to its continuous and constant growth, introduces on the market a range of adaptors, products with high technical and qualitative features. The precise tests carried out on the single components during the process and the development phase guarantee the maximum reliability of the product in hydraulic-oil systems.

The mechanical connection is realized using a cutting ring on a 24° taper seat. The main features of these adapters are the following:

- Easy way to use and to assembly
- Hermetic sealing
- No unthreadable
- Insensibility to vibrations and pressure peaks
- Higher safety in conditions of extreme exercise
- No losses


The range of Rudiflex fittings with cutting ring is in conformity with the standard ISO 8434-1/DIN 2353 and it can rely on the experience of the technical, design and production staff.

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsdrehmoment / Tuerca de ajuste




Filettatura di estremità Tipo B
Tenuta meccanica
Thread coupling Form B
Mechanical seal
Unions filetees Forme B
Joint mécanique
Einschraubgewinde Fe-
ingewinde Form B
**Abdichtung durch
Dichtkante**
Rosca Forma B
Junta mecánica

DIN 3852 Foglio, Part, Partie,
Teil, Hoja 2 - ISO 1179-4




Filettatura di estremità Tipo B
Tenuta meccanica
Thread coupling Form B
Mechanical seal
Unions filetees Forme B
Joint mécanique
Einschraubgewinde Fe-
ingewinde Form B
**Abdichtung durch
Dichtkante**
Rosca Forma B
Junta mecánica

DIN 3852 Foglio, Part, Partie,
Teil, Hoja 2 - ISO 9974-3



Filettatura di estremità Tipo E
Tenuta con guarnizione
Thread coupling Form E
Packing-ensured tightness
Unions filetees Forme E
Étanchéité par garniture
Einschraubgewinde Fe-
ingewinde Form E
Dichtheit durch Dichtung
Rosca Forma E
Junta con guarnición

DIN 3852 Foglio, Part, Partie,
Teil, Hoja 2 - ISO 1179-2




Filettatura di estremità Tipo E
Tenuta con guarnizione
Thread coupling Form E
Packing-ensured tightness
Unions filetees Forme E
Étanchéité par garniture
Einschraubgewinde Fe-
ingewinde Form E
Dichtheit durch Dichtung
Rosca Forma E
Junta con guarnición

DIN 3852 Foglio, Part, Partie,
Teil, Hoja 2 - ISO 9974-2

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch,

F1	Forma		F2	Forma		Tubo	Serie
	Form	Forme		Form	Forme		
	B (Nm)	E (Nm)		B (Nm)	E (Nm)		
1/8"	25	20	10X1	25	20	6	L
1/4"	45	40	12X1,5	30	30	8	L
1/4"	45	40	14X1,5	50	50	10	L
3/8"	85	80	16X1,5	80	60	12	L
1/2"	160	100	18X1,5	90	80	15	L
1/2"	105	100	22X1,5	150	140	18	L
3/4"	230	200	26X1,5	240	200	22	L
1"	390	380	33X2	400	380	28	L
1.1/4"	600	500	42X2	600	500	35	L
1.1/2"	800	600	48X2	800	600	42	L
1/4"	60	60	12X1,5	45	45	6	S
1/4"	60	60	14X1,5	60	60	8	S
3/8"	110	90	16X1,5	95	80	10	S
3/8"	110	90	18X1,5	120	100	12	S
1/2"	170	130	20X1,5	170	140	14	S
1/2"	140	130	22X1,5	190	150	16	S
3/4"	320	200	27X2	320	200	20	S
1"	390	380	33X2	450	380	25	S
1.1/4"	600	500	42X2	600	500	30	S
1.1/2"	800	600	48X2	800	600	38	S


Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsdrehmoment / Tuerca de ajuste

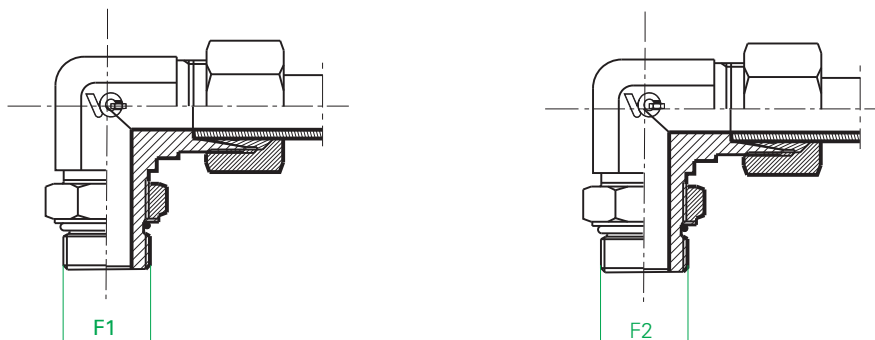

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF

F1	Nm	F2	Nm	Tubo Hose Tube Rohr Tubo	Serie Series Série Reihe Serie
1/8"	20	10X1	20	6	L
1/4"	40	12X1,5	30	8	L
1/4"	40	14X1,5	50	10	L
3/8"	80	16X1,5	60	12	L
1/2"	100	18X1,5	80	15	L
1/2"	100	22X1,5	140	18	L
3/4"	200	26X1,5	200	22	L
1"	380	33X2	380	28	L
1.1/4"	500	42X2	500	35	L
1.1/2"	600	48X2	600	42	L
1/4"	60	12X1,5	45	6	S
1/4"	60	14X1,5	60	8	S
3/8"	90	16X1,5	80	10	S
3/8"	90	18X1,5	100	12	S
1/2"	130	20X1,5	140	14	S
1/2"	130	22X1,5	150	16	S
3/4"	200	27X2	200	20	S
1"	380	33X2	380	25	S
1.1/4"	500	42X2	500	30	S
1.1/2"	600	48X2	600	38	S


Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsdrehmoment / Tuerca de ajuste

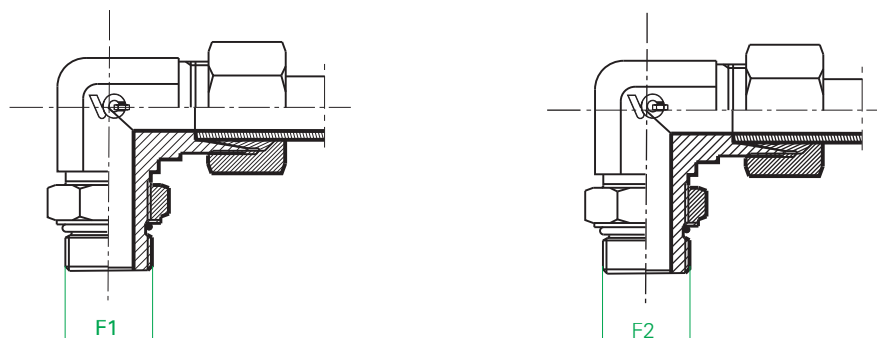

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F1	Forma G Form Forme Form Forma (Nm)	F2	Forma G Form Forme Form Forma (Nm)	Tubo Hose Tube Rohr Tubo	Serie Series Série Reihe Serie
1/8"	20	10X1	20	6	L
1/4"	45	12X1,5	30	8	L
1/4"	45	14X1,5	50	10	L
3/8"	70	16X1,5	55	12	L
1/2"	85	18X1,5	70	15	L
1/2"	85	22X1,5	120	18	L
3/4"	85	26X1,5	170	22	L
-	-	27x2	170	22	L
1"	380	33X2	380	28	L
1.1/4"	500	42X2	430	35	L
1.1/2"	600	48X2	510	42	L
1/4"	60	12X1,5	40	6	S
1/4"	60	14X1,5	55	8	S
3/8"	90	16X1,5	70	10	S
3/8"	90	18X1,5	85	12	S
1/2"	130	20X1,5	120	14	S
1/2"	130	22X1,5	130	16	S
3/4"	200	27X2	170	20	S
1"	380	33X2	380	25	S
1.1/4"	500	42X2	430	30	S
1.1/2"	600	48X2	510	38	S


Estremità filettate DIN / Thread coupling DIN / Unions filetees DIN / Einschraubgewinde Feingewinde DIN / Rosca DIN

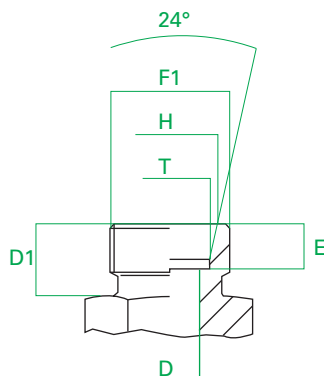

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F1	T	C	E	H	D	D1	Serie Series Série Reihe Serie
12X1,5	6	10	7	8,1	4	10	L
14X1,5	8	10	7	10,1	6	10	L
16X1,5	10	11	7	12,3	8	11	L
18X1,5	12	11	7	14,3	10	11	L
22X1,5	15	12	7	17,3	12	12	L
26X1,5	18	12	7,5	20,3	15	12	L
30X2	22	14	7,5	24,3	19	14	L
36X2	28	14	7,5	30,3	24	14	L
45X2	35	16	10,5	38	30	16	L
52X2	42	16	11	45	36	16	L
14X1,5	6	12	7	8,1	4	12	S
16X1,5	8	12	7	10,1	5	12	S
18X1,5	10	12	7,5	12,3	7	12	S
20X1,5	12	12	7,5	14,3	8	12	S
22X1,5	14	14	8	16,3	10	14	S
24X1,5	16	14	8,5	18,3	12	14	S
30X2	20	16	10,5	22,9	16	16	S
36X2	25	18	12	27,9	20	18	S
42X2	30	20	13,5	33	25	20	S
52X2	38	22	16	41	32	22	S

Istruzioni di montaggio DIN 3859-2 / Assembly instructions DIN 3859-2 / Instructions de montage DIN 3859-2 / Montageanleitung DIN 3859-2 / Instrucciones de montaje DIN 3859-2

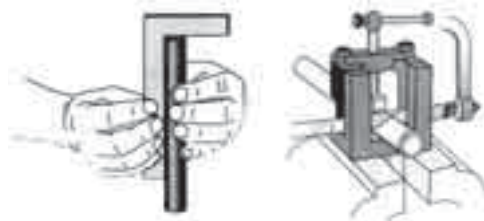

I raccordi VG ad anello tagliente sono costituiti dai seguenti componenti:

- 1) **Corpo raccordo**
- 2) **Dado**
- 3) **Anello tagliente**

La tenuta tra il corpo del raccordo ed il tubo si ottiene serrando il dado in modo che l'anello tagliente scorrendo sulla sede conica incida il tubo uniformemente e contemporaneamente si ancori ad esso.

VG fittings with cutting ring include the following parts:

- 1) **Union body**
- 2) **Double edge cutting ring**
- 3) **Nut**

The seal between the union and the tube is obtained by tightening the nut, so that the double edge cutting ring, sliding along the bevel housing of the union will uniformly cut into the tube and, at the same time, anchors between the tube and the bevel wall

Les raccords VG avec bague coupante et sont formés par les parties composant:

- 1) **Corps du raccord**
- 2) **Ecrou**
- 3) **Bague coupante**

La tenue entre le corps du raccord et du tube est obtenue avec le serrage de l'écrou à la mesure que la bague coupante glissant sur le siège conique coupe le tube uniformément en même temps elle s'accroche au tube même

Eine VG Rohrverschraubung besteht aus:

- 1) **Rohrverschraubungskörper**
- 2) **Zweikantenschneidring**
- 3) **Überwurfmutter**

Beim Anzug der Überwurfmutter schneiden die beiden Schneidkanten nacheinander bis zu einer definierten Grenze in die Rohroberfläche ein.

Los racores VG con anillo se componen de los siguientes componentes:

- 1) **Cuerpo del racor**
- 2) **Tuerca**
- 3) **Anillo**

El cierre entre el cuerpo del racor y el tubo se consigue apretando la tuerca de manera que el anillo cortante deslizando sobre la cavidad cónica incide el tubo de manera uniforme y contemporaneamente se fija con el.

Il corretto montaggio del raccordo è determinante per un perfetto funzionamento.

Seguire le seguenti istruzioni di montaggio:

Tagliare il tubo ad angolo retto. E' ammesso 1/2° di tolleranza rispetto all'asse del tubo. Non utilizzare attrezzi tagliatubo in quanto provocano forti sbavature e taglio obliquo. Tagliare mediante seghetto.

A proper assembly of the fitting is a basic condition to obtain a good performance.

Please, follow our assembly instructions:

Rectangular saw off the pipe. An angular offset of 1/2° is permissible. Do not use a tube cutter because this would leave a considerable burr and an angular cut at the tube ends. Use a sawing machine.

Le correcte assemblage du raccord est déterminant pour un fonctionnement parfait.

Suivre les instructions suivantes:

Couper le tube à angle droit. Un écart maximum de 1/2° est autorisé par rapport à l'axe du tube. Ne pas utiliser de coupe-tubes présentant une coupe imprécise ou un manque d'équerre. Couper en utilisant une scie.

Die sachgerechte Montage der Schneidringverschraubung ist Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion.

Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung.



Rohr rechtwinklig absägen. Eine Winkelabweichung von 1/2° ist zulässig. Keinen Rohrabscneider verwenden, da sonst das Rohr eingeschnürt werden kann. Benutzen Sie eine Sägemaschine.

Un correcto montaje del racor es determinante para un perfecto funcionamiento.

Atente a las instrucciones de montaje:

Cortar el tubo a escuadra. Se admite 1/2° de tolerancia respecto al eje del tubo. No se utilizen utensilios corta-tubo porque producen rebabas y corte obliquo. Utilizar una segueta.

Istruzioni di montaggio DIN 3859-2 / Assembly instructions DIN 3859-2 / Instructions de montage DIN 3859-2 / Montageanleitung DIN 3859-2 / Instrucciones de montaje DIN 3859-2

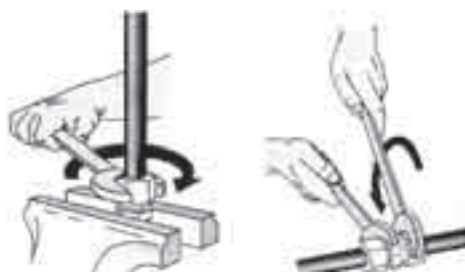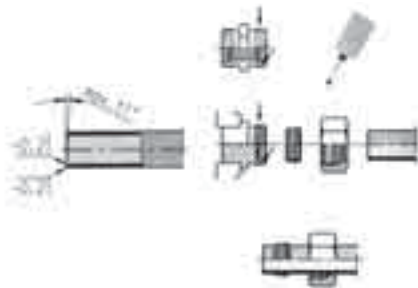

Sbavare leggermente il tubo all'interno ed all'esterno mantenendo il piano di appoggio (smusso max 0,2x45°) e assicurandosi che non rimangano residui metallici.

Oliare le filettature, la sede e l'anello tagliente.

Non utilizzare grassi

Slightly debur the inside and outside of the pipe, without damaging the mating surface (max. bevel 0.2x45°), making sure to remove all the metal particles.

Lubricate with oil seat, threads and double edge cutting ring. Avoid grease.

Ébavurer légèrement le tube à l'intérieur et à l'extérieur en maintenant le plan d'appui (chanfrein maxi 0,2x45°).

Huiler la bague, le filetage de l'écrou, le cône et le filetage du raccord. Ne pas utiliser des graisses.

*Das Rohr innen und außen leicht entgraten, wobei die Auflagefläche erhalten bleiben muss (max. Abschrägung 0,2x45°). Stellen Sie sicher, dass keine Metallrückstände zurückbleiben. **Den Ring, das Gewinde der Mutter, den Konus und das Verschraubungsgewinde einölen. Verwenden Sie keine Fette.***

Rebabar apenas el tubo internamente y exteriormente manteniendo el plano de apoyo (bisel max 0,2x45°) y asegurándose que no quedan residuos metálicos.

Lubricar las roscas, la cavidad y el anillo.

No utilizar grasas.

Infilare il dado e l'anello tagliente sulla parte finale del tubo. **Attenzione: gli spigoli dell'anello doppio tagliente devono trovarsi in direzione dell'estremità del tubo. In caso contrario, il montaggio sarebbe errato.** Inserire il tubo fino al suo arresto nel raccordo e serrare manualmente il dado fino al totale avvitarimento. Stringere con la chiave fino ad ottenere il bloccaggio del tubo, per circa 1 giro e 1/4" o 1 giro e 1/2", ponendo, se necessario, dei punti di riferimento sul tubo e sul dado. Il tubo non deve ruotare assieme al dado.

Place nut and cutting ring on the endside of the pipe.

Attention: to avoid a faulty assembly, be careful that the cutting edges of the ring face towards the tube end. Insert the pipe into the union until it reaches the stop and fully tighten the nut by hand. Tighten the nut with a spanner about 1 and 1/4 or 1 and 1/2 turns, putting reference marks on nut and tube if needed. The pipe must no longer turn within the union.

*Introduire l'écrou et la bague coupante sur la partie finale du tube. **Attention: les coins de la bague coupante doit se placer à la direction de l'extrémité du tube. En cas contraire l'assemblage ne serait pas correcte.***

Introduir le tube dans le raccord jusqu'à butée et serrer manuellement l'écrou jusqu'au serrage complet. Serrer l'écrou d'environ 1 tour et 1/4, 1 tour 1/2, en posant, si nécessaire, des points de signalisation sur le tube et l'écrou. Contrôler que le tube ne tourne pas avec l'écrou.

*Die Mutter und den Ring bis zum Rohrende schieben. Auf die richtige Lage des Schneidrings achten, sonst Fehlmontage. **Die Schulter des Schneidrings muss der Überwurfmutter zugekehrt sein.***

Das Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung einführen und die Mutter von Hand vollständig anziehen.


Die Überwurfmutter bis zu einem deutlichen Kraftanstieg um ca. 1 - 1/4 oder 1 - 1/2 Umdrehungen anziehen. Ein vorher angebrachter Markierungsstrich erleichtert das Beachten der Anzahl der Umdrehungen.

Das Rohr darf sich nicht mehr in der Verschraubung drehen lassen.

Introducir la tuerca y el anillo hasta el extremo del tubo.

Atención: las aristas del anillo tienen que estar hacia el extremo del tubo. De otra manera, el montaje no será correcto. Insertar el tubo a tope en el racor y apretar manualmente la tuerca hasta el fondo. Apretar la tuerca con la llave, hasta que el tubo se bloquee, aproximadamente 1 vuelta y 1/4" o 1 vuelta y 1/2,"poniendo, si necesario, puntos de referencia sobre el tubo y la tuerca. Verificar que el tubo no gire con la tuerca.

Istruzioni di controllo e rimontaggio / Checking and reassembly / Contrôle et remontage / Kontrolle und Erneute Montage / Control y montaje posterior

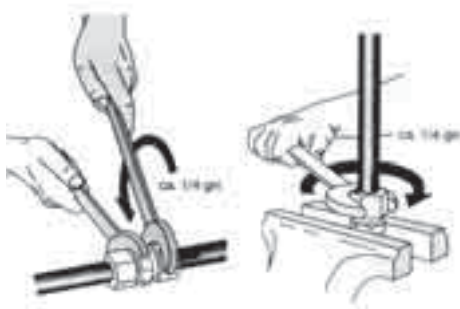

4

Svitare il dado e controllare l'uniformità dell'incisione dell'anello tagliente sul tubo. Non c'è nessun problema se l'anello gira sul tubo. In caso l'incisione non fosse uniforme ripetere l'operazione con un ulteriore serraggio.

Loosen nut end inspect cut, checking the penetration of the cutting edge. The ring may rotate now. If the cut is not uniform, repeat the operation, tightening further.

Desserrer l'écrou et contrôler l'uniformité du sertissage de la bague coupante sur le tube. La bague coupante peut tourner sur le tube. Si le sertissage n'est pas uniforme, répéter l'opération en serrant à nouveau.

Überwurfmutter lösen und kontrollieren: das aufgeworfene Rohrmaterial muss die Stirnfläche der Schneide gut ausfüllen. Der Schneidring darf sich auf dem Rohr noch drehen lassen. Sollte der Schnitt nicht gleichmäßig sein, muss der Vorgang durch erneutes Anziehen wiederholt werden.

Desenroscar la tuerca y controlar que la incisión sea uniforme en el tubo. No hay problema si el anillo gira. De no ser así, repetir la operación anterior.

Ogni volta che il raccordo viene smontato e successivamente rimontato, il dado dovrà essere serrato senza forzare eccessivamente. Le estremità dei tubi smontate vanno rimontate sullo stesso raccordo usato per il serraggio.


Every time the fitting is disassembled and subsequently reassembled, the nut must be re-tightened with the same force as used for the initial installation. The ends of dismantled pipes must be refitted to the same unions used for the tightening procedure.

Après chaque démontage du raccordement du tube, resserrer l'écrou sur le raccord. Ne forcer pas excessivement. Remonter les extrémités de tube démontées sur le même raccord utilisé pour le serrage.

Jedes Mal wenn die Verschraubung ab und wieder aufmontiert wird, muss die Überwurfmutter ohne erhöhten Kraftaufwand fest gezogen werden. Die abmontierten Rohrenden müssen wieder auf dieselbe Verschraubung montiert werden, die bei der ersten Montage verwendet wurde.

Tras cada desmontaje, se debe volver a apretar la tuerca en el racor sin forzar excesivamente. Volver a montar las extremidades desmontadas de los tubos en el mismo racor utilizado por el apriete.

Istruzioni di controllo e rimontaggio / Checking and reassembly / Contrôle et remontage / Kontrolle und Erneute Montage / Control y montaje posterior



Lunghezza minima del tubo diritto nelle curve: almeno 2 volte l'altezza del dado.

Lunghezza minima del tubo tra due raccordi: almeno 2,5-3 volte l'altezza del dado.

Minimum length of straight pipe in elbows: at least twice the thickness of the nut.

Minimum length of the pipe between two unions: at least 2.5-3 times the thickness of the nut.

Longueur minimale du tube droit dans les coudes: au moins deux fois la hauteur de l'écrou.

Longueur minimale du tube entre les deux raccords: au moins 2,5-3 fois la hauteur de l'écrou.

Mindestrohrlänge des geraden Rohrendes bei Kurven: mindestens 2x die Höhe der Mutter.

Mindestrohrlänge zwischen zwei Verschraubungen: 2,5-3 mal die Höhe der Mutter.

Longitud mínima del tubo recto en las curvas: por lo menos dos veces la altura de la tuerca.

Longitud mínima del tubo entre dos racores: por lo menos 2,5-3 veces la altura de la tuerca.



Il montaggio finale di tutti i raccordi premontati si ottiene, dopo opportuna lubrificazione, avvitando a mano il dado (premontato) sul corpo di un altro raccordo fino a verificare il punto di resistenza, quindi serrare di circa 1/2 giro.

For final assembly of all the prefitted unions, after appropriate lubrication screw the prefitted nut by hand onto the body of another union until the point of resistance is met, then tighten by a further 1/2 turn.

Le montage final de tous les raccords prémontés s'obtient, après la lubrification, en serrant manuellement l'écrou (prémonté) sur le corps d'un autre raccord jusqu'à butée. Serrer ensuite d'1/2 tour.

Die Endmontage aller vormontierten Verschraubungen erfolgt nach geeigneter Schmierung durch Abziehen der (vormontierten) Mutter auf dem Stutzen einer anderen verschraubung, bis Widerstand festgestellt wird. Nun ca eine 1/2 Drehung anziehen.

El montaje final de todos los racores premontados se obtiene lubricando todas las partes; después enroscar manualmente la tuerca en el cuerpo del otro racor hasta verificar el punto de resistencia. Apretar 1/2 vuelta.

Temperature di esercizio / Operating temperatures / Températures d'utilisation / Betriebstemperatur / Temperatura de utilización

Le temperature indicative di esercizio ammesse per i singoli materiali (influenzabili dal tipo di fluido):

raccordi in acciaio al carbonio

da -40°C a +200°C

guarnizioni di tenuta NBR

da -35°C a +100°C

The working temperatures depend on the materials (also influenced by the operating medium):

for fittings in carbon steel

-40°C up to +200°C

for seal materials NBR

-35°C up to +100°C

Les températures indicatives d'exercice admis pour chacun de matériels (influencés par typologies de fluides):

Raccords en acier en carbone

entre -40° C et + 200° C

Joint NBR

entre -35°C et +100°C

Die zulässigen Betriebstemperaturen sind vom verwendeten Werkstoff abhängig (auch durch das Medium beeinflussbar):

Für Verschraubungswerkstoffe aus Kohlenstoff stahl

Stahl -40°C bis +200°C

Für Dichtungswerkstoffe

NBR -35°C bis +100°C

Temperaturas según los tipos de material (influyentes del tipo fluido):

racores en acero carbono

de -40°C a +200°C

material de ajuste NBR

de -35°C a +100°C

Per le temperature elevate è necessario ridurre le pressioni di utilizzo. Se il materiale dei tubi impiegati è differente da quello dei raccordi occorre verificare separatamente il campo delle temperature ammesse e le necessarie riduzioni di pressione. Per i raccordi con i filetti maschi si deve eventualmente tener conto di riduzioni supplementari considerando il materiale del gruppo dove si avvita il raccordo e la tipologia di tenuta dello stesso.

When working at high temperatures, the operating pressure must be reduced. Temperatures and pressure reductions in a hydraulic system must be referred to the tube material, in addition to the fitting material. Male stud couplings may require extra pressure reductions, related to the material where the fitting is screwed in and to the sealing system.

Pour les hautes températures est nécessaire réduire les pressions d'exercice. Si le matériel des tubes utilisés est différent de celui des raccords il faut vérifier séparément les camps des températures admis et les nécessaires réductions de pressions.

Pour les raccords avec les filets mâles on doit éventuellement tendre compte des réductions supplémentaires en considérant le matériel du groupe où on visse les raccords et la typologie de tenue du même.

Bei Erhöhung der zulässigen Betriebstemperaturen müssen die Betriebsdrücke werden reduziert. Weichen die verwendeten Rohrwerkstoffe von denen der Verschraubungen ab, so sind die Rohre hinsichtlich des zulässigen Temperaturbereiches und der eventuell erforderlichen Druckabschläge getrennt zu überprüfen. Bei Verschraubungskomponenten mit Einschraubzapfen können zusätzliche Druckabschläge erforderlich sein, da der Gegenwerkstoff des Aggregates, in das die Teile eingeschraubt werden, das verwendete wie auch Dichtsystem berücksichtigt werden müssen.

Por las altas temperaturas se necesita reducir la presión. Si el material de los tubos utilizados es diferente del material de los racores hay que verificar separadamente las temperaturas admitidas y las necesarias reducciones de presión. Para los racores macho se tienen posiblemente que considerar suplementarios reducciones considerando el material del grupo donde se enrosca el racor y el tipo de ajuste del mismo.



Temperature di esercizio / Operating temperatures / Températures d'utilisation / Betriebstemperatur / Temperatura de utilización

Acciaio

Riduzione di pressione per temperature di esercizio TB in °C

Steel

Pressure reduction for working temperatures TB in °C

Acier

Réduction de pression pour les températures d'utilisation TB en °C

Stahl

Druckabschläge für Betriebstemperatur TB in °C

Acero

Reducción de presión por temperaturas de utilización TB en °C

-60°C - +120°C	0%
+150°C	11%
+175°C - +200°C	19%
+250°C	25%

La pressione nominale (PN) è il valore della pressione di utilizzo per applicazioni dinamiche a ciclo continuo secondo la norma DIN 2401 parte 1 ISO 2944. Il fattore di sicurezza con pressioni statiche è almeno 4 volte il valore della pressione nominale.

Nominal pressure (PN). The nominal value of the operating pressure for dynamic applications according to DIN 2401 Part 1 ISO 2944. The safety factor for static pressures is at least 4 times the PN value.

La pression nominale (PN) est la valeur de la pression d'exercice pour les applications dynamiques à cycle continue selon la règle DIN 2401 part 1 ISO 2944. Le facteur de sûreté, avec des pressions statiques, est au moins 4 fois la valeur de la pression nominale.

Nennndruck (PN). Gebräuchliche, auf den Druck bezogene Kennzahl für dynamische Verwendungen nach DIN 2401 Teil 1 ISO 2944.

Der Sicherheitsfaktor bei statischen Drucken ist mindestens das 4-fache des PN Wertes.


La presión nominal (PN) es el valor de la presión de utilización para aplicaciones dinámicas a ciclo continuo según la norma DIN 2401 parte 1 ISO 2944. El factor de seguridad con presiones estáticas es por lo menos 4 veces el valor de la presión nominal.

Indice visuale


Visual index
Inhaltsverzeichnis
Index visuel
Indice visual

**ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Dado di serraggio DIN 3870 - TN81*Nut DIN 3870**Ecrou de serrage DIN 3870**Überwurfmutter DIN 3870**Tuerca DIN 3870***DAVD081..LS**


pag. 33

Anello di serraggio a doppio tagliente - TN88*Double cutting ring**Bague a double couteau**Doppelschneid-kantring**Anillo doble***DAVD088..LS**


pag. 34

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma B DIN 3852 - TN92*Male stud coupling form B DIN 3852**Union simple mâle forme B DIN 3852**Gerade Einschraubverschraubung form B DIN 3852**Racor recto forma B DIN 3852***DBVD092..LSR..**


pag. 35

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - TN92*Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852**Union simple mâle avec joint en caoutchouc**forme E DIN 3852**Gerade Einschraubverschraubung mit**gummidichtung form E DIN 3852**Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852***DBVD092G..LSR..**


pag. 38

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico SV 60° - TN92*Male stud coupling SV 60°**Union simple mâle SV 60°**Gerade Einschraubverschraubung SV 60°**Racor recto SV 60°***DBVV092..LSR..**

pag. 40

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico forma B DIN 3852 - TN92*Male stud coupling form B DIN 3852**Union simple mâle forme B DIN 3852**Gerade Einschraubverschraubung form B DIN 3852**Racor recto forma B DIN 3852***DBVD092..LSM..**

pag. 43

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico forma E DIN 3852 - TN92*Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852**Union simple mâle avec joint en caoutchouc**forme E DIN 3852**Gerade Einschraubverschraubung mit**gummidichtung form E DIN 3852**Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852***DBVD092G..LSM..**

pag. 45




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto Maschio DIN Maschio UNF/UN - TN92


Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto

**DBVD092J..LS..**

pag. 47

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas conico - TN93


Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto

**DBVD093..LSR..**

pag. 49

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio NPT - TN93


Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto

**DBVD093..LSN...**

pag. 51

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico conico - TN93


Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto

**DBVD093..LSM..**

pag. 53

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio DIN - TN98


Straight coupling
Union double
Gerade Verschraubung
Racor unión recta tubo-tubo

**DCVD098..LS..**

pag. 54

Adattatore diritto ridotto Maschio DIN - Maschio DIN - TN98

Reduced straight coupling
Raccord réduit union double
Gerade Reduzierschraubung
Racor unión en reducción tubo-tubo

**DCDV098R..LS..**

pag. 55

Passaparete dritto Maschio DIN - Maschio DIN - TN102


Bulkhead connection
Union double. Traversée de cloison
Gerade Schottverschraubung
Racor recto pasatabique contrecro

**DDVD102..LS..**

pag. 57

**ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Passaparete dritto Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico forma E - TN102***Bulkhead connection form E
Union double. Traversée de cloison forme E
Gerade Schottverschraubung form E
Racor recto pasatabique forma E***DDVD102G..LS..**


pag. 58

Controdado passaparete DIN 80705 - TN102/118*Bulkhead nut
Contre-écrou
Kontermutter
Tuerca pasatabique***DDVD102118M..**


pag. 59

**Adattatore diritto Maschio DIN -
estremità a saldare - TN91***Welding boss
Union simple à souder
Gerade Anschweißverschraubung
Racor recto para soldar***DBVD091..LS..**

pag. 60

**Adattatore diritto Maschio DIN - Femmina fissa
Gas cilindrica - TN147***Female stud coupling
Union simple femelle
Gerade Aufschraubverschraubung
Racor recto hembra***DEVD147..LSR..**


pag. 61

**Adattatore diritto Maschio DIN -
Femmina fissa metrica - TN147***Female stud coupling
Union simple femelle
Gerade Aufschraubverschraubung
Racor recto hembra***DEVD147..LSM..**

pag. 62

**Prolunga saldabile Maschio DIN -
Maschio DIN - TN117***Welding bulkhead connection
Union double passe cloison à souder
Einschweiß-Schottverschraubung
Racor pasatabique para soldar***DDVD117..LS..**

pag. 63

**Adattatore Maschio Gas cilindrico
forma E DIN 3852 - Tubo DIN - TN126***Stud standpipe adaptor packing ring form E DIN 3852
Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc forme E DIN 3852
Gerader Aufsteckstutzen Gummidichtung form E DIN 3852
Racor tubo roscado con tuerca y anillo forma E DIN 3852***DDVD126A..LSR..**

pag. 64




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°


Adattatore Maschio metrico

forma E DIN 3852 - Tubo DIN - TN126

*Stud standpipe adapter packing ring form E DIN 3852**Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc forme E DIN 3852**Gerader Aufsteckstutzen Gummidichtung form E DIN 3852**Racor tubo roscado con tuerca y anillo forma E DIN 3852***DDVD126A..LSM..**


pag. 65

Adattatore diritto Maschio NPT - Tubo DIN - TN126

*Stud standpipe adaptor**Union simple mâle d'orientation**Gerader Aufsteckstutzen**Racor tubo roscado con tuerca y anillo***DDVD126A..LSN..**


pag. 66

Adattatore Femmina girevole - Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - TN426

*Straight stud standpipe adapter with captive seal and O-Ring**Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc**O-Ring forme E DIN3852**Einstellbarer gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel und O-Ring form E DIN 3852**Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852***DEVD426...LSR..**


pag. 67

Adattatore Femmina girevole - Maschio metrico Forma E DIN 3852 - TN426

*Straight stud standpipe adapter with captive seal and O-Ring form E DIN 3852**Union simple mâle d'orientation joint en**caoutchouc O-Ring forme E DIN 3852**Einstellbarer gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel und O-Ring form E DIN 3852**Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852***DEVD426..LSM..**


pag. 68

Adattatore diritto Femmina girevole - Maschio NPT - TN426

*Straight stud standpipe adaptor with o-ring**Union simple male d'orientation avec o-ring**Einschraubstutzen mit O-Ring**Racor recto con o-ring***DEVD426..LSN..**


pag. 69

Adattatore diritto Femmina girevole - Maschio UNF - TN426

*Straight stud standpipe adapter with O-Ring**Union simple mâle d'orientation avec O-Ring**Gerader Aufsteckstutzen mit O-Ring**Racor recto con O-Ring***DEVD426..LSJ...**

pag. 70

Adattatore maschio DIN - tubo DIN - TN132

*Standpipe tube reducer**Adapteur de réduction**Reduziereinsatz**Racor de reducción***DDVD132A..LS..**

pag. 71




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Riduzione Femmina girevole DIN Maschio DIN - TN432

Standpipe-tube reducer with o-ring seal
Adapteur de réduction avec o-ring
Reduziereinsatz mit O-Ring Abdichtung
Racor de reducción con o-ring




DEVD432..LS..

pag. 75

Adattatore diritto Femmina girevole - Femmina girevole - TN498

Straight coupling with o-ring
Raccord intermédiaire droit avec joint torique
Gerades Mittelstück mit O-Ring
Racor unión recta tubo tubo




DEVD498..LS

pag. 79

Ogiva a saldare con O-Ring DIN 3865 A- ISO 8434-4 - TN299B

Welding nipples with O-Ring seal
DIN 3865 A - ISO 8434-4
Embout à souder avec O-Ring DIN 3865 A - ISO 8434-4
Schweißnippel mit O-Ring Abdichtung
DIN 3865 A - ISO 8434-4
Boquilla para soldar DIN 3865 A - ISO 8434-4




DEVD299B..

pag. 80

Tappo femmina girevole cono 24° - TN324

Blanking plug with O-Ring DIN 24°
Bouchon de Fermeture avec O-Ring DIN 24°
Verschlusskegel mit O-Ring DIN 24°
Tapón de cierre con O-Ring DIN 24°




DEVD324..LS..

pag. 81

Tappo maschio a 24° - TN296

Pipe plug DIN 24°
Bouchon de fermeture tubes DIN 24°
Rohrverschlussdeckel DIN 24°
Tapón macho DIN 24°




DEVD296..LS..

pag. 82

Riduzione Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 -

Femmina fissa Gas cilindrica - TN141

Male-female stud adapter packing ring
Intermédiaire de réduction mâle-femelle joint en caoutchouc
Gewindereduzierung gummidichtung
Reducción con rosca macho-hembra
fija con junta tórica




DEVD141G....RA

pag. 83

Prolunga Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - Femmina fissa Gas cilindrica - TN141

Male-female stud adapter packing ring
Intermédiaire de réduction mâle-femelle
joint en caoutchouc
Gewindereduzierung gummidichtung
Reducción con rosca macho-hembra fija con junta tórica



DEVD141G....RB


pag. 84

**ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Tappo Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852
esagono incassato TN185**


Inner hexagon plug packing ring form E DIN 3852
 Bouchon cylindriques à hexagone
 interne joint en caoutchouc forme E DIN 3852
 Verschlussstopfen mit Innensechskant
 Gummidichtung form E DIN 3852
 Tapón de cierre allen con junta tórica forma E DIN 3852

**DEVD185GG...G**

pag. 85

**Tappo Maschio metrico forma E DIN 3852
con esagono incassato - TN185**


Inner hexagon plug packing ring form E DIN 3852
 Bouchon cylindrique à hexagone
 interne joint en caoutchouc forme E DIN 3852
 Verschlussstopfen mit Innensechskant
 Gummidichtung form E DIN 3852
 Tapón de cierre allen con junta tórica forma E DIN 3852

**DEVD185GG..M**

pag. 86

4**Gomito 90° maschio DIN -
Maschio Gas conico - TN94**


Stud elbow
 Coude mâle
 Winkel-Einschraubverschraubung
 Racor en codo

**DBVD094..LSR..**

pag. 87

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio NPT - TN94


Stud elbow
 Coude mâle
 Winkel-Einschraubverschraubung
 Racor en codo

**DBVD094..LSN..**

pag. 89

**Gomito 90° Maschio DIN -
Maschio metrico conico - TN94**


Stud elbow
 Coude mâle
 Winkel-Einschraubverschraubung
 Racor en codo

**DBVD094..LSM..**

pag. 91

**Gomito 90° Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico forma B DIN 3852 - TN94**


Stud elbow form B DIN 3852
 Coude mâle forme B DIN 3852
 Winkel-Einschraubverschraubung
 form B DIN 3852
 Racor en codo forma B DIN 3852

**DBVD095..LSR..**

pag. 92

**Gomito 90° Maschio DIN -
Maschio metrico forma B DIN 3852 - TN95**

Stud elbow form B DIN 3852
 Coude mâle forme B DIN 3852
 Winkel-Einschraubverschraubung form B DIN 3852
 Racor en codo forma B DIN 3852

**DBVD095..LSM..**


pag. 93

**ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Gomito passaparete Maschio DIN - Maschio DIN - TN118


Bulkhead elbow
 Coude égal. Traversée de cloison
 Winkel-Schottverschraubung
 Racor en codo pasatabique

**DDVD118..LS..**

pag. 94

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio DIN - TN99


Equal elbow
 Coude égal
 Winkel-Verschraubung
 Racor union codo tubo-tubo

**DCVD099..LS..**

pag. 95

Gomito 90° Maschio DIN - Tubo DIN - TN119


Angular rotary fitting
 Coude orientable. Exécution femelle
 Einstellbare Winkel-Anschlusstutzen
 Racor en codo regulable

**DDVD119..LS..**

pag. 96

Gomito 90° Maschio DIN - Femmina girevole DIN - TN419


Angular rotary fitting with O-Ring seal
 Coude orientable. Exécution femelle avec O-Ring
 Einstellbarer Winkel-Anschlusstutzen mit O-Ring Abdichtung
 Racor en codo con junta tórica

**DEVD419..LS..**

pag. 97

Gomito 90° Maschio DIN - estremità a saldare - TN90


Welding male elbow
 Coude mâle a souder
 Winkel-Einschraubverschraubung
 Racor en codo para soldar

**DBVD090..LST..**

pag. 98

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile - TN514


Angular rotary fitting with bulkhead nut
 Coude orientable avec contre-écrou
 Einstellbare Winkelverschraubung mit Kontermutter
 Racor orientable, codo con contratuercas

**DFVD514..LSR..**

pag. 99

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio UNF orientabile - TN514

Angular rotary fitting with bulkhead nut
 Coude orientable avec contre-écrou
 Einstellbare Winkel-Verschraubung mit Kontermutter
 Racor orientable, codo con contratuercas

**DFVD514..LSJ..**


pag. 100



ADATTATORI DIN 2353 24°


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile - TN514

*Angular rotary fitting with bulkhead nut**Coude orientable avec contre-écrou**Einstellbare Winkel-Verschraubung**mit Kontermutter**Racor orientable, codo con contratuercas***DFVD514..LSM..**

pag. 101


Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile con rondella tenuta O-Ring - TN514

*Angular fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring**Coude orientable avec contre-écrou. O-Ring**Einstellbare Winkel-Verschraubung**mit Kontermutter. Bewegliche Unterlegscheibe f. O-Ring**Racor orientable, codo con contratuercas.**Arandela de retención junta torica***DFVD514W...LSM..**

pag. 102


4

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas conico al piede - TN96

*Stud branch tee**Té mâle**T Einschraubverschraubung**Racor en T***DBVD096..LSR..**


pag. 103

Adattatore T Maschio DIN - Maschio NPT al piede - TN96

*Stud branch tee**Té mâle**T Einschraubverschraubung**Racor en T***DBVD096..LSN..**


pag. 104

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico conico al piede - TN96

*Stud branch tee**Té mâle**T Einschraubverschraubung**Racor en T***DBVD096..LSM..**


pag. 105

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico al piede - TN97

*Stud branch tee**Té mâle**T-Einschraubverschraubung**Racor en T***DBVD097..LSR..**

pag. 106


Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico al piede - TN97

*Stud branch tee**Té mâle**T-Einschraubverschraubung**Racor en T***DBVD097..LSM..**


pag. 107

**ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio Gas conico al braccio - TN127***Stud barrel tee**Té mâle renversé**L-Einschraubverschraubung**Racor en L***DDVD127..LSR..**


pag. 108

**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio NPT al braccio - TN127***Stud barrel tee**Té mâle renversé**L-Einschraubverschraubung**Racor en L***DDVD127..LSN..**


pag. 109

**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio metrico al piede - TN127***Stud branch tee**Té male**T-Einschraubverschraubung**Racor en T rosca metrica***DDVD127..LSM..**


pag. 110

**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico al braccio - TN129***Stud barrel tee**Té mâle renversé**L-Einschraubverschraubung**Racor en L***DDVD129..LSR..**


pag. 111

**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio metrico cilindrico al braccio - TN129***Stud barrel tee**Té mâle renversé**L-Einschraubverschraubung**Racor en L***DDVD129..LSM..**

pag. 112

Adattatore T Maschio DIN - TN100*Equal tee**Té égal**T-Verschraubung**Racor union en T tubo - tubo***DCVD100..LS..**

pag. 113

Adattatore T Maschio DIN ridotto - TN100*Reduced tee**Té reduction**T-Reduzierung**Racor union en T tubo - tubo***DCVD100...LS..**

pag. 114

ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°




Adattatore T Maschio DIN - Tubo DIN al piede - TN120

Tee Rotary fitting

Té orientable. Exécution femelle

Einstellbarer T-Anschlussstutzen für Kombinationen

Racor en T regulable



DDVD120..LS..

pag. 117


Adattatore T Maschio DIN - Femmina DIN al piede - TN420

Tee Rotary fitting with O-Ring seal

Té orientable. Exécution femelle avec O-Ring

Einstellbarer T-Anschlussstutzen mit O-Ring Abdichtung

Racor en T tubo – tubo con junta tórica



DEVD420..LS..

pag. 118

4


Adattatore T Maschio DIN - Tubo al braccio - TN121

L Rotary fitting

Té renservé orientable exécution. Femelle

Einstellbarer T-Anschlussstutzen für Kombinationen

Racor en T regulable



DDVD121..LS..

pag. 119


Adattatore T Maschio DIN - Femmina al braccio - TN421

Tee Rotary fitting with o-ring seal

Té orientable. Exécution femelle avec O-Ring

Einstellbarer T-Anschlussstutzen mit O-Ring Abdichtung

Racor en T tubo – tubo con junta tórica



DEVD421..LS..

pag. 120


Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile al piede - TN515

Tee Rotary fitting with bulkhead nut

Té orientable avec contre écrou

Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter

Racor orientable en T con controtuerca



DFVD515..LSR..

pag. 121


Adattatore T Maschio DIN - Maschio UNF orientabile al piede - TN515

Tee Rotary fitting with bulkhead nut

Té orientable avec contre écrou

Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter

Racor orientable en T con controtuerca



DFVD515..LSJ..

pag. 122


Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al piede - TN515

Tee Rotary fitting with bulkhead nut

Té orientable avec contre écrou

Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter

Racor orientable en T con controtuerca



DFVD515W..LSM..


pag. 123

**ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio metrico orientabile al piede
con rondella tenuta O-Ring - TN515**


Tee Rotary fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring
Té orientable contre écrou. Rondelle d'étanchéité O-Ring
Einstellbarer T-Anschlussstutzen mit Kontermutter.
Bewegliche unterlegscheibe f. O-Ring
Racor orientable en T con contratuercas. Arandela de retención junta tórica

**DFVD515W..LSM..**

pag. 124

**Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas
cilindrico orientabile al braccio - TN516**


L Rotary fitting with bulkhead nut
Té renversé orientable avec contre écrou
Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter
Racor orientable en L con contratuercas

**DFVD516..LSR..**

pag. 125

**Adattatore T Maschio DIN - Maschio UNF
orientabile al braccio - TN516**


L Rotary fitting with bulkhead nut
Té renversé orientable avec contre écrou
Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter
Racor orientable en L con contratuercas

**DFVD516..LSJ..**

pag. 126

**Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico
orientabile al braccio - TN516**


L Rotary fitting with bulkhead nut
Té orientable avec contre écrou
Einstellbarer L-Anschlussstutzen mit Kontermutter
Racor orientable en L con contratuercas

**DFVD516..LSM..**

pag. 127

**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio metrico orientabile al braccio
con rondella tenuta O-Ring - TN516**


L Rotary fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring
Té renversé orientable avec contre écrou. Rondelle d'étanchéité O-Ring
Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter.
Bewegliche Unterlegscheibe f. O-Ring
Racor orientable en L con contratuercas.

**DFVD516W..LSM..**

pag. 128

Adattatore a croce Maschio DIN - TN101


Equal cross
Croix égal
Kreuz-Verschraubung
Racor union en cruz tubo - tubo

**DCVD101..LS..**

pag. 129

**Gomito 90° orientabile Maschio DIN - TN111
bullone forato Gas cilindrico**

Banjo
Equerre orientable articulée
Drosselfreie Schwenk-Verschraubungen
Racor en codo orientable sin estrangulación

**DDVD111G..LSR..**

pag. 130


ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°



Gomito 90° orientabile Maschio DIN - bullone forato metrico - TN111

Banjo
Equerre orientable articulée
Drosselfreie Schwenk-Verschraubung
Racor en codo orientable sin estrangulación




DDVD111G..LSM..

pag. 131

T orientabile Maschio DIN - bullone forato Gas cilindrico al piede - TN136

Double orientable fitting
Té orientable banjo
Drosselfreie Schwenk-Verschraubung
Racor en T orientable sin estrangulación




DDVD136G..LSR..

pag. 132

T orientabile Maschio DIN bullone forato metrico al piede - TN136

Double orientable fitting
Té orientable banjo
Drosselfreie Schwenk-Verschraubung
Racor en T orientable sin estrangulación



DDVD136G..LSM..

pag. 133

Adattatori

Adaptors
Adapter
Adaptateurs
Adaptadores


Dado di Serraggio DIN 3870 (TN81)

Nut DIN 3870

Ecrou de serrage DIN 3870

Überwurfmutter DIN 3870

Tuerca DIN 3870

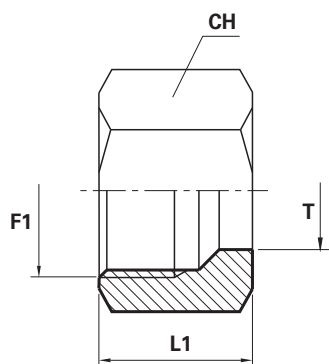


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	T mm	L1 mm	CH mm				PN Bar	kg 100pz	
DAVD08106L	12X1,5	6	14,5	14				315	0,9	L
DAVD08108L	14X1,5	8	14,5	17				315	1,2	L
DAVD08110L	16X1,5	10	15,5	19				315	2,1	L
DAVD08112L	18X1,5	12	15,5	22				315	2,4	L
DAVD08115L	22X1,5	15	17	27				315	3,9	L
DAVD08118L	26X1,5	18	18	32				315	5,9	L
DAVD08122L	30X2	22	20	36				160	7,9	L
DAVD08128L	36X2	28	21	41				160	8,4	L
DAVD08135L	45X2	35	24	50				160	12,9	L
DAVD08142L	52X2	42	24	60				160	20,9	L
DAVD08106S	14X1,5	6	16,5	17				630	1,4	S
DAVD08108S	16X1,5	8	16,5	19				630	1,6	S
DAVD08110S	18X1,5	10	17,5	22				630	3,1	S
DAVD08112S	20X1,5	12	17,5	24				630	3,6	S
DAVD08114S	22X1,5	14	20,5	27				630	5,1	S
DAVD08116S	24X1,5	16	20,5	30				400	6,1	S
DAVD08120S	30X2	20	24	36				400	9,4	S
DAVD08125S	36X2	25	27	46				400	19,5	S
DAVD08130S	42X2	30	29	50				400	21,5	S
DAVD08138S	52X2	38	32,5	60				315	31,0	S

Anello di serraggio a doppio tagliente (TN88)

Double cutting ring
Bague a double couteau
Doppelschneid-kantring
Anillo doble



4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones		PN Bar	Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	T mm	L1 mm		kg 100pz		
DAVD08806LS	6	9,5	315	0,13		L / S
DAVD08808LS	8	9,5	315	0,19		L / S
DAVD08810LS	10	10	315	0,24		L / S
DAVD08812LS	12	10	315	0,31		L / S
DAVD08815L	15	10	315	0,41		L
DAVD08818L	18	10,5	315	0,46		L
DAVD08822L	22	11	160	0,60		L
DAVD08828L	28	11	160	0,75		L
DAVD08835L	35	13,5	160	1,60		L
DAVD08842L	42	13,5	160	2,10		L
DAVD08814S	14	10	630	0,36		S
DAVD08816S	16	10,5	400	0,41		S
DAVD08820S	20	13	400	0,85		S
DAVD08825S	25	13	400	1,06		S
DAVD08830S	30	13,5	400	1,60		S
DAVD08838S	38	13,5	315	2,00		S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma B DIN 3852 (1) (TN92)

Male stud coupling form B DIN 3852
Union simple mâle forme B DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor recto forma B DIN 3852

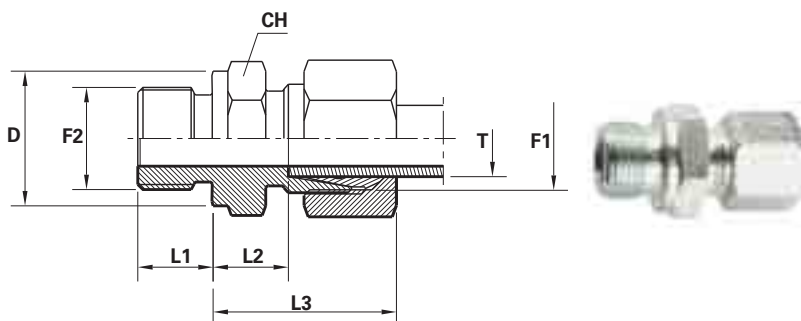

Ordinazione solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09206LR02P)

Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso
Overall sizes are with closed fitting
Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté
Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter
Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVD09206LR02C	12X1,5	1/8"	6	14	8	8,5	23	14		315	2,5	L
DBVD09206LR04C	12X1,5	1/4"	6	19	12	10	25	18		315	3,5	L
DBVD09206LR06C	12X1,5	3/8"	6	22	12	11,5	26	22		315	5,6	L
DBVD09206LR08C	12X1,5	1/2"	6	27	14	12	27	26		315	7,3	L
DBVD09208LR02C	14X1,5	1/8"	8	14	8	8,5	24	14		315	3,1	L
DBVD09208LR04C	14X1,5	1/4"	8	19	12	10	25	18		315	4,5	L
DBVD09208LR06C	14X1,5	3/8"	8	22	12	11,5	26	22		315	6,0	L
DBVD09208LR08C	14X1,5	1/2"	8	27	14	12	27	26		315	9,0	L
DBVD09210LR02C	16X1,5	1/8"	10	17	8	10,5	26	14		315	4,0	L
DBVD09210LR04C	16X1,5	1/4"	10	19	12	11	26	18		315	4,7	L
DBVD09210LR06C	16X1,5	3/8"	10	22	12	12,5	27	22		315	6,0	L
DBVD09210LR08C	16X1,5	1/2"	10	27	14	13	28	26		315	9,2	L
DBVD09212LR04C	18X1,5	1/4"	12	19	12	12	27	18		315	6,1	L
DBVD09212LR06C	18X1,5	3/8"	12	22	12	12,5	27	26		315	6,5	L
DBVD09212LR08C	18X1,5	1/2"	12	27	14	13	28	26		315	9,5	L
DBVD09212LR12C	18X1,5	3/4"	12	32	16	14	29	32		315	14,7	L
DBVD09215LR06C	22X1,5	3/8"	15	24	12	13,5	29	22		315	9,7	L
DBVD09215LR08C	22X1,5	1/2"	15	27	14	14	29	26		315	11,5	L
DBVD09215LR12C	22X1,5	3/4"	15	32	16	15	30	32		315	16,1	L
DBVD09218LR06C	26X1,5	3/8"	18	27	12	14	29	22		315	13,3	L
DBVD09218LR08C	26X1,5	1/2"	18	27	14	14,5	31	26		315	13,0	L
DBVD09218LR12C	26X1,5	3/4"	18	32	16	14,5	31	32		315	17,3	L
DBVD09222LR08C	30X2	1/2"	22	32	14	16,5	33	26		160	17,7	L

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Adattatore diritto Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico
forma B DIN 3852 (2) (TN92)**

Male stud coupling form B DIN 3852
Union simple mâle forme B DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor recto forma B DIN 3852

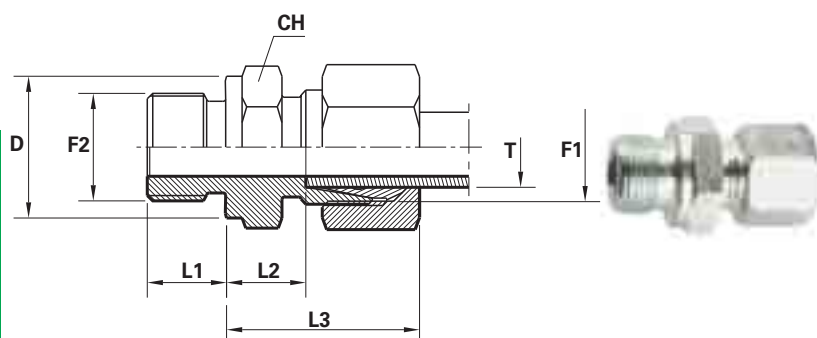

Ordinazione solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09206LR02P)

Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso
Overall sizes are with closed fitting
Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté
Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter
Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica

4


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
DBVD09222LR12C	30X2	3/4"	22	32	16	16,5	33	32	160	18,0	L
DBVD09222LR16C	30X2	1"	22	41	18	17,5	34	39	160	27,8	L
DBVD09228LR12C	36X2	3/4"	28	41	16	17,5	34	32	160	25,6	L
DBVD09228LR16C	36X2	1"	28	41	18	17,5	34	39	160	25,0	L
DBVD09235LR16C	45X2	1"	35	46	18	17,5	39	39	160	37,8	L
DBVD09235LR20C	45X2	1.1/4"	35	50	20	17,5	39	49	160	41,0	L
DBVD09242LR20C	52x2	1.1/4"	42	55	20	19	42	49	160		L
DBVD09242LR24C	52X2	1.1/2"	42	55	22	19	42	55	160	46,0	L
DBVD09206SR04C	14X1,5	1/4"	6	19	12	13	28	18	630	5,2	S
DBVD09206SR08C	14X1,5	1/2"	6	27	14	18	33	26	630	10,8	S
DBVD09208SR04C	16X1,5	1/4"	8	19	12	15	30	18	630	6,0	S
DBVD09208SR06C	16X1,5	3/8"	8	22	12	15,5	30	22	630	8,0	S
DBVD09210SR04C	18X1,5	1/4"	10	19	12	14,5	31	18	630	7,5	S
DBVD09210SR06C	18X1,5	3/8"	10	22	12	15	31	22	630	9,0	S
DBVD09210SR08C	18X1,5	1/2"	10	27	14	17,5	34	26	630	12,9	S
DBVD09212SR04C	20X1,5	1/4"	12	22	12	16,5	33	18	630	9,3	S
DBVD09212SR06C	20X1,5	3/8"	12	22	12	17	33	22	630	10,2	S
DBVD09212SR08C	20X1,5	1/2"	12	27	14	17,5	34	26	630	13,5	S
DBVD09214SR06C	22X1,5	3/8"	14	24	12	18,5	36,5	22	630	12,8	S
DBVD09214SR08C	22X1,5	1/2"	14	27	14	19	37	26	630	15,2	S
DBVD09216SR06C	24X1,5	3/8"	16	27	12	18	36	22	400	15,3	S
DBVD09216SR08C	24X1,5	1/2"	16	27	14	18,5	37	26	400	16,0	S
DBVD09216SR12C	24X1,5	3/4"	16	32	16	20,5	39	32	400	22,6	S
DBVD09220SR08C	30X2	1/2"	20	32	14	20,5	42	26	400	24,3	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Adattatore diritto Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico
forma B DIN 3852 (3) (TN92)**

Male stud coupling form B DIN 3852
Union simple mâle forme B DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor recto forma B DIN 3852

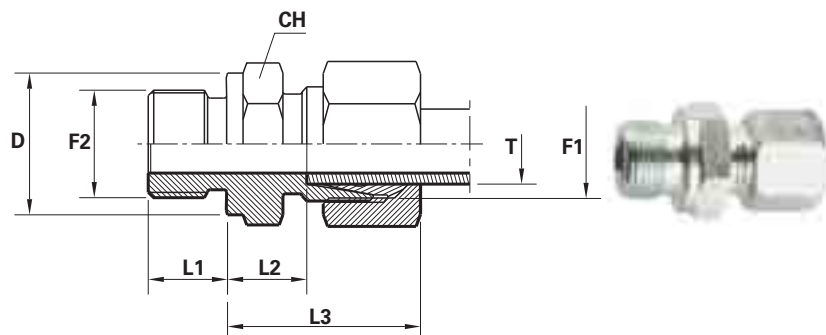

Ordinazione solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09206LR02P)

Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso
Overall sizes are with closed fitting
Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté
Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter
Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T	CH	L1	L2	L3	D		PN	kg	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm		Bar	100pz	
DBVD09220SR12C	30X2	3/4"	20	32	16	20,5	42	32		400	27,0	S
DBVD09220SR16C	30x2	1"	20	41	18	22,5	44	39		400		S
DBVD09225SR12C	36X2	3/4"	25	41	16	23	47	32		400	46,5	S
DBVD09225SR16C	36X2	1"	25	41	18	23	47	39		400	49,0	S
DBVD09230SR16C	42X2	1"	30	46	18	23,5	50	39		400	57,8	S
DBVD09230SR20C	42x2	1,1/4"	30	50	20	23,5	50	39		400		S
DBVD09238SR20C	52X2	1.1/4"	38	55	20	26	57	49		315	91,9	S
DBVD09238SR24C	52X2	1.1/2"	38	55	22	26	57	55		315	92,0	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Adattatore diritto Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico
forma E DIN 3852 (1) (TN92)**

Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852

Union simple mâle avec joint en caoutchouc
forme E DIN 3852Gerade Einschraubverschraubung mit
gummidichtung form E DIN 3852

Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852

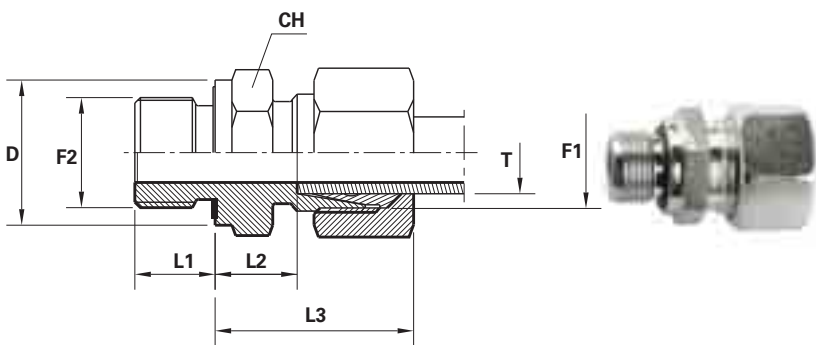

Ordinazione solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DBVD092G06LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVD092G06LR02C	12x1,5	1/8"	6	14	8	8,5	23	14		315	2,5	L
DBVD092G06LR04C	12x1,5	1/4"	6	19	12	10	25	18		315	3,5	L
DBVD092G06LR06C	12x1,5	3/8"	6	22	12	11,5	26	22		315	5,6	L
DBVD092G08LR02C	14x1,5	1/8"	8	14	8	9,5	24	14		315	3,1	L
DBVD092G08LR04C	14x1,5	1/4"	8	19	12	10	25	18		315	4,5	L
DBVD092G08LR06C	14x1,5	3/8"	8	22	12	11,5	26	22		315	6,0	L
DBVD092G08LR08C	14x1,5	1/2"	8	27	14	12	27	26		315		L
DBVD092G10LR02C	16x1,5	1/8"	10	17	8	11	26	14		315	4,0	L
DBVD092G10LR04C	16x1,5	1/4"	10	19	12	11	26	18		315	4,7	L
DBVD092G10LR06C	16x1,5	3/8"	10	22	12	12,5	27	22		315	7,0	L
DBVD092G10LR08C	16x1,5	1/2"	10	27	14	13	28	26		315	9,2	L
DBVD092G12LR04C	18x1,5	1/4"	12	19	12	12	26	18		315	6,1	L
DBVD092G12LR06C	18x1,5	3/8"	12	22	12	12,5	27	22		315	6,5	L
DBVD092G12LR08C	18x1,5	1/2"	12	27	14	13	28	26		315	9,5	L
DBVD092G15LR06C	22x1,5	3/8"	15	24	12	13,5	29	22		315	9,7	L
DBVD092G15LR08C	22x1,5	1/2"	15	27	14	14	29	26		315	11,5	L
DBVD092G15LR12C	22x1,5	3/4"	15	32	16	15	30	32		315	16,1	L
DBVD092G18LR08C	26x1,5	1/2"	18	27	14	14,5	31	26		315	13,0	L
DBVD092G18LR12C	26x1,5	3/4"	18	32	16	14,5	31	32		315	17,3	L
DBVD092G22LR08C	30x2	1/2"	22	32	14	16,5	31	26		160	17,7	L
DBVD092G22LR12C	30x2	3/4"	22	32	16	16,5	33	32		160	18,0	L
DBVD092G22LR16C	30x2	1"	22	41	18	17,5	34	40		160	27,8	L
DBVD092G28LR12C	36x2	3/4"	28	41	16	17,5	34	32		160	25,6	L
DBVD092G28LR16C	36x2	1"	28	41	18	17,5	34	40		160	25,0	L
DBVD092G35LR16C	45x2	1"	35	46	18	17,5	39	40		160	37,8	L




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 (2) (TN92)

Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852
Union simple mâle avec joint en caoutchouc forme E DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung mit gummidichtung form E DIN 3852
Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852

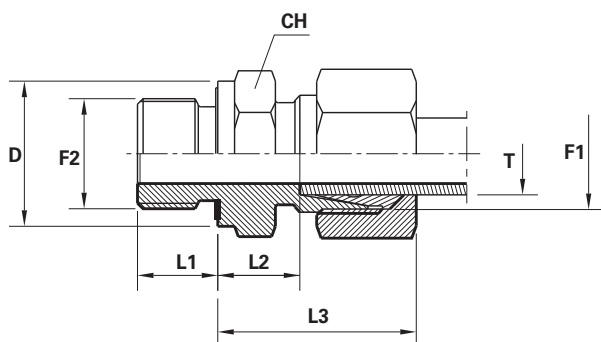

Ordinazione solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD092G06LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVD092G35LR20C	45x2	1.1/4"	35	50	20	17,5	39	50		160	41,0	L
DBVD092G42LR24C	52x2	1.1/2"	42	55	22	19	42	55		160	46,0	L
DBVD092G06SR04C	14x1,5	1/4"	6	19	12	13	28	19		630	5,2	S
DBVD092G08SR04C	16x1,5	1/4"	8	19	12	15	30	19		630	6,0	S
DBVD092G08SR06C	16x1,5	3/8"	8	22	12	15,5	30	22		630	8,0	S
DBVD092G10SR04C	18x1,5	1/4"	10	19	12	14,5	31	19		630	7,5	S
DBVD092G10SR06C	18x1,5	3/8"	10	22	12	15	31	22		630	9,0	S
DBVD092G10SR08C	18x1,5	1/2"	10	27	14	17,5	34	27		630	12,9	S
DBVD092G12SR04C	20x1,5	1/4"	12	22	12	16,5	33	19		630	9,3	S
DBVD092G12SR06C	20x1,5	3/8"	12	22	12	17	33	22		630	10,2	S
DBVD092G12SR08C	20x1,5	1/2"	12	27	14	17,5	34	27		630	13,5	S
DBVD092G14SR06C	22x1,5	3/8"	14	24	12	18,5	36	22		630	12,8	S
DBVD092G14SR08C	22x1,5	1/2"	14	27	14	19	37	27		630	15,2	S
DBVD092G16SR06C	24x1,5	3/8"	16	27	12	18	36	22		400	15,3	S
DBVD092G16SR08C	24x1,5	1/2"	16	27	14	18,5	37	27		400	16,0	S
DBVD092G16SR12C	24x1,5	3/4"	16	32	16	20,5	39	32		400	22,6	S
DBVD092G20SR08C	30x2	1/2"	20	32	14	20,5	42	27		400	24,3	S
DBVD092G20SR12C	30x2	3/4"	20	32	16	20,5	42	32		400	27,0	S
DBVD092G20SR16C	30x2	1"	20	41	18	22,5	44	40		400		S
DBVD092G25SR12C	36x2	3/4"	25	41	16	23	47	32		400	46,5	S
DBVD092G25SR16C	36x2	1"	25	41	18	23	47	40		400	49,0	S
DBVD092G30SR16C	42x2	1"	30	46	18	23,5	50	40		400	57,8	S
DBVD092G30SR20C	42x2	1.1/4"	30	50	20	23,5	50	50		400	66,0	S
DBVD092G38SR20C	52x2	1.1/4"	38	50	20	26	57	50		315	91,9	S
DBVD092G38SR24C	52x2	1.1/2"	38	55	22	26	57	55		315	92,0	S


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico SV 60° (1) (TN92)

Male stud coupling SV 60°

Union simple mâle SV 60°

Gerade Einschraubverschraubung SV 60°

Racor recto SV 60°

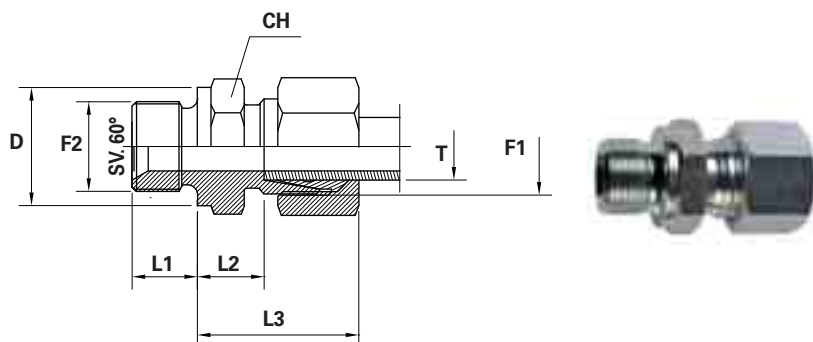

Ordinazione solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DBVV09206LR02P)

Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso

Overall sizes are with closed fitting

Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté

Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter

Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz		
DBVV09206LR02C	12X1,5	1/8"	6	14	8	8,5	23	14	315	2,5		L
DBVV09206LR04C	12X1,5	1/4"	6	19	12	10	25	18	315	3,5		L
DBVV09206LR06C	12X1,5	3/8"	6	22	12	11,5	26	22	315	5,6		L
DBVV09206LR08C	12X1,5	1/2"	6	27	14	12	27	26	315	7,3		L
DBVV09208LR02C	14X1,5	1/8"	8	14	8	8,5	24	14	315	3,1		L
DBVV09208LR04C	14X1,5	1/4"	8	19	12	10	25	18	315	4,5		L
DBVV09208LR06C	14X1,5	3/8"	8	22	12	11,5	26	22	315	6,0		L
DBVV09208LR08C	14X1,5	1/2"	8	27	14	12	27	26	315	9,0		L
DBVV09210LR02C	16X1,5	1/8"	10	17	8	10,5	26	14	315	4,0		L
DBVV09210LR04C	16X1,5	1/4"	10	19	12	11	26	18	315	4,7		L
DBVV09210LR06C	16X1,5	3/8"	10	22	12	12,5	27	22	315	6,0		L
DBVV09210LR08C	16X1,5	1/2"	10	27	14	13	28	26	315	9,2		L
DBVV09212LR04C	18X1,5	1/4"	12	19	12	12	27	18	315	6,1		L
DBVV09212LR06C	18X1,5	3/8"	12	22	12	12,5	27	26	315	6,5		L
DBVV09212LR08C	18X1,5	1/2"	12	27	14	13	28	26	315	9,5		L
DBVV09212LR12C	18X1,5	3/4"	12	32	16	14	29	32	315	14,7		L
DBVV09215LR06C	22X1,5	3/8"	15	24	12	13,5	29	22	315	9,7		L
DBVV09215LR08C	22X1,5	1/2"	15	27	14	14	29	26	315	11,5		L
DBVV09215LR12C	22X1,5	3/4"	15	32	16	15	30	32	315	16,1		L
DBVV09218LR06C	26X1,5	3/8"	18	27	12	14	29	22	315	13,3		L
DBVV09218LR08C	26X1,5	1/2"	18	27	14	14,5	31	26	315	13,0		L
DBVV09218LR12C	26X1,5	3/4"	18	32	16	14,5	31	32	315	17,3		L
DBVV09222LR08C	30X2	1/2"	22	32	14	16,5	33	26	160	17,7		L




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico SV 60° (2) (TN92)

Male stud coupling SV 60°
Union simple mâle SV 60°
Gerade Einschraubverschraubung SV 60°
Racor recto SV 60°

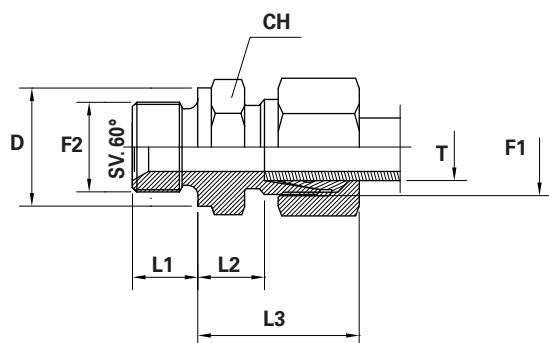

Ordinazione solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVV09206LR02P)

Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso
Overall sizes are with closed fitting
Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté
Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter
Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVV09222LR12C	30X2	3/4"	22	32	16	16,5	33	32		160	18,0	L
DBVV09222LR16C	30X2	1"	22	41	18	17,5	34	39		160	27,8	L
DBVV09228LR12C	36X2	3/4"	28	41	16	17,5	34	32		160	25,6	L
DBVV09228LR16C	36X2	1"	28	41	18	17,5	34	39		160	25,0	L
DBVV09235LR16C	45X2	1"	35	46	18	17,5	39	39		160	37,8	L
DBVV09235LR20C	45X2	1.1/4"	35	50	20	17,5	39	49		160	41,0	L
DBVV09242LR20C	52x2	1.1/4"	42	55	20	19	42	49		160	43,0	L
DBVV09242LR24C	52X2	1.1/2"	42	55	22	19	42	55		160	46,0	L
DBVV09206SR04C	14X1,5	1/4"	6	19	12	13	28	18		630	5,2	S
DBVV09206SR08C	14X1,5	1/2"	6	27	14	18	33	26		630	10,8	S
DBVV09208SR04C	16X1,5	1/4"	8	19	12	15	30	18		630	6,0	S
DBVV09208SR06C	16X1,5	3/8"	8	22	12	15,5	30	22		630	8,0	S
DBVV09210SR04C	18X1,5	1/4"	10	19	12	14,5	31	18		630	7,5	S
DBVV09210SR06C	18X1,5	3/8"	10	22	12	15	31	22		630	9,0	S
DBVV09210SR08C	18X1,5	1/2"	10	27	14	17,5	34	26		630	12,9	S
DBVV09212SR04C	20X1,5	1/4"	12	22	12	16,5	33	18		630	9,3	S
DBVV09212SR06C	20X1,5	3/8"	12	22	12	17	33	22		630	10,2	S
DBVV09212SR08C	20X1,5	1/2"	12	27	14	17,5	34	26		630	13,5	S
DBVV09214SR06C	22X1,5	3/8"	14	24	12	18,5	36,5	22		630	12,8	S
DBVV09214SR08C	22X1,5	1/2"	14	27	14	19	37	26		630	15,2	S
DBVV09216SR06C	24X1,5	3/8"	16	27	12	18	36	22		400	15,3	S
DBVV09216SR08C	24X1,5	1/2"	16	27	14	18,5	37	26		400	16,0	S
DBVV09216SR12C	24X1,5	3/4"	16	32	16	20,5	39	32		400	22,6	S
DBVV09220SR08C	30X2	1/2"	20	32	14	20,5	42	26		400	24,3	S


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico SV 60° (3) (TN92)

Male stud coupling SV 60°

Union simple mâle SV 60°

Gerade Einschraubverschraubung SV 60°

Racor recto SV 60°

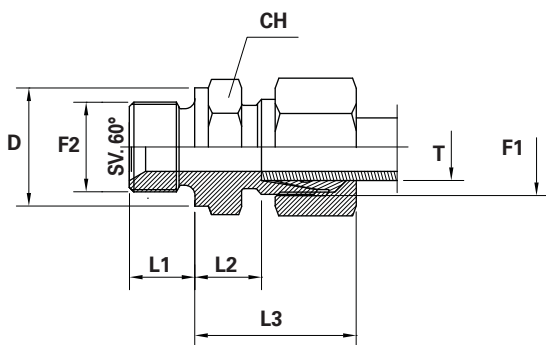

Ordinazione solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DBVV09206LR02P)

Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso

Overall sizes are with closed fitting

Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté

Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter

Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVV09220SR12C	30X2	3/4"	20	32	16	20,5	42	32		400	27,0	S
DBVV09220SR16C	30x2	1"	20	41	18	22,5	44	39		400		S
DBVV09225SR12C	36X2	3/4"	25	41	16	23	47	32		400	46,5	S
DBVV09225SR16C	36X2	1"	25	41	18	23	47	39		400	49,0	S
DBVV09230SR16C	42X2	1"	30	46	18	23,5	50	39		400	57,8	S
DBVV09230SR20C	42x2	1,1/4"	30	50	20	23,5	50	49		400		S
DBVV09238SR20C	52X2	1.1/4"	38	55	20	26	57	49		315	91,9	S
DBVV09238SR24C	52X2	1.1/2"	38	55	22	26	57	55		315	92,0	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico forma B DIN 3852 (1) (TN92)

Male stud coupling form B DIN 3852
Union simple mâle forme B DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor recto forma B DIN 3852

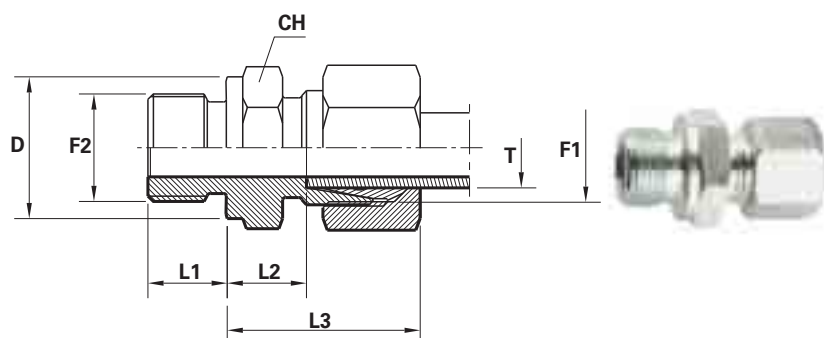

Ordinazione solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09206LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVD09206LM10C	12x1,5	10x1	6	14	8	8,5	23	14		315	2,5	L
DBVD09208LM12C	14x1,5	12x1,5	8	17	12	10	25	17		315	4,5	L
DBVD09208LM14C	14x1,5	14x1,5	8	19	12	10	25	19		315	5,5	L
DBVD09208LM16C	14x1,5	16x1,5	8	22	12	11,5	26	21		315	5,8	L
DBVD09208LM18C	14x1,5	18x1,5	8	24	12	11,5	26	23		315	6,7	L
DBVD09210LM14C	16x1,5	14x1,5	10	19	12	11	26	19		315	4,7	L
DBVD09210LM16C	16x1,5	16x1,5	10	22	12	12	27	21		315	6,0	L
DBVD09210LM18C	16x1,5	18x1,5	10	24	12	12,5	27	23		315	7,0	L
DBVD09210LM22C	16x1,5	22x1,5	10	27	14	13	28	27		315	9,2	L
DBVD09212LM14C	18x1,5	14x1,5	12	19	12	11	26	19		315	5,7	L
DBVD09212LM16C	18x1,5	16x1,5	12	22	12	12,5	27	21		315	6,5	L
DBVD09212LM18C	18x1,5	18x1,5	12	24	12	12,5	27	23		315	7,4	L
DBVD09212LM22C	18x1,5	22x1,5	12	27	14	14	29	27		315	10,3	L
DBVD09215LM16C	22x1,5	16x1,5	15	24	12	13,5	29	21		315	9,7	L
DBVD09215LM18C	22x1,5	18x1,5	15	24	14	14	29	23		315	11,5	L
DBVD09215LM22C	22x1,5	22x1,5	15	27	14	15	30	27		315	12,1	L
DBVD09218LM18C	26x1,5	18x1,5	18	27	12	14	29	23		315	13,3	L
DBVD09218LM22C	26x1,5	22x1,5	18	27	14	14,5	31	27		315	13,0	L
DBVD09218LM26C	26x1,5	26x1,5	18	32	16	16,5	32	31		315	17,9	L
DBVD09222LM22C	30x2	22x1,5	22	32	14	16,5	33	27		160	17,7	L
DBVD09222LM26C	30x2	26x1,5	22	32	16	16,5	33	31		160	18,0	L
DBVD09228LM33C	36x2	33x2	28	41	18	17,5	34	39		160	25,0	L
DBVD09235LM42C	45x2	42x2	35	50	20	17,5	39	49		160	41,0	L

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto

Maschio DIN - Maschio metrico

forma B DIN 3852 (2) (TN92)

Male stud coupling form B DIN 3852
 Union simple mâle forme B DIN 3852
 Gerade Einschraubverschraubung
 form B DIN 3852
 Racor recto forma B DIN 3852

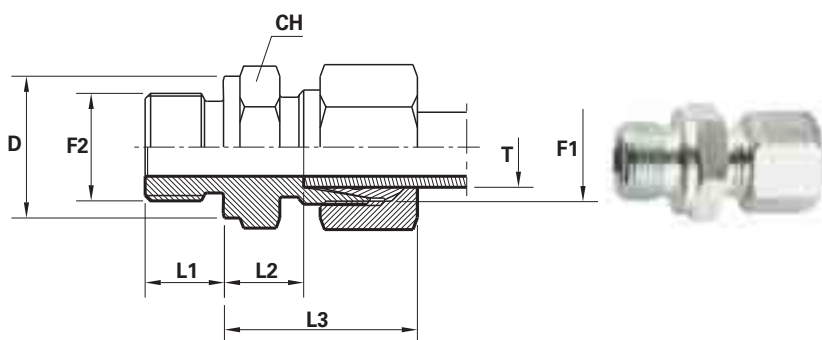

Ordinazione solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
 Body only: substitute "C" with "P"
 Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
 Seul corps: changer le "C" avec "P"
 Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
 (ex: DBVD09206LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
 F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

Serie
Series
Série
Reihe
Serie

	F1	F2	T	CH	L1	L2	L3	D		PN	kg	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Bar	100pz	
DBVD09242LM48C	52x2	48x2	42	55	22	19	42	55		160	46,0	L
DBVD09206SM12C	14x1,5	12x1,5	6	17	12	13	28	17		630	5,2	S
DBVD09208SM14C	16x1,5	14x1,5	8	19	12	15	30	19		630	6,0	S
DBVD09210SM16C	18x1,5	16x1,5	10	22	12	15	31	21		630	9,0	S
DBVD09210SM18C	18x1,5	18x1,5	10	24	12	15,5	31	23		630	8,6	S
DBVD09212SM18C	20x1,5	18x1,5	12	24	12	17	33	23		630	10,2	S
DBVD09212SM22C	20x1,5	22x1,5	12	27	14	17,5	34	27		630	13,0	S
DBVD09214SM20C	22x1,5	20x1,5	14	27	14	19	37	25		630	15,2	S
DBVD09216SM18C	24x1,5	18x1,5	16	27	12	18	36	23		400	15,3	S
DBVD09216SM22C	24x1,5	22x1,5	16	27	14	18,5	37	27		400	16,0	S
DBVD09220SM27C	30x2	27x2	20	32	16	20,5	42	32		400	27,0	S
DBVD09225SM27C	36x2	27x2	25	41	16	23	47	32		400	46,5	S
DBVD09225SM33C	36x2	33x2	25	41	18	23	47	39		400	49,0	S
DBVD09230SM42C	42x2	42x2	30	50	20	23,5	50	49		400	66,0	S
DBVD09238SM48C	52x2	48x2	38	55	22	26	57	55		315	92,0	S



ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Metrico forma E DIN 3852 (1) (TN92)

Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852

Union simple mâle avec joint en caoutchouc
forme E DIN 3852

Gerade Einschraubverschraubung mit
gummidichtung form E DIN 3852

Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852

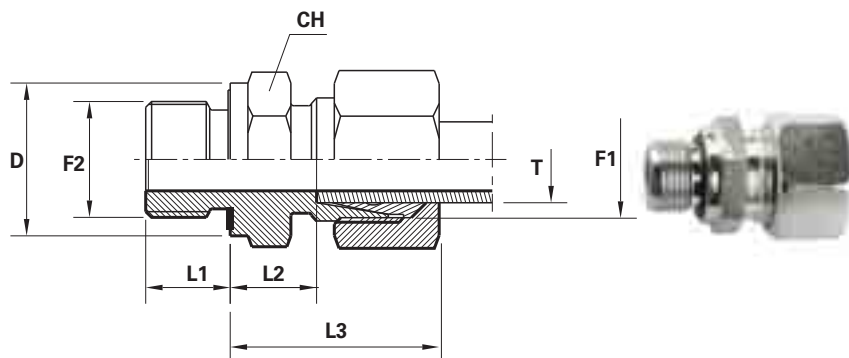

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DBVD092G06LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVD092G06LM10C	12x1,5	10x1	6	14	8	8,5	23	14		315	2,5	L
DBVD092G08LM12C	14x1,5	12x1,5	8	17	12	10	25	17		315	4,5	L
DBVD092G10LM14C	16x1,5	14x1,5	10	19	12	11	26	19		315	4,7	L
DBVD092G10LM16C	16x1,5	16x1,5	10	22	12	12	27	22		315	6,0	L
DBVD092G10LM18C	16x1,5	18x1,5	10	24	12	12,5	27	24		315	7,0	L
DBVD092G10LM22C	16x1,5	22x1,5	10	27	14	13	28	27		315	9,2	L
DBVD092G12LM14C	18x1,5	14x1,5	12	19	12	12	26	19		315	6,1	L
DBVD092G12LM16C	18x1,5	16x1,5	12	22	12	12,5	27	22		315	6,5	L
DBVD092G12LM18C	18x1,5	18x1,5	12	24	12	12,5	27	24		315	7,4	L
DBVD092G12LM22C	18x1,5	22x1,5	12	27	14	13	28	27		315	9,5	L
DBVD092G15LM16C	22x1,5	16x1,5	15	24	12	13,5	29	22		315	9,7	L
DBVD092G15LM18C	22x1,5	18x1,5	15	24	14	14	29	24		315	11,5	L
DBVD092G15LM22C	22x1,5	22x1,5	15	27	14	15	30	27		315	12,1	L
DBVD092G18LM18C	26x1,5	18x1,5	18	27	12	12,5	27	24		315	13,2	L
DBVD092G18LM22C	26x1,5	22x1,5	18	27	14	14,5	31	27		315	13,0	L
DBVD092G22LM22C	30x2	22x1,5	22	32	14	16,5	33	27		160	17,7	L
DBVD092G22LM26C	30x2	26x1,5	22	32	16	16,5	33	32		160	18,0	L
DBVD092G28LM33C	36x2	33x2	28	41	18	17,5	34	40		160	25,0	L
DBVD092G35LM42C	45x2	42x2	35	50	20	17,5	39	50		160	41,0	L
DBVD092G42LM48C	52x2	48x2	42	55	22	19	42	55		160	46,0	L
DBVD092G06SM12C	14x1,5	12x1,5	6	17	12	13	28	17		630	5,2	S
DBVD092G08SM14C	16x1,5	14x1,5	8	19	12	15	30	19		630	6,0	S
DBVD092G10SM16C	18X1,5	16X1,5	10	22	12	15	31	22		630	9,0	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto

Maschio DIN - Maschio metrico

forma E DIN 3852 (2) (TN92)

Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852

Union simple mâle avec joint en caoutchouc forme E DIN 3852

Gerade Einschraubverschraubung mit gummidichtung form E DIN 3852

Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"


Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DBVD092G06LM10P)

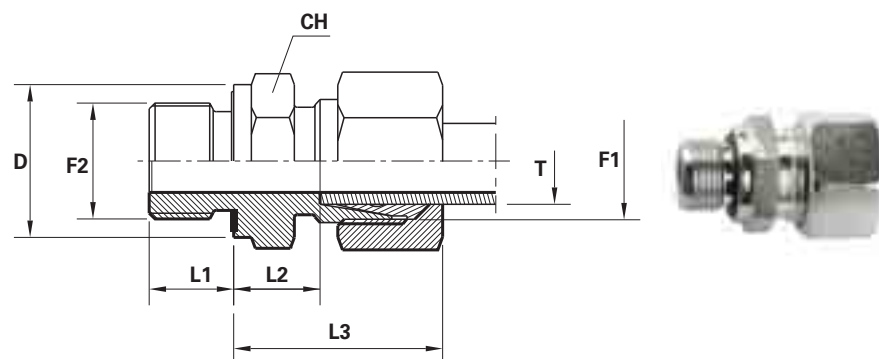F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVD092G12SM18C	20x1,5	18X1,5	12	24	12	17	33	24		630	10,2	S
DBVD092G12SM22C	20x1,5	22X1,5	12	27	14	17,5	34	27		630	13,5	S
DBVD092G14SM20C	22x1,5	20X1,5	14	27	14	19	37	26		630	15,2	S
DBVD092G16SM18C	24x1,5	18X1,5	16	27	12	18	36	24		400	15,3	S
DBVD092G16SM22C	24x1,5	22X1,5	16	27	14	18,5	37	27		400	16,0	S
DBVD092G20SM27C	30x2	27X2	20	32	16	20,5	42	32		400	27,0	S
DBVD092G25SM33C	36x2	33X2	25	41	18	23	47	40		400	49,0	S
DBVD092G30SM42C	42x2	42X2	30	50	20	23,5	50	50		400	66,0	S
DBVD092G38SM48C	52x2	48X2	38	55	22	26	57	55		315	92,0	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto

Maschio DIN - Maschio UNF/UN (1) (TN92)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto

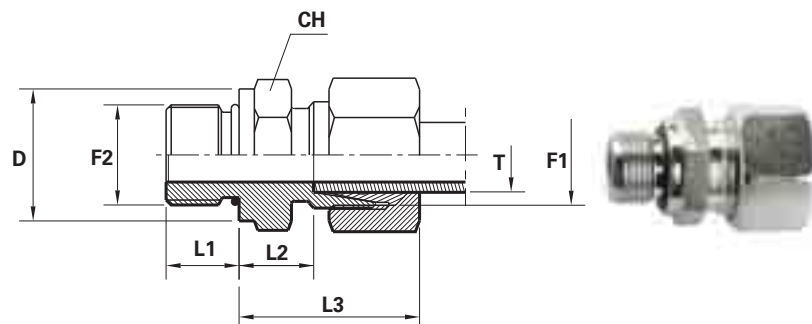

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD092J06L04P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
DBVD092J06L04C	12X1,5	7/16"	6	14	9	10	24,5	13,8	315		L
DBVD092J08L04C	14X1,5	7/16"	8	17	9	10	25	14,4	315	3,2	L
DBVD092J08L05C	14X1,5	1/2"	8	17	9	10	25	16,8	315		L
DBVD092J10L04C	16X1,5	7/16"	10	17	9	11	26	14,4	315	4,0	L
DBVD092J10L05C	16X1,5	1/2"	10	17	9	11	26	16,8	315		L
DBVD092J12L06C	18X1,5	9/16"	12	19	10	11	26	17,6	315	5,0	L
DBVD092J12L08C	18X1,5	3/4"	12	24	11	13	28	22,3	315	7,0	L
DBVD092J12L10C	18X1,5	7/8"	12	27	12,7	14,3	29	25,5	315	7,5	L
DBVD092J15L08C	22X1,5	3/4"	15	24	11	14	29	22,3	315	9,5	L
DBVD092J18L08C	26X1,5	3/4"	18	27	11	14,5	31	22,3	315	12,5	L
DBVD092J18L10C	26X1,5	7/8"	18	27	12,7	14,8	31	25,5	315	13,2	L
DBVD092J22L10C	30X2	7/8"	22	32	12,7	16,8	33	25,5	160	17,2	L
DBVD092J22L12C	30X2	1.1/16"	22	32	15	16,5	33	31,9	160	18,5	L
DBVD092J22L16C	30X2	1.5/16"	22	41	15	17,5	34	38,2	160	23,5	L
DBVD092J28L12C	36X2	1.1/16"	28	41	15	17,5	34	31,9	160	24,5	L
DBVD092J28L16C	36X2	1.5/16"	28	41	15	17,5	34	38,2	160	25,0	L
DBVD092J35L16C	45X2	1.5/16"	35	46	15	17,5	39	38,2	160	36,2	L
DBVD092J35L20C	45X2	1.5/8"	35	50	15	17,5	39	47,7	160	40,0	L
DBVD092J42L20C	52X2	1.5/8"	42	55	15	19	42	47,7	160	56,0	L
DBVD092J42L24C	52X2	1.7/8"	42	55	15	19	42	54,8	160		L
DBVD092J06S05C	14X1,5	1/2"	6	17	9	15	30	16,8	630		S
DBVD092J08S04C	16X1,5	7/16"	8	17	9	15	30	14,4	630	5,0	S
DBVD092J08S05C	16X1,5	1/2"	8	17	9	15	30	16,8	630		S

Adattatore diritto

Maschio DIN - Maschio UNF/UN (2)

(TN92)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto

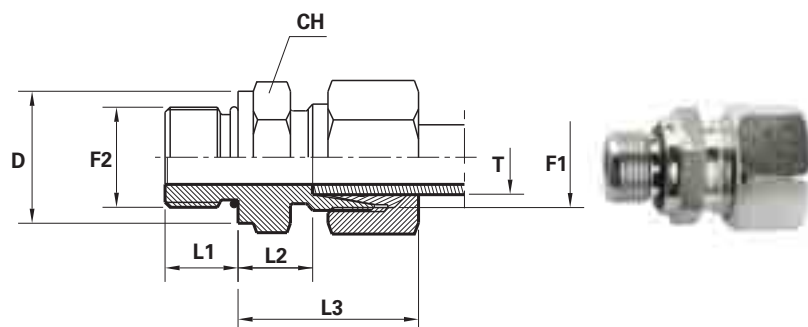

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD092J06L04P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar		
DBVD092J10S06C	18X1,5	9/16"	10	19	10	14,5	31	17,6	630	6,5	S
DBVD092J12S06C	20X1,5	9/16"	12	22	10	14,5	31	17,6	630	8,0	S
DBVD092J12S08C	20X1,5	3/4"	12	24	11	17,5	34	22,3	630	10,0	S
DBVD092J14S08C	22X1,5	3/4"	14	27	11	15,9	34	22,3	630		S
DBVD092J16S08C	24X1,5	3/4"	16	24	11	15,5	34	22,3	400	13,0	S
DBVD092J16S10C	24X1,5	7/8"	16	27	12,7	18,8	37	25,5	400	15,0	S
DBVD092J20S08C	30X2	3/4"	20	32	11	20,5	42	22,3	400	22,0	S
DBVD092J20S10C	30X2	7/8"	20	32	12,7	20,8	42	25,5	400	23,0	S
DBVD092J20S12C	30X2	1.1/16"	20	32	15	20,5	42	31,9	400	25,0	S
DBVD092J25S12C	36X2	1.1/16"	25	36	15	23	47	31,9	400	40,0	S
DBVD092J25S16C	36X2	1.5/16"	25	41	15	23	47	38,2	400	46,0	S
DBVD092J30S16C	42X2	1.5/16"	30	46	15	23,5	50	38,2	400	53,0	S
DBVD092J30S20C	42X2	1.5/8"	30	50	15	23,5	50	47,7	400	62,0	S
DBVD092J38S20C	52X2	1.5/8"	38	55	15	26	57	47,7	315	85,2	S
DBVD092J38S24C	52X2	1.7/8"	38	55	15	26	57	54,8	315		S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas conico (1) (TN93)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubungen

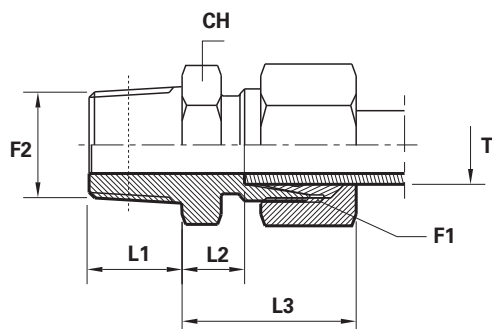

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09306LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde, Rosca cónica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
DBVD09306LR02C	12x1,5	1/8"	6	12	10	7	23	315	2,4	L
DBVD09306LR04C	12x1,5	1/4"	6	14	13	8	24	315	3,9	L
DBVD09308LR02C	14x1,5	1/8"	8	14	10	8	25	315	3,0	L
DBVD09308LR04C	14x1,5	1/4"	8	17	13	8	25	315	4,2	L
DBVD09308LR06C	14x1,5	3/8"	8	19	13	9	26	315	6,0	L
DBVD09308LR08C	14x1,5	1/2"	8	22	16	9	26	315	8,0	L
DBVD09310LR02C	16x1,5	1/8"	10	17	10	9	26	315	4,5	L
DBVD09310LR04C	16x1,5	1/4"	10	17	13	9	26	315	4,7	L
DBVD09310LR06C	16x1,5	3/8"	10	19	13	10	27	315	6,0	L
DBVD09310LR08C	16x1,5	1/2"	10	22	16	10	27	315	8,3	L
DBVD09312LR04C	18x1,5	1/4"	12	19	13	10	27	315	5,9	L
DBVD09312LR06C	18x1,5	3/8"	12	19	13	10	27	315	6,5	L
DBVD09312LR08C	18x1,5	1/2"	12	22	16	10	27	315	9,0	L
DBVD09315LR06C	22x1,5	3/8"	15	24	13	11	29	315	9,3	L
DBVD09315LR08C	22x1,5	1/2"	15	24	16	11	29	315	10,8	L
DBVD09318LR06C	26x1,5	3/8"	18	27	13	11,5	31	315	13,5	L
DBVD09318LR08C	26x1,5	1/2"	18	27	16	11,5	31	315	14,3	L
DBVD09318LR12C	26x1,5	3/4"	18	32	18	11,5	32	315	17,3	L
DBVD09322LR12C	30x2	3/4"	22	32	18	13,5	33	160	19,5	L
DBVD09328LR16C	36x2	1"	28	41	18	14,5	34	160	30,0	L
DBVD09335LR16C	45x2	1"	35	46	18	14,5	39	160	42,5	L
DBVD09335LR20C	45x2	1.1/4"	35	46	21	14,5	39	160	44,0	L
DBVD09342LR24C	52x2	1.1/2"	42	55	22	16	42	160	58,3	L

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto

Maschio DIN -

Maschio Gas conico (2) (TN93)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto

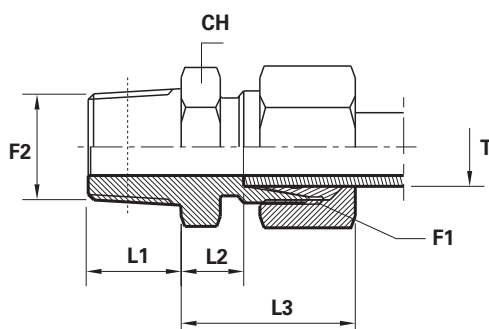

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09306LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde, Rosca cónica

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
DBVD09306SR04C	14X1,5	1/4"	6	17	13	12	28	630	5,4	S
DBVD09308SR04C	16X1,5	1/4"	8	17	13	13	30	630	6,0	S
DBVD09310SR04C	18X1,5	1/4"	10	19	13	12,5	31	630	7,5	S
DBVD09310SR06C	18X1,5	3/8"	10	19	13	12,5	31	630	8,0	S
DBVD09312SR04C	20X1,5	1/4"	12	22	13	14,5	33	630	9,0	S
DBVD09312SR06C	20X1,5	3/8"	12	22	13	14,5	33	630	9,9	S
DBVD09312SR08C	20X1,5	1/2"	12	22	16	14,5	33	630	12,0	S
DBVD09314SR08C	22X1,5	1/2"	14	24	16	16	37	630	14,4	S
DBVD09316SR06C	24X1,5	3/8"	16	27	13	17,5	37	400	15,7	S
DBVD09316SR08C	24X1,5	1/2"	16	27	16	17,5	37	400	16,5	S
DBVD09320SR08C	30X2	1/2"	20	32	14	17,5	39	400		S
DBVD09320SR12C	30X2	3/4"	20	32	18	17,5	42	400	26,0	S
DBVD09325SR12C	36X2	3/4"	25	41	16	20	44	400		S
DBVD09325SR16C	36X2	1"	25	41	18	18	47	400	49,5	S
DBVD09330SR16C	42X2	1"	30	46	18	19,5	50	400	56,1	S
DBVD09330SR20C	42X2	1.1/4"	30	46	21	19,5	50	400	63,8	S
DBVD09338SR20C	52X2	1.1/4"	38	55	21	22	57	315	80,5	S
DBVD09338SR24C	52X2	1.1/2"	38	55	22	22	57	315	91,3	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio NPT (1) (TN93)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto

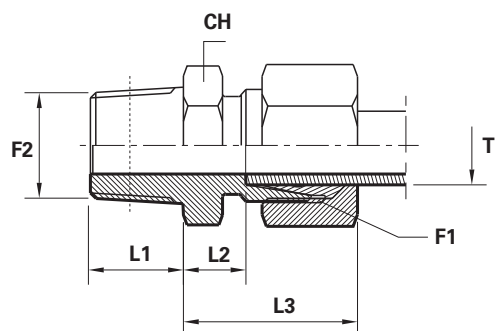

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09306LN02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
DBVD09306LN02C	12x1,5	1/8"	6	12	10	7	23	315	2,4	L
DBVD09306LN04C	12x1,5	1/4"	6	14	15	8	24	315	3,9	L
DBVD09308LN02C	14x1,5	1/8"	8	14	10	8	23	315	3,0	L
DBVD09308LN04C	14x1,5	1/4"	8	17	15	8	25	315	4,2	L
DBVD09308LN06C	14x1,5	3/8"	8	19	15	9	26	315	6,0	L
DBVD09310LN02C	16x1,5	1/8"	10	17	10	9	24	315	4,5	L
DBVD09310LN04C	16x1,5	1/4"	10	17	15	9	26	315	4,7	L
DBVD09310LN06C	16x1,5	3/8"	10	19	15	10	27	315	6,0	L
DBVD09310LN08C	16x1,5	1/2"	10	22	20	10	27	315	8,3	L
DBVD09312LN04C	18x1,5	1/4"	12	19	15	10	27	315	5,9	L
DBVD09312LN06C	18x1,5	3/8"	12	19	15	10	27	315	6,5	L
DBVD09312LN08C	18x1,5	1/2"	12	22	20	10	27	315	9,0	L
DBVD09315LN06C	22x1,5	3/8"	15	24	15	11	29	315	9,3	L
DBVD09315LN08C	22x1,5	1/2"	15	24	20	10	29	315	10,8	L
DBVD09318LN08C	26x1,5	1/2"	18	27	20	11,5	31	315	14,3	L
DBVD09318LN12C	26x1,5	3/4"	18	32	20	11,5	32	160	17,3	L
DBVD09322LN12C	30x2	3/4"	22	32	20	13,5	33	160	19,5	L
DBVD09328LN16C	36x2	1"	28	41	25	14,5	34	160	30,0	L
DBVD09335LN20C	45x2	1.1/4"	35	46	26	14,5	39	160	44,0	L
DBVD09342LN24C	52x2	1.1/2"	42	55	26	16	42	630	58,3	L
DBVD09306SN04C	14x1,5	1/4"	6	17	15	12	28	630	5,4	S
DBVD09308SN04C	16x1,5	1/4"	8	17	15	13	30	630	6,0	S
DBVD09310SN04C	18x1,5	1/4"	10	19	15	12,5	31	630	7,5	S

Adattatore diritto

Maschio DIN - Maschio NPT (2)

(TN93)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto

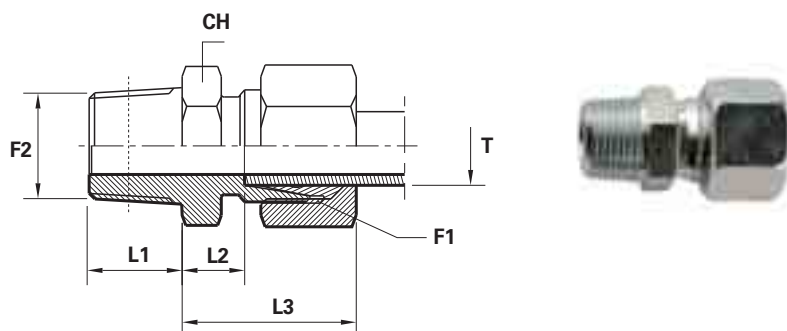

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09306LN02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Série Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
DBVD09310SR06C	18X1,5	3/8"	10	19	15	12,5	31	630	8,0	S
DBVD09312SR04C	20X1,5	1/4"	12	22	15	14,5	33	630	9,0	S
DBVD09312SR06C	20X1,5	3/8"	12	22	15	14,5	33	630	9,9	S
DBVD09312SR08C	20X1,5	1/2"	12	22	20	14,5	33	630	12,0	S
DBVD09314SR06C	22X1,5	3/8"	14	24	15	16	34	630	13,0	S
DBVD09314SR08C	22X1,5	1/2"	14	24	20	16	37	630	14,4	S
DBVD09316SR06C	24X1,5	3/8"	16	27	15	15,5	34	400	15,7	S
DBVD09316SR08C	24X1,5	1/2"	16	27	20	17,5	37	400	16,5	S
DBVD09320SR08C	30X2	1/2"	20	32	19,5	18	39,5	400		S
DBVD09320SR12C	30X2	3/4"	20	32	20	17,5	42	400	26,0	S
DBVD09325SR12C	36X2	3/4"	25	41	20	20	44	400		S
DBVD09325SR16C	36X2	1"	25	41	20	18	47	400	49,5	S
DBVD09330SR16C	42X2	1"	30	46	25	20,5	47	400	56,1	S
DBVD09330SR20C	42X2	1.1/4"	30	46	26	19,5	50	400	63,8	S
DBVD09338SR24C	52X2	1.1/2"	38	55	26	22	57	315	91,3	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico conico (TN93)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto

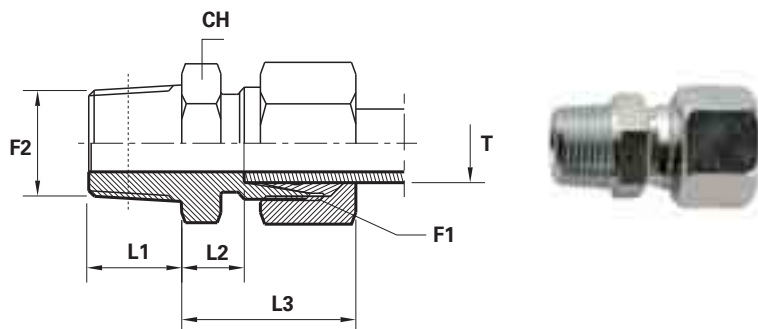

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09306LM10P)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico conico, Metric taper, Métrique conique,
Kegliges Metrisches Gewinde, Métrico Cónico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm			PN Bar	kg 100pz	
DBVD09306LM10C	12X1,5	10X1	6	12	10	7	23			315	2,4	L
DBVD09308LM12C	14X1,5	12X1,5	8	17	12	8	25			315	4,2	L
DBVD09310LM14C	16X1,5	14X1,5	10	17	12	9	26			315	4,7	L
DBVD09312LM16C	18X1,5	16X1,5	12	19	12	10	27			315	6,5	L
DBVD09315LM18C	22X1,5	18X1,5	15	24	12	11	29			315	10,8	L
DBVD09318LM22C	26X1,5	22X1,5	18	27	14	11,5	31			315	14,3	L
DBVD09322LM26C	30X2	26X1,5	22	32	18	13,5	33			160	19,5	L
DBVD09328LM33C	36X2	33X2	28	41	20	14,5	34			160	30,0	L
DBVD09335LM42C	45X2	42X2	35	46	21	14,5	39			160	44,0	L
DBVD09342LM48C	52X2	48X2	42	55	22	16	42			160	58,3	L
DBVD09306SM12C	14X1,5	12X1,5	6	17	12	12	28			630	5,4	S
DBVD09308SM14C	16X1,5	14X1,5	8	17	12	13	30			630	6,0	S
DBVD09310SM16C	18X1,5	16X1,5	10	19	12	12,5	31			630	8,0	S
DBVD09312SM18C	20X1,5	18X1,5	12	22	12	14,5	33			630	9,9	S
DBVD09314SM20C	22X1,5	20X1,5	14	24	14	16	37			630	14,4	S
DBVD09316SM22C	24X1,5	22X1,5	16	27	14	17,5	37			400	16,5	S
DBVD09320SM27C	30X2	27X2	20	32	18	17,5	42			400	26,0	S
DBVD09325SM33C	36X2	33X2	25	41	20	18	47			400	49,5	S
DBVD09330SM42C	42X2	42X2	30	46	21	19,5	50			400	63,8	S
DBVD09338SM48C	52X2	48X2	38	55	22	22	57			315	91,2	S

Adattatore diritto

Maschio DIN - Maschio DIN (TN98)

Straight coupling
Union double
Gerade Verschraubungen
Racor unión recta tubo-tubo

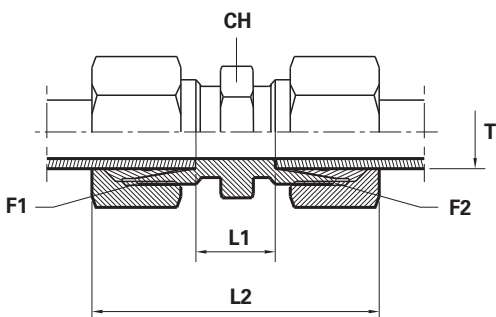

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DCVD09806LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones				Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz	
DCVD09806LC	12x1,5	12x1,5	6	12	10	39	315	3,6	L
DCVD09808LC	14x1,5	14x1,5	8	14	11	40	315	5,0	L
DCVD09810LC	16x1,5	16x1,5	10	17	13	42	315	7,0	L
DCVD09812LC	18x1,5	18x1,5	12	19	14	43	315	8,7	L
DCVD09815LC	22x1,5	22x1,5	15	24	16	46	315	14,0	L
DCVD09818LC	26x1,5	26x1,5	18	27	16	48	315	20,0	L
DCVD09822LC	30x2	30x2	22	32	20	52	160	26,0	L
DCVD09828LC	36x2	36x2	28	41	21	54	160	32,0	L
DCVD09835LC	45x2	45x2	35	46	20	63	160	60,0	L
DCVD09842LC	52x2	52x2	42	55	21	66	160	74,0	L
DCVD09806SC	14x1,5	14x1,5	6	14	16	45	630	4,1	S
DCVD09808SC	16x1,5	16x1,5	8	17	18	47	630	6,1	S
DCVD09810SC	18x1,5	18x1,5	10	19	17	49	630	8,0	S
DCVD09812SC	20x1,5	20x1,5	12	22	19	51	630	11,5	S
DCVD09814SC	22x1,5	22x1,5	14	24	22	57	630	18,0	S
DCVD09816SC	24x1,5	24x1,5	16	27	21	57	400	23,0	S
DCVD09820SC	30x2	30x2	20	32	23	66	400	35,0	S
DCVD09825SC	36x2	36x2	25	41	26	74	400	68,0	S
DCVD09830SC	42x2	42x2	30	46	27	80	400	83,0	S
DCVD09838SC	52x2	52x2	38	55	29	90	315	121,0	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore diritto ridotto Maschio DIN - Maschio DIN (1) (TN98)

Reduced straight coupling
Raccord réduit union double
Gerade Reduzierschraubung
Racor unión en reducción tubo-tubo

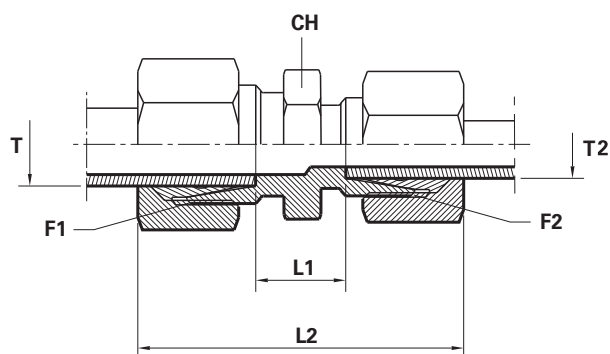

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DCVD098R08/6LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	T2 mm	L1 mm	L2 mm	CH mm		PN Bar	kg 100pz	
DCVD098R08/6LC	14x1,5	12x1,5	8	6	11	39,5	14		315	4,3	L
DCVD098R10/6LC	16x1,5	12x1,5	10	6	11,5	40,5	17		315	5,3	L
DCVD098R10/8LC	16x1,5	14x1,5	10	8	11,5	41	17		315	6,0	L
DCVD098R12/6LC	18x1,5	12x1,5	12	6	12,5	41	19		315	6,2	L
DCVD098R12/8LC	18x1,5	14x1,5	12	8	12,5	41,5	19		315	6,9	L
DCVD098R12/10LC	18x1,5	16x1,5	12	10	13,5	42,5	19		315	7,9	L
DCVD098R15/10LC	22x1,5	16x1,5	15	10	14,5	44	24		315	10,5	L
DCVD098R15/12LC	22x1,5	18x1,5	15	12	14,5	44,5	24		315	11,4	L
DCVD098R18/10LC	26x1,5	16x1,5	18	10	15	45	27		315	13,5	L
DCVD098R18/12LC	26x1,5	18x1,5	18	12	15	45,5	27		315	14,4	L
DCVD098R18/15LC	26x1,5	22x1,5	18	15	16,5	47	27		315	17,0	L
DCVD098R22/12LC	30x2	18x1,5	22	12	17	47,5	32		160	17,6	L
DCVD098R22/15LC	30x2	22x1,5	22	15	18,5	49	32		160	20,3	L
DCVD098R22/18LC	30x2	26x1,5	22	18	18	50	32		160	23,3	L
DCVD098R28/18LC	36x2	26x1,5	28	18	19	51	41		160	26,0	L
DCVD098R28/22LC	36x2	30x2	28	22	21	53	41		160	29,3	L
DCVD098R35/22LC	45x2	30x2	35	22	21	57,5	46		160	38,3	L
DCVD098R35/28LC	45x2	36x2	35	28	21	58,5	46		160	41,0	L
DCVD098R08/6SC	16x1,5	14x1,5	8	6	18	46	17		630	5,1	S
DCVD098R10/6SC	18x1,5	14x1,5	10	6	17,5	47	19		630	6,0	S
DCVD098R10/8SC	18x1,5	16x1,5	10	8	17,5	48	19		630	7,0	S
DCVD098R12/6SC	20x1,5	14x1,5	12	6	18,5	48	22		630	7,8	S
DCVD098R12/8SC	20x1,5	16x1,5	12	8	18,5	49	22		630	8,8	S

Adattatore diritto ridotto

Maschio DIN - Maschio DIN (2)

(TN98)

Reduced straight coupling
 Raccord réduit union double
 Gerade Reduzierschraubung
 Racor unión en reducción tubo-tubo

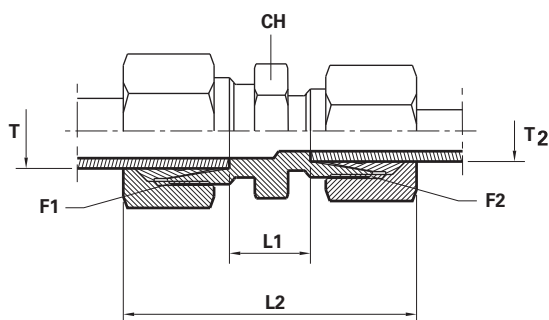

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
 Body only: substitute "C" with "P"
 Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
 Seul corps: changer le "C" avec "P"
 Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
 (ex: DCVD098R08/6LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie		
	F1	F2	T mm	T2 mm	L1 mm	L2 mm	CH mm			PN Bar	kg 100pz	
DCVD098R12/10SC	20x1,5	18x1,5	12	10	18	50	22			630	9,8	S
DCVD098R14/10SC	22x1,5	18x1,5	14	10	20,5	53	24			630	13,0	S
DCVD098R14/12SC	22x1,5	20x1,5	14	12	20,5	54	24			630	14,8	S
DCVD098R16/12SC	24x1,5	20x1,5	16	12	21	54	27			400	17,3	S
DCVD098R16/14SC	24x1,5	22x1,5	16	14	22,5	57	27			400	20,5	S
DCVD098R20/10SC	30x2	18x1,5	20	10	23	57,5	32			400	21,5	S
DCVD098R20/12SC	30x2	20x1,5	20	12	23	58,5	32			400	23,3	S
DCVD098R20/14SC	30x2	22x1,5	20	14	24	61,5	32			400	26,5	S
DCVD098R20/16SC	30x2	24x1,5	20	16	24	61,5	32			400	29,0	S
DCVD098R25/16SC	36x2	24x1,5	25	16	27,5	65,5	41			400	45,5	S
DCVD098R25/20SC	36x2	30x2	25	20	25,5	70	41			400	51,5	S
DCVD098R30/20SC	42x2	30x2	30	20	28	73	46			400	59,0	S
DCVD098R30/25SC	42x2	36x2	30	25	28,5	77	46			400	75,5	S
DCVD098R38/25SC	52x2	36x2	38	25	30	82	55			315	94,5	S
DCVD098R38/30SC	52x2	42x2	38	30	30,5	85	55			315	102,0	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX

Passaparete diritto Maschio DIN - Maschio DIN (TN102)

Bulkhead connection
Union double. Traversée de cloison
Gerade Schottverschraubung
Racor recto pasatabique

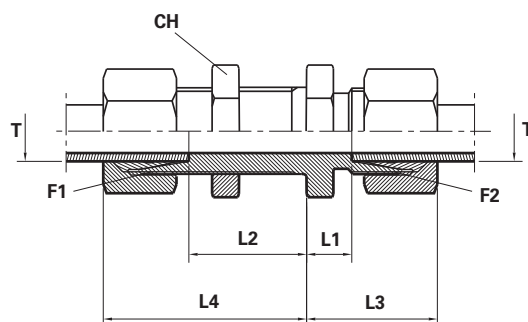


Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DDVD10206LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DDVD10206LC	12x1,5	12x1,5	6	17	7	27	22	42	315	7,0	L
DDVD10208LC	14x1,5	14x1,5	8	19	8	27	23	42	315	8,5	L
DDVD10210LC	16x1,5	16x1,5	10	22	10	28	25	43	315	12,7	L
DDVD10212LC	18x1,5	18x1,5	12	24	10	29	25	44	315	15,0	L
DDVD10215LC	22x1,5	22x1,5	15	27	12	31	27	46	315	23,0	L
DDVD10218LC	26x1,5	26x1,5	18	32	13,5	32,5	30	49	315	33,0	L
DDVD10222LC	30x2	30x2	22	36	16,5	34,5	33	51	160	41,0	L
DDVD10228LC	36x2	36x2	28	41	18,5	35,5	35	52	160	53,0	L
DDVD10235LC	45x2	45x2	35	50	18,5	36,5	40	58	160	80,0	L
DDVD10242LC	52x2	52x2	42	60	19	36	42	59	160	120,0	L
DDVD10206SC	14x1,5	14x1,5	6	19	12	29	27	44	630	10,0	S
DDVD10208SC	16x1,5	16x1,5	8	22	13	29	28	44	630	13,0	S
DDVD10210SC	18x1,5	18x1,5	10	24	14,5	29,5	31	46	630	19,0	S
DDVD10212SC	20x1,5	20x1,5	12	27	14,5	30,5	31	47	630	22,0	S
DDVD10214SC	22x1,5	22x1,5	14	30	17	32	35	50	630	27,0	S
DDVD10216SC	24x1,5	24x1,5	16	32	16,5	31,5	35	50	400	32,0	S
DDVD10220SC	30x2	30x2	20	41	17,5	33,5	39	55	400	55,0	S
DDVD10225SC	36x2	36x2	25	46	20	35	44	59	400	91,0	S
DDVD10230SC	42x2	42x2	30	50	21,5	37,5	48	64	400	110,0	S
DDVD10238SC	52x2	52x2	38	65	22	37	53	68	315	-	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

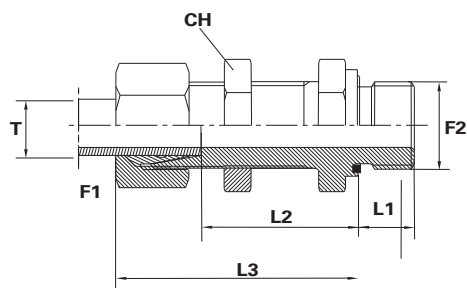**Passaparete diritto Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico (TN102)
forma E***Bulkhead connection form E**Union double.Traversée de cloison forme E**Gerade Schottverschraubung form E**Racor recto pasatabique forma E*

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"


(ex: DDVD102G06LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica**4**

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	CH mm		L1 mm	L2 mm	L3 mm		PN Bar		
DDVD102G06LR02C	12x1,5	1/8"	6	17		8	32,5	47,5		315		L
DDVD102G08LR04C	14x1,5	1/4"	8	19		12	34	49		315		L
DDVD102G10LR04C	16x1,5	1/4"	10	22		12	36	51		315		L
DDVD102G12LR06C	18x1,5	3/8"	12	24		12	37,5	52,5		315		L
DDVD102G15LR08C	22x1,5	1/2"	15	27		14	41	56		315		L
DDVD102G18LR08C	26x1,5	1/2"	18	32		14	44,5	61		315		L
DDVD102G22LR12C	30x2	3/4"	22	36		16	47,5	64		160		L
DDVD102G28LR16C	36x2	1"	28	41		18	50,5	67		160		L
DDVD102G35LR20C	45x2	1.1/4"	35	50		20	52,5	74		160		L
DDVD102G42LR24C	52x2	1.1/2"	42	60		22	53	76		160		L
DDVD102G06SR04C	14x1,5	1/4"	6	19		12	38	53		630		S
DDVD102G08SR04C	16x1,5	1/4"	8	22		12	39	54		630		S
DDVD102G10SR06C	18x1,5	3/8"	10	24		12	41,5	58		630		S
DDVD102G12SR06C	20x1,5	3/8"	12	27		12	42,5	59		630		S
DDVD102G14SR08C	22x1,5	1/2"	14	30		14	46	64		630		S
DDVD102G16SR08C	24x1,5	1/2"	16	32		14	45,5	64		400		S
DDVD102G20SR12C	30x2	3/4"	20	41		16	48,5	72		400		S
DDVD102G25SR16C	36x2	1"	25	46		18	52	76		400		S
DDVD102G30SR20C	42x2	1.1/4"	30	50		20	55,5	82		400		S
DDVD102G38SR24C	52x2	1.1/2"	38	65		22	56	87		315		S

Controdado passaparete DIN 80705 (TN 102-118)

Bulkhead nut
Contre-écrou
kontermutter
Tuerca pasatabique




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	CH mm	L1 mm							kg 100pz	
DDVD102118M12	12X1,5	17	6							0,7	L/S
DDVD102118M14	14X1,5	19	6							0,8	L/S
DDVD102118M16	16X1,5	22	6							1,1	L/S
DDVD102118M18	18X1,5	24	6							1,2	L/S
DDVD102118M20	20X1,5	27	6							1,6	L/S
DDVD102118M22	22X1,5	30	7							2,3	L/S
DDVD102118M24	24X1,5	32	7							2,5	L/S
DDVD102118M26	26X1,5	36	8							4,0	L/S
DDVD102118M30	30X2	41	8							5,0	L/S
DDVD102118M36	36X2	46	9							6,2	L/S
DDVD102118M42	42X2	50	9							5,9	L/S
DDVD102118M45	45X2	55	9							7,7	L/S
DDVD102118M52	52X2	65	10							11,2	L/S

Adattatore diritto Maschio DIN estremità a saldare (TN91)

Welding boss
Union simple à souder
Gerade Anschweißverschraubung
Racor recto para soldar

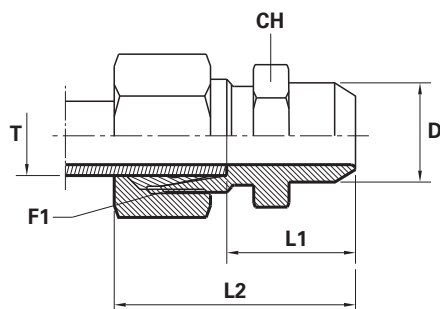

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09106LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm	kg 100pz		
DBVD09106LC	12X1,5	6	12	14	29	10	2,5		L
DBVD09108LC	14X1,5	8	14	16	31	12	3,6		L
DBVD09110LC	16X1,5	10	17	18	33	14	4,7		L
DBVD09112LC	18X1,5	12	19	18	33	16	6,3		L
DBVD09115LC	22X1,5	15	22	22	37	19	8,4		L
DBVD09118LC	26X1,5	18	27	23,5	40	22	13,9		L
DBVD09122LC	30X2	22	32	28,5	45	27	18,1		L
DBVD09128LC	36X2	28	41	30,5	47	32	30,2		L
DBVD09135LC	45X2	35	46	32,5	54	40	37,7		L
DBVD09142LC	52X2	42	55	35	58	46	64,1		L
DBVD09106SC	14X1,5	6	14	19	34	11	3,2		S
DBVD09108SC	16X1,5	8	17	21	36	13	4,9		S
DBVD09110SC	18X1,5	10	19	22,5	39	15	7,2		S
DBVD09112SC	20X1,5	12	22	24,5	41	17	8,3		S
DBVD09114SC	22X1,5	14	24	27	45	19	10,8		S
DBVD09116SC	24X1,5	16	27	26,5	45	21	14,4		S
DBVD09120SC	30X2	20	32	29,5	51	26	21,8		S
DBVD09125SC	36X2	25	41	32	56	31	37,7		S
DBVD09130SC	42X2	30	46	35,5	62	36	44,9		S
DBVD09138SC	52X2	38	55	38	69	44	68,4		S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX

Adattatore diritto Maschio DIN - Femmina fissa Gas cilindrica (TN147)

Female stud coupling
Union simple femelle
Gerade Aufschraubverschraubung
Racor recto hembra

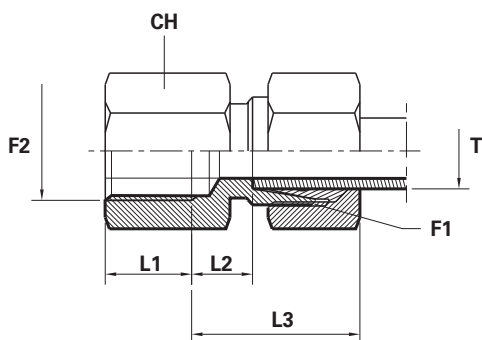


Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DEVD14706LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
DEVD14706LR02C	12X1,5	1/8"	6	14	10	9	23,5	315	3,7	L
DEVD14708LR04C	14X1,5	1/4"	8	19	14	10	25	315	4,7	L
DEVD14710LR04C	16X1,5	1/4"	10	19	14	11	26	315	6,0	L
DEVD14712LR06C	18X1,5	3/8"	12	24	14	12	26,5	315	8,0	L
DEVD14715LR08C	22X1,5	1/2"	15	27	17	14	29	315	11,0	L
DEVD14718LR08C	26X1,5	1/2"	18	27	17	13,5	30	315	17,0	L
DEVD14722LR12C	30X2	3/4"	22	36	19	16,5	33	160	21,0	L
DEVD14728LR16C	36X2	1"	28	41	21,5	16	32,5	160	30,5	L
DEVD14735LR20C	45X2	1.1/4"	35	55	23,5	18	39,5	160	61,0	L
DEVD14742LR24C	52X2	1.1/2"	42	60	25,5	17,5	40,5	160	75,0	L
DEVD14706SR04C	14X1,5	1/4"	6	19	14	12	27	630	5,2	S
DEVD14708SR04C	16X1,5	1/4"	8	19	14	12	27	630	6,2	S
DEVD14710SR06C	18X1,5	3/8"	10	24	14	12,5	28,5	630	9,0	S
DEVD14712SR06C	20X1,5	3/8"	12	24	14	12,5	28,5	630	10,5	S
DEVD14714SR08C	22X1,5	1/2"	14	30	17	15	33	630	15,5	S
DEVD14716SR08C	24X1,5	1/2"	16	30	17	14,5	33	400	18,5	S
DEVD14720SR12C	30X2	3/4"	20	36	19	15,5	37	400	30,0	S
DEVD14725SR16C	36X2	1"	25	41	21,5	15,5	39,5	400	46,0	S
DEVD14730SR20C	42X2	1.1/4"	30	55	23,5	19	45,5	400	73,0	S
DEVD14738SR24C	52X2	1.1/2"	38	60	25,5	18,5	49,5	315	94,0	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Femmina fissa Metrica (TN 147)

Female stud coupling
Union simple femelle
Gerade Aufschraubverschraubung
Racor recto hembra

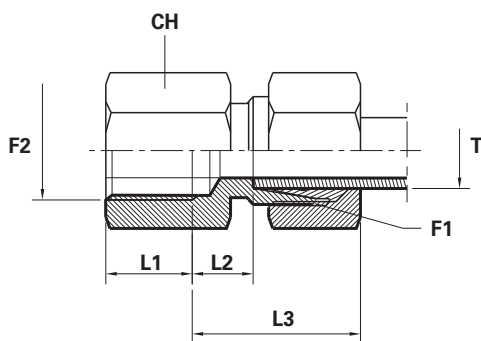

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DEVD14706LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
DEVD14706LM10C	12X1,5	10X1	6	14	10	9	23,5	315	3,0	L
DEVD14708LM12C	14X1,5	12X1,5	8	17	14,5	9,5	24,5	315	4,7	L
DEVD14710LM14C	16X1,5	14X1,5	10	19	14,5	10,5	25,5	315	6,0	L
DEVD14710LM16C	16X1,5	16X1,5	10	22	14,5	11,5	26	315	7,0	L
DEVD14712LM16C	18X1,5	16X1,5	12	22	14,5	11,5	26	315	8,0	L
DEVD14715LM18C	22X1,5	18X1,5	15	24	14,5	16,5	31,5	315	11,0	L
DEVD14718LM22C	26X1,5	22X1,5	18	30	16,5	14	30,5	315	17,0	L
DEVD14722LM26C	30X2	26X1,5	22	32	18,5	16	32,5	160	21,0	L
DEVD14728LM33C	36X2	33X2	28	41	21	16,5	33	160	30,5	L
DEVD14735LM42C	45X2	42X2	35	55	23	17,5	39	160	61,0	L
DEVD14742LM48C	52X2	48X2	42	60	25	18	41	160	75,0	L
DEVD14706SM12C	14X1,5	12X1,5	6	17	14,5	11,5	26,5	630	5,2	S
DEVD14708SM14C	16X1,5	14X1,5	8	19	14,5	11,5	26,5	630	6,2	S
DEVD14710SM16C	18X1,5	16X1,5	10	22	14,5	12	28	630	9,0	S
DEVD14712SM18C	20X1,5	18X1,5	12	24	14,5	12	28	630	15,0	S
DEVD14714SM20C	22X1,5	20X1,5	14	27	16,5	15,5	33,5	630	18,5	S
DEVD14716SM22C	24X1,5	22X1,5	16	30	16,5	15	33,5	400	30,0	S
DEVD14720SM27C	30X2	27X2	20	36	19	15,5	37	400	46,0	S
DEVD14725SM33C	36X2	33X2	25	41	21	16	40	400	73,0	S
DEVD14730SM42C	42X2	42X2	30	55	23	19,5	46	400	94,0	S
DEVD14738SM48C	52X2	48X2	38	60	25	19	50	315		S



ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°


RUDIFLEX

Prolunga saldabile Maschio DIN - Maschio DIN (TN 117)

Welding bulkhead connection
Union double passe cloison à souder
Einschweiß-Schottverschraubung
Racor pasatabique para soldar

Ordinazione solo corpo: sostituire "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DDVD11706LP)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

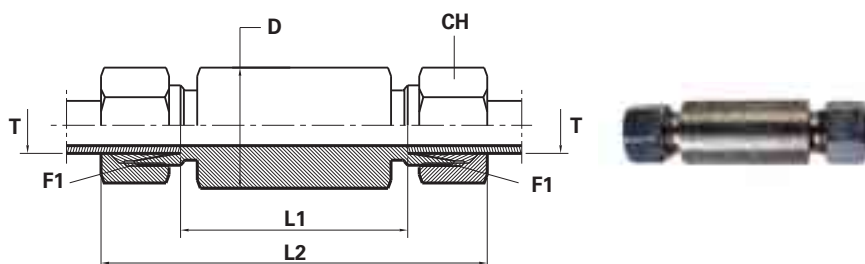

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie		
F1		T mm	D mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar	kg 100pz	
DDVD11706LC	12X1,5	6	18	56	85				315	13,1	L
DDVD11708LC	14X1,5	8	20	56	85				315	16,2	L
DDVD11710LC	16X1,5	10	22	58	87				315	19,5	L
DDVD11712LC	18X1,5	12	25	58	87				315	24,1	L
DDVD11715LC	22X1,5	15	28	70	100				315	35,3	L
DDVD11718LC	26X1,5	18	32	69	101				315	46,9	L
DDVD11722LC	30X2	22	36	73	105				160	58,2	L
DDVD11728LC	36X2	28	40	73	106				160	66,0	L
DDVD11735LC	45X2	35	50	71	114				160	102,9	L
DDVD11742LC	52X2	42	60	70	115				160	148,1	L
DDVD11706SC	14X1,5	6	20	60	89				630	16,9	S
DDVD11708SC	16X1,5	8	22	60	89				630	20,4	S
DDVD11710SC	18X1,5	10	25	59	91				630	27,0	S
DDVD11712SC	20X1,5	12	28	59	91				630	33,1	S
DDVD11714SC	22X1,5	14	30	72	107				630	44,7	S
DDVD11716SC	24X1,5	16	35	71	107				400	57,8	S
DDVD11720SC	30X2	20	38	71	114				400	73,2	S
DDVD11725SC	36X2	25	45	72	120				400	114,6	S
DDVD11730SC	42X2	30	50	73	126				400	134,4	S
DDVD11738SC	52X2	38	60	72	133				315	191,3	S

Adattatore Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - Tubo DIN (TN126)

Stud standpipe adapter packing ring form E DIN 3852
Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc forme E DIN 3852
Gerade Aufsteckstutzen Gummidichtung form E DIN 3852
Racor tubo roscado con tuerca y anillo forma E DIN 3852

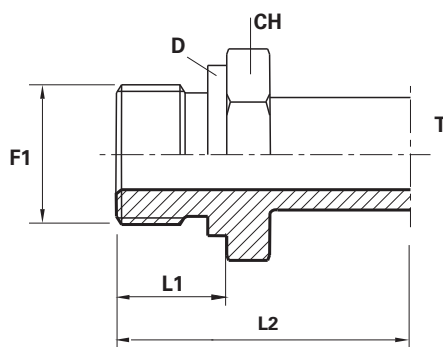

Solo corpo: sostituire la "A" con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"
(ex: DDVD126B06LR02C)

F1 Gas Cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder Gasgewinde Gas cilindrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
DDVD126A06LR02C	1/8"	6	14	8	32,5	14		315	1,5	L
DDVD126A08LR04C	1/4"	8	19	12	41,5	19		315	2,5	L
DDVD126A10LR04C	1/4"	10	19	12	39,5	19		315	2,7	L
DDVD126A12LR06C	3/8"	12	22	12	46	22		315	3,7	L
DDVD126A15LR08C	1/2"	15	27	14	46	27		315	7,2	L
DDVD126A18LR08C	1/2"	18	27	14	45,5	27		315	7,5	L
DDVD126A22LR12C	3/4"	22	32	16	48,5	32		160	9,0	L
DDVD126A28LR16C	1"	28	41	18	53	40		160	15,7	L
DDVD126A35LR20C	1.1/4"	35	50	20	62,5	50		160	26,2	L
DDVD126A42LR24C	1.1/2"	42	55	22	68,5	55		160	29,3	L
DDVD126A06SR04C	1/4"	6	19	12	39	19		630	3,5	S
DDVD126A08SR04C	1/4"	8	19	12	41,5	19		630	3,7	S
DDVD126A10SR06C	3/8"	10	22	12	44,5	22		630	4,9	S
DDVD126A12SR06C	3/8"	12	22	12	46	22		630	5,6	S
DDVD126A14SR08C	1/2"	14	27	14	51	27		630	9,0	S
DDVD126A16SR08C	1/2"	16	27	14	50,5	27		400	9,4	S
DDVD126A20SR12C	3/4"	20	32	16	59	32		400	15,0	S
DDVD126A25SR16C	1"	25	41	18	66	40		400	26,0	S
DDVD126A30SR20C	1.1/4"	30	50	20	71	50		400	41,4	S
DDVD126A38SR24C	1.1/2"	38	55	22	82	55		315	56,0	S



ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX


Adattatore Maschio metrico forma E DIN 3852 - Tubo DIN (TN126)

Stud standpipe adapter packing ring form E DIN 3852

Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc forme E DIN 3852

Gerader Aufsteckstutzen Gummidichtung form E DIN 3852

Racor tubo roscado con tuerca y anillo forma E DIN 3852

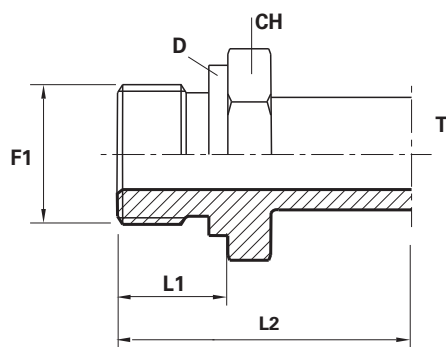

Solo corpo: sostituire la "A" con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"
(ex: DDVD126B06LM10C)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
DDVD126A06LM10C	10X1	6	14	8	32,5	14		315	1,5	L
DDVD126A08LM12C	12X1,5	8	17	12	38,5	17		315	2,5	L
DDVD126A10LM14C	14X1,5	10	19	12	39	19		315	2,7	L
DDVD126A12LM16C	16X1,5	12	22	12	42,5	22		315	3,7	L
DDVD126A15LM18C	18X1,5	15	24	12	43,5	24		315	7,2	L
DDVD126A18LM22C	22X1,5	18	27	14	45,5	27		315	7,5	L
DDVD126A22LM26C	26X1,5	22	32	16	48,5	32		160	9,0	L
DDVD126A28LM33C	33X2	28	41	18	53,5	40		160	15,7	L
DDVD126A35LM42C	42X2	35	50	20	62,5	50		160	26,2	L
DDVD126A42LM48C	48X2	42	55	22	68,5	55		160	29,3	L
DDVD126A06SM12C	12X1,5	6	17	12	39	17		630	3,5	S
DDVD126A08SM14C	14X1,5	8	19	12	41,5	19		630	3,7	S
DDVD126A10SM16C	16X1,5	10	22	12	44	22		630	4,9	S
DDVD126A12SM18C	18X1,5	12	24	12	46	24		630	5,6	S
DDVD126A14SM20C	20X1,5	14	27	14	50,5	26		630	9,0	S
DDVD126A16SM22C	22X1,5	16	27	14	51	27		400	9,4	S
DDVD126A20SM27C	27X2	20	32	16	59	32		400	15,0	S
DDVD126A25SM33C	33X2	25	41	18	66	40		400	26,0	S
DDVD126A30SM42C	42X2	30	50	20	71	50		250	41,4	S
DDVD126A38SM48C	48X2	38	55	22	82	55		250	56,0	S

Adattatore diritto

Maschio NPT - Tubo DIN (TN 126)

Stud standpipe adapter
Union simple mâle d'orientation
Gerader Aufsteckstutzen
Racor tubo roscado con tuerca y anillo

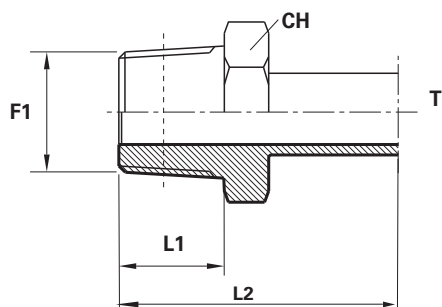

Solo corpo: sostituire la "A" con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"
(ex: DDVD126B06LN02C)

F1 NPT

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		PN Bar	kg 100pz		
DDVD126A06LN02C	1/8"	6	12	10	33		315	1,5	L	
DDVD126A08LN04C	1/4"	8	14	15	39		315	2,5	L	
DDVD126A10LN04C	1/4"	10	14	15	40		315	2,7	L	
DDVD126A12LN06C	3/8"	12	19	15	44,5		315	3,7	L	
DDVD126A15LN08C	1/2"	15	22	20	48		315	7,2	L	
DDVD126A18LN08C	1/2"	18	22	20	49		315	7,5	L	
DDVD126A22LN12C	3/4"	22	27	20	49		160	9,0	L	
DDVD126A28LN16C	1"	28	36	25	55,5		160	15,7	L	
DDVD126A35LN20C	1.1/4"	35	46	26	63		160	26,2	L	
DDVD126A42LN24C	1.1/2"	42	50	26	65		160	29,3	L	
DDVD126A06SN04C	1/4"	6	14	15	40		630	3,5	S	
DDVD126A08SN04C	1/4"	8	14	15	40		630	3,7	S	
DDVD126A10SN06C	3/8"	10	19	15	44		630	4,9	S	
DDVD126A12SN06C	3/8"	12	19	15	44,5		630	5,6	S	
DDVD126A14SN08C	1/2"	14	22	20	53,5		630	9,0	S	
DDVD126A16SN08C	1/2"	16	22	20	53,5		400	9,4	S	
DDVD126A20SN12C	3/4"	20	27	20	58		400	15,0	S	
DDVD126A25SN16C	1"	25	36	25	68,5		400	26,0	S	
DDVD126A30SN20C	1.1/4"	30	46	26	73,5		400	41,4	S	
DDVD126A38SN24C	1.1/2"	38	50	26	78		315	56,0	S	

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore Femmina girevole

Maschio Gas cilindrico

Forma E DIN 3852 (TN 426)

Straight stud standpipe adapter with captive seal and O-Ring form E DIN3852
 Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc O-Ring forme E DIN3852
 Einstellbarer gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel und O-Ring form E DIN 3852
 Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852

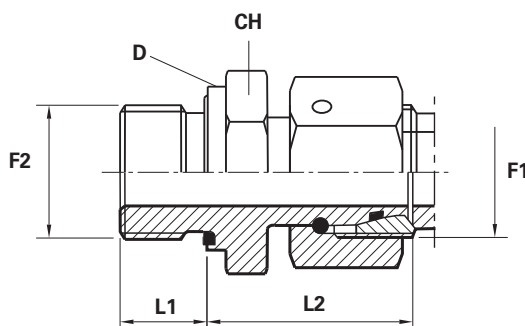

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPF, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde
 Gas cilíndrica




4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie		
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm			PN Bar	kg 100pz	
DEVD42606LR02C	12X1,5	1/8"	6	14	8	24,5	14			315	2,5	L
DEVD42608LR04C	14X1,5	1/4"	8	19	12	29,5	19			315	4,3	L
DEVD42610LR04C	16X1,5	1/4"	10	19	12	27,5	19			315	4,8	L
DEVD42612LR06C	18X1,5	3/8"	12	22	12	34	22			315	6,9	L
DEVD42615LR08C	22X1,5	1/2"	15	27	14	32	27			315	12,0	L
DEVD42618LR08C	26X1,5	1/2"	18	27	14	31,5	27			315	13,5	L
DEVD42622LR12C	30X2	3/4"	22	32	16	32,5	32			160	19,5	L
DEVD42628LR16C	36X2	1"	28	41	18	35	40			160	36	L
DEVD42635LR20C	45X2	1.1/4"	35	50	20	42,5	50			160	45,5	L
DEVD42642LR24C	52X2	1.1/2"	42	55	22	46,5	55			160	66,0	L
DEVD42606SR04C	14X1,5	1/4"	6	19	12	27	19			630	4,5	S
DEVD42608SR04C	16X1,5	1/4"	8	19	12	29,5	19			630	5,0	S
DEVD42610SR06C	18X1,5	3/8"	10	22	12	32	22			630	7,5	S
DEVD42612SR06C	20X1,5	3/8"	12	22	12	34	22			630	8,2	S
DEVD42614SR08C	22X1,5	1/2"	14	27	14	36,5	27			630	12,5	S
DEVD42616SR08C	24X1,5	1/2"	16	27	14	37	27			400	14,5	S
DEVD42620SR12C	30X2	3/4"	20	32	16	43	32			400	22,0	S
DEVD42625SR16C	36X2	1"	25	41	18	48	40			400	40,0	S
DEVD42630SR20C	42X2	1.1/4"	30	50	20	51	50			400	58,0	S
DEVD42638SR24C	52X2	1.1/2"	38	55	22	60	55			315	78,5	S

Adattatore Femmina girevole Maschio Metrico Forma E DIN 3852 (TN426)

Straight stud standpipe adapter with captive seal and O-Ring form E DIN 3852
Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc O-Ring forme E DIN 3852
Einstellbarer gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel und O-Ring form E DIN 3852
Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852

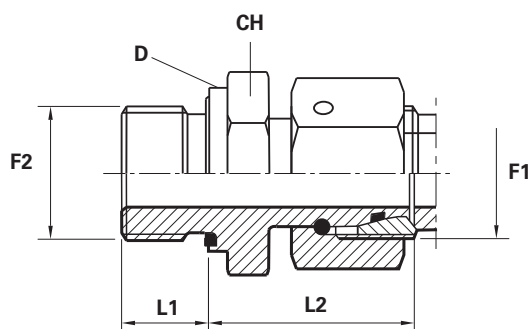

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					PN Bar	Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm			
DEVD42606LM10C	12X1,5	10x1	6	14	8	24,5	14	315	2,3	L
DEVD42608LM12C	14X1,5	12x1,5	8	17	12	26,5	17	315	3,8	L
DEVD42610LM14C	16X1,5	14x1,5	10	19	12	27,5	19	315	4,8	L
DEVD42612LM16C	18X1,5	16x1,5	12	22	12	30,5	22	315	6,7	L
DEVD42615LM18C	22X1,5	18x1,5	15	24	12	31,5	24	315	10	L
DEVD42618LM22C	26X1,5	22x1,5	18	27	14	31,5	27	315	14	L
DEVD42622LM26C	30X2	26x1,5	22	32	16	32,5	32	160	20	L
DEVD42628LM33C	36X2	33x2	28	41	18	35	40	160	36	L
DEVD42635LM42C	45X2	42x2	35	50	20	42,5	50	160	45	L
DEVD42642LM48C	52X2	48x2	42	55	22	46,5	55	160	71	L
DEVD42606SM12C	14X1,5	12x1,5	6	17	12	27	17	630	4	S
DEVD42608SM14C	16X1,5	14x1,5	8	19	12	29,5	19	630	5	S
DEVD42610SM16C	18X1,5	16x1,5	10	22	12	32	22	630	7	S
DEVD42612SM18C	20X1,5	18x1,5	12	24	12	34	24	630	9	S
DEVD42614SM20C	22X1,5	20x1,5	14	27	14	36,5	26	630	12	S
DEVD42616SM22C	24X1,5	22x1,5	16	27	14	37	27	400	15	S
DEVD42620SM27C	30X2	27x2	20	32	16	43	32	400	22,3	S
DEVD42625SM33C	36X2	33x2	25	41	18	48	40	400	40	S
DEVD42630SM42C	42X2	42x2	30	50	20	51	50	400	58	S
DEVD42638SM48C	52X2	48x2	38	55	22	60	55	315	78	S



ADATTATORI DIN 2353 24°


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX

Adattatore diritto Femmina girevole - Maschio NPT - (TN426)

Stud standpipe adapter
Union simple mâle d'orientation
Gerade Aufsteckstutzen
Racor recto

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT

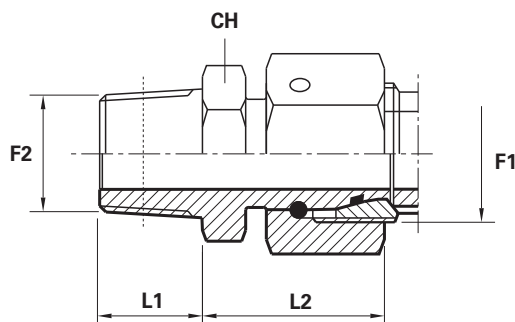


4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones				Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar	
DEVD42606LN02C	12X1,5	1/8"	6	12	10	23			315	L
DEVD42608LN04C	14X1,5	1/4"	8	14	15	27,5			315	L
DEVD42610LN04C	16X1,5	1/4"	10	14	15	25,5			315	L
DEVD42612LN06C	18X1,5	3/8"	12	19	15	31,5			315	L
DEVD42615LN08C	22X1,5	1/2"	15	22	19,5	29			315	L
DEVD42618LN08C	26X1,5	1/2"	18	24	19,5	28,5			315	L
DEVD42622LN12C	30X2	3/4"	22	27	20	29,5			160	L
DEVD42628LN16C	36X2	1"	28	36	25	32			160	L
DEVD42635LN20C	45X2	1.1/4"	35	46	25,5	39,5			160	L
DEVD42642LN24C	52X2	1.1/2"	42	50	26	43,5			160	L
DEVD42606SN04C	14X1,5	1/4"	6	14	15	25			630	S
DEVD42608SN04C	16X1,5	1/4"	8	14	15	27,5			630	S
DEVD42610SN06C	18X1,5	3/8"	10	19	15	29,5			630	S
DEVD42612SN06C	20X1,5	3/8"	12	19	15	31,5			630	S
DEVD42614SN08C	22X1,5	1/2"	14	22	19,5	33,5			630	S
DEVD42616SN08C	24X1,5	1/2"	16	22	19,5	34			400	S
DEVD42620SN12C	30X2	3/4"	20	27	20	40			400	S
DEVD42625SN16C	36X2	1"	25	36	25	45			400	S
DEVD42630SN20C	42X2	1.1/4"	30	46	25,5	48			400	S
DEVD42638SN24C	52X2	1.1/2"	38	50	26	57			315	S

Adattatore diritto Femmina girevole - Maschio UNF (TN 426)

Straight stud standpipe adapter with O-Ring
Union simple male d'orientation avec O-Ring
Gerader Aufsteckstutzen mit O-Ring
Racor recto con O-Ring

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF

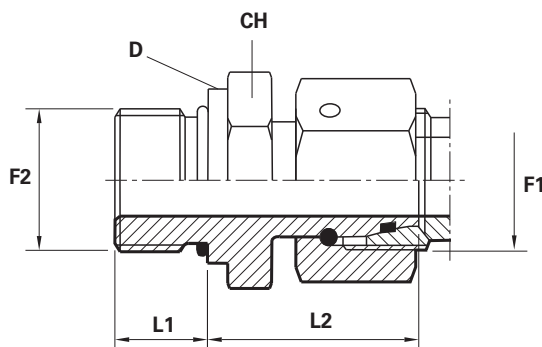

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					PN Bar	Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		kg 100pz		
DEVD42606LJ04C	12X1,5	7/16"	6	14	8	23,4	13,8	315	7		L
DEVD42608LJ04C	14X1,5	7/16"	8	14	12	32,4	13,8	315	10		L
DEVD42610LJ06C	16X1,5	9/16"	10	17	12	29,5	18,8	315	13		L
DEVD42612LJ08C	18X1,5	3/4"	12	22	12	34,9	21,8	315	19		L
DEVD42615LJ10C	22X1,5	7/8"	15	27	14	33,3	26,8	315	28		L
DEVD42618LJ10C	26X1,5	7/8"	18	27	14	32,8	26,8	315	38		L
DEVD42622LJ12C	30X2	1.1/16"	22	32	16	33,4	31,8	160	49		L
DEVD42628LJ16C	36X2	1.5/16"	28	41	18	37,9	40,8	160	70		L
DEVD42635LJ20C	45X2	1.5/8"	35	50	20	47,4	49,8	160	103		L
DEVD42642LJ24C	52X2	1.7/8"	42	55	22	53,4	54,8	160	160		L
DEVD42606SJ04C	14X1,5	7/16"	6	14	12	29,9	13,8	630	10		S
DEVD42608SJ06C	16X1,5	9/16"	8	17	12	31,5	18,8	630	13		S
DEVD42610SJ06C	18X1,5	9/16"	10	17	12	34	18,8	630	20		S
DEVD42612SJ08C	20X1,5	3/4"	12	22	12	34,9	21,8	630	24		S
DEVD42614SJ10C	22X1,5	7/8"	14	27	14	37,8	26,8	630	30		S
DEVD42616SJ10C	24X1,5	7/8"	16	27	14	38,3	26,8	400	37		S
DEVD42620SJ12C	30X2	1.1/16"	20	32	16	43,9	31,8	400	60		S
DEVD42625SJ16C	36X2	1.5/16"	25	41	18	50,9	40,8	400	108		S
DEVD42630SJ20C	42X2	1.5/8"	30	50	20	55,9	49,8	400	120		S
DEVD42638SJ24C	52X2	1.7/8"	38	55	22	66,9	54,8	315	180		S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°


RUDIFLEX

Adattatore Maschio DIN - Tubo DIN (1) (TN132)

Standpipe/tube reducer
Adapteur de réduction
Reduziereinsatz
Racor de reducción

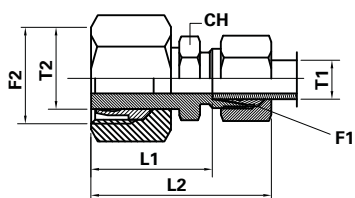

Versione completa
Complete version
DDVD132A08/06LA



Versione solo corpo
Body only version
DDVD132A08/06LB

Solo corpo: sostituire la "A" con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz		
DDVD132A08/06LA	12X1.5	14x1,5	6	8	12	25,5	40,0	32,5		315	4,1	L
DDVD132A10/06LA	12X1.5	16x1,5	6	10	12	26,0	40,5	33,0		315	4,8	L
DDVD132A12/06LA	12X1.5	18x1,5	6	12	14	27,0	41,5	34,0		315	5,3	L
DDVD132A15/06LA	12X1.5	22x1,5	6	15	17	27,0	41,5	34,0		315	6,0	L
DDVD132A18/06LA	12X1.5	26x1,5	6	18	19	29,5	44,0	36,5		315	6,4	L
DDVD132A22/06LA	12X1.5	30x2	6	22	24	30,5	45,0	37,5		160	7,0	L
DDVD132A28/06LA	12X1.5	36x2	6	28	30	32,0	46,5	39,0		160	8,3	L
DDVD132A35/06LA	12X1.5	45x2	6	35	36	38,5	53,0	45,5		160	9,1	L
DDVD132A42/06LA	12X1.5	52x2	6	42	46	39,5	54,0	46,5		160	9,5	L
DDVD132A10/08LA	14X1.5	16x1,5	8	10	14	27,0	42,0	34,0		315	10,2	L
DDVD132A12/08LA	14X1.5	18x1,5	8	12	14	27,0	42,0	34,0		315	11,0	L
DDVD132A15/08LA	14X1.5	22x1,5	8	15	17	27,0	42,0	34,0		315	11,3	L
DDVD132A18/08LA	14X1.5	26x1,5	8	18	19	29,5	44,5	36,5		315	12,0	L
DDVD132A22/08LA	14X1.5	30x2	8	22	24	30,5	45,5	37,5		160	12,7	L
DDVD132A28/08LA	14X1.5	36x2	8	28	30	32,0	47,0	39,0		160	15,1	L
DDVD132A35/08LA	14X1.5	45x2	8	35	36	38,5	53,5	45,5		160	14,3	L
DDVD132A42/08LA	14X1.5	52x2	8	42	46	39,5	54,5	46,5		160	15,1	L
DDVD132A12/10LA	16X1.5	18x1,5	10	12	17	28,0	43,0	35,0		315	15,3	L
DDVD132A15/10LA	16X1.5	22x1,5	10	15	17	28,0	43,0	35,0		315	16,2	L
DDVD132A18/10LA	16X1.5	26x1,5	10	18	19	30,5	45,5	37,5		315	18,2	L
DDVD132A22/10LA	16X1.5	30x2	10	22	24	31,5	46,5	38,5		160	20,0	L
DDVD132A28/10LA	16X1.5	36x2	10	28	30	33,0	48,0	40,0		160	18,7	L
DDVD132A35/10LA	16X1.5	45x2	10	35	36	39,5	54,5	46,5		160	19,5	L
DDVD132A42/10LA	16X1.5	52x2	10	42	46	40,5	55,5	47,5		160	20,2	L

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore Maschio DIN - Tubo DIN (2) (TN132)

Standpipe/tube reducer
 Adapteur de réduction
 Reduziereinsatz
 Racor de reducción

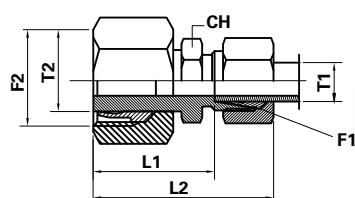

Versione completa
 Complete version
DDVD132A15/12LA



Versione solo corpo
 Body only version
DDVD132A15/12LB

Solo corpo: sostituire la "A" con "B"
 Body only: substitute "A" with "B"
 Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
 Seul corps: changer le "A" avec "B"
 Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
DDVD132A15/12LA	18x1.5	22x1.5	12	15	19	29	43.5	36	315	10.2	L
DDVD132A18/12LA	18x1.5	26x1.5	12	18	19	30.5	45	37.5	315	12.7	L
DDVD132A22/12LA	18x1.5	30x2	12	22	24	31.5	46	38.5	160	16.2	L
DDVD132A28/12LA	18x1.5	36x2	12	28	30	33	47.5	40	160	20.7	L
DDVD132A35/12LA	18x1.5	45x2	12	35	36	39.5	54	46.5	160	32.2	L
DDVD132A42/12LA	18x1.5	52x2	12	42	46	40.5	55	47.5	160	46.1	L
DDVD132A18/15LA	22x1.5	26x1.5	15	18	24	31.5	46.5	38.5	315	15.1	L
DDVD132A22/15LA	22x1.5	30x2	15	22	24	32.5	47.5	39.5	160	18.2	L
DDVD132A28/15LA	22x1.5	36x2	15	28	30	34	49	41	160	22.7	L
DDVD132A35/15LA	22x1.5	45x2	15	35	36	40.5	55.5	47.5	160	35	L
DDVD132A42/15LA	22x1.5	52x2	15	42	46	41.5	56.5	48.5	160	47.2	L
DDVD132A22/18LA	26x1.5	30x2	18	22	27	32.5	49	40	160	20	L
DDVD132A28/18LA	26x1.5	36x2	18	28	30	33.5	50	41	160	22.7	L
DDVD132A35/18LA	26x1.5	45x2	18	35	36	40	56.5	47.5	160	35	L
DDVD132A42/18LA	26x1.5	52x2	18	42	46	41	57.5	48.5	160	49.1	L
DDVD132A28/22LA	30x2	36x2	22	28	32	35.5	52	43	160	20.7	L
DDVD132A35/22LA	30x2	45x2	22	35	36	42	58.5	49.5	160	38	L
DDVD132A42/22LA	30x2	52x2	22	42	46	43	59.5	50.5	160	51.2	L
DDVD132A35/28LA	36x2	45x2	28	35	41	42	58.5	49.5	160	39.7	L
DDVD132A42/28LA	36x2	52x2	28	42	46	43	59.5	50.5	160	53.2	L
DDVD132A42/35LA	45x2	52x2	35	42	46	42	63.5	52.5	160	58.5	L




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°


RUDIFLEX

Adattatore Maschio DIN - Tubo DIN (3) (TN132)

Standpipe/tube reducer
Adapteur de réduction
Reduziereinsatz
Racor de reducción

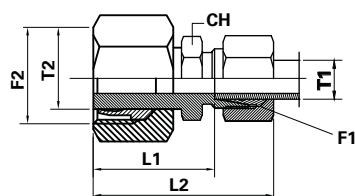

Versione completa
Complete version
DDVD132A08/06SA



Versione solo corpo
Body only version
DDVD132A08/06SB


Solo corpo: sostituire la "A" con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Art.W Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		PN Bar	kg 100pz	
DDVD132A08/06SA	14X1.5	16x1,5	6	8	14	29,0	44,0	36,0		630	6,6	S
DDVD132A10/06SA	14X1.5	18x1,5	6	10	14	31,5	46,5	38,5		630	7,1	S
DDVD132A12/06SA	14X1.5	20x1,5	6	12	14	31,0	46,0	38,0		630	7,7	S
DDVD132A14/06SA	14X1.5	22x1,5	6	14	17	35,0	50,0	42,0		630	8,2	S
DDVD132A16/06SA	14X1.5	24x1,5	6	16	17	36,0	51,0	43,0		400	8,7	S
DDVD132A20/06SA	14X1.5	30x2	6	20	22	41,5	56,5	48,5		400	10,1	S
DDVD132A25/06SA	14X1.5	36x2	6	25	27	44,0	59,0	51,0		400	10,6	S
DDVD132A30/06SA	14X1.5	42x2	6	30	32	48,5	63,5	55,5		400	11,1	S
DDVD132A38/06SA	14X1.5	52x2	6	38	41	54,0	69,5	61,5		315	12,3	S
DDVD132A10/08SA	16X1.5	18x1,5	8	10	17	33,5	48,5	40,5		630	12,8	S
DDVD132A12/08SA	16X1.5	20x1,5	8	12	17	33,0	48,0	40,0		630	12,3	S
DDVD132A14/08SA	16X1.5	22x1,5	8	14	17	35,0	50,0	42,0		630	12,8	S
DDVD132A16/08SA	16X1.5	24x1,5	8	16	17	36,0	51,0	43,0		400	14,2	S
DDVD132A20/08SA	16X1.5	30x2	8	20	22	41,0	56,5	48,5		400	14,7	S
DDVD132A25/08SA	16X1.5	36x2	8	25	27	44,0	59,0	51,0		400	16,3	S
DDVD132A30/08SA	16X1.5	42x2	8	30	32	48,5	63,5	55,5		400	18,1	S
DDVD132A38/08SA	16X1.5	52x2	8	38	41	54,5	69,5	61,5		315	18,6	S
DDVD132A12/10SA	18X1.5	20x1,5	10	12	19	32,5	48,5	40,0		630	19,7	S
DDVD132A14/10SA	18X1.5	22x1,5	10	14	19	34,5	50,5	42,0		630	20,6	S
DDVD132A16/10SA	18X1.5	24x1,5	10	16	19	35,5	51,5	43,0		400	22,7	S
DDVD132A20/10SA	18X1.5	30x2	10	20	22	41,0	57,0	48,5		400	24,1	S
DDVD132A25/10SA	18X1.5	36x2	10	25	27	43,5	59,5	51,0		400	31,5	S
DDVD132A30/10SA	18X1.5	42x2	10	30	32	48,0	64,0	55,5		400	32,1	S
DDVD132A38/10SA	18X1.5	52x2	10	38	41	54,0	70,0	61,5		315	33,2	S

Adattatore Maschio DIN - Tubo DIN (4) (TN132)

Standpipe/tube reducer
Adapteur de réduction
Reduziereinsatz
Racor de reducción

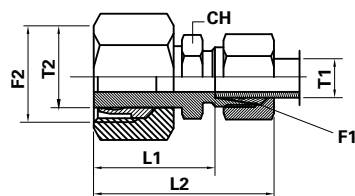

Versione completa
Complete version
DDVD132A14/12SA



Versione solo corpo
Body only version
DDVD132A14/12SB

Solo corpo: sostituire la "A" con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
DDVD132A14/12SA	20X1,5	22x1,5	12	14	22	36,5	52,5	44,0	630	33,8	S
DDVD132A16/12SA	20X1,5	24x1,5	12	16	22	37,5	53,5	45,0	400	36,2	S
DDVD132A20/12SA	20X1,5	30x2	12	20	22	41,0	57,0	48,5	400	37,0	S
DDVD132A25/12SA	20X1,5	36x2	12	25	27	43,5	59,5	51,0	400	41,0	S
DDVD132A30/12SA	20X1,5	42x2	12	30	32	48,0	64,0	55,5	400	38,0	S
DDVD132A38/12SA	20X1,5	52x2	12	38	41	54,0	70,0	61,5	315	39,0	S
DDVD132A16/14SA	22X1,5	24x1,5	14	16	24	39,0	57,0	47,0	400	40,0	S
DDVD132A20/14SA	22X1,5	30x2	14	20	24	42,5	60,5	50,5	400	40,6	S
DDVD132A25/14SA	22X1,5	36x2	14	25	27	45,0	63,0	53,0	400	42,5	S
DDVD132A30/14SA	22X1,5	42x2	14	30	32	49,5	67,5	57,5	400	43,6	S
DDVD132A38/14SA	22X1,5	52x2	14	38	41	55,5	73,5	63,5	315	47,8	S
DDVD132A20/16SA	24X1,5	30x2	16	20	27	42,0	60,5	50,5	400	59,3	S
DDVD132A25/16SA	24X1,5	36x2	16	25	27	44,5	63,0	53,0	400	55,7	S
DDVD132A30/16SA	24X1,5	42x2	16	30	32	49,0	67,5	57,5	400	55,9	S
DDVD132A38/16SA	24X1,5	52x2	16	38	41	55,0	73,5	63,5	315	57,8	S
DDVD132A25/20SA	30X2	36x2	20	25	32	46,5	68,0	57,0	400	58,3	S
DDVD132A30/20SA	30X2	42x2	20	30	32	49,0	70,5	59,5	400	60,3	S
DDVD132A38/20SA	30X2	52x2	20	38	41	55,0	76,5	65,5	315	61,6	S
DDVD132A30/25SA	36X2	42x2	25	30	41	51,5	75,5	63,5	400	65,5	S
DDVD132A38/25SA	36X2	52x2	25	38	41	55,0	79,5	67,5	315	77,2	S
DDVD132A38/30SA	42X2	52x2	30	38	46	56,0	82,5	69,5	315	80,3	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Riduzione Femmina girevole DIN - Maschio DIN (1) (TN432)

Standpipe-tube reducer with O-Ring seal
Adaptateur de réduction avec O-Ring
Reduziereinsatz mit O-Ring-Abdichtung
Racor de reducción con O-Ring

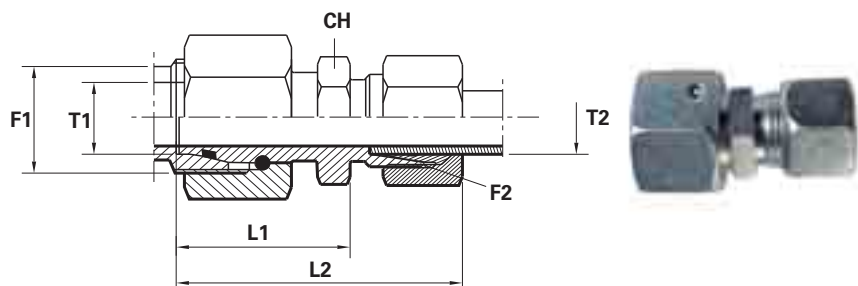

Solo corpo: sostituire la "A" finale con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"
(ex: **DEVD43208/06LB**)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar	kg 100pz	
DEVD43208/06LA	14X1,5	12X1,5	8	6	12	23,5	38			315	4,0	L
DEVD43210/06LA	16X1,5	12X1,5	10	6	14	25	40			315	4,8	L
DEVD43210/08LA	16X1,5	14X1,5	10	8	14	25	40			315	5,3	L
DEVD43212/06LA	18X1,5	12X1,5	12	6	17	25	40			315	6,2	L
DEVD43212/08LA	18X1,5	14X1,5	12	8	17	25	40			315	6,7	L
DEVD43212/10LA	18X1,5	16X1,5	12	10	17	26	41			315	7,0	L
DEVD43215/06LA	22X1,5	12X1,5	15	6	19	28,5	43			315	5,5	L
DEVD43215/08LA	22X1,5	14X1,5	15	8	19	28,5	43			315	9,7	L
DEVD43215/10LA	22X1,5	16X1,5	15	10	19	29,5	44			315	10,6	L
DEVD43215/12LA	22X1,5	18X1,5	15	12	19	29,5	44			315	11,0	L
DEVD43218/06LA	26X1,5	12X1,5	18	6	24	28	43			315	11,8	L
DEVD43218/08LA	26X1,5	14X1,5	18	8	24	28	43			315	12,4	L
DEVD43218/10LA	26X1,5	16X1,5	18	10	24	29	44			315	12,7	L
DEVD43218/12LA	26X1,5	18X1,5	18	12	24	29	44			315	17,1	L
DEVD43218/15LA	26X1,5	22X1,5	18	15	24	30	45			315	19,1	L
DEVD43222/06LA	30X2	12X1,5	22	6	27	32	47			160	16,8	L
DEVD43222/08LA	30X2	14X1,5	22	8	27	32	47			160	17,5	L
DEVD43222/10LA	30X2	16X1,5	22	10	27	33	48			160	17,8	L
DEVD43222/12LA	30X2	18X1,5	22	12	27	33	48			160	18,5	L
DEVD43222/15LA	30X2	22X1,5	22	15	27	34	49			160	20,7	L
DEVD43222/18LA	30X2	26X1,5	22	18	27	33,5	50			160	24,5	L
DEVD43228/06LA	36X2	12X1,5	28	6	32	34	49			160	29,4	L
DEVD43228/08LA	36X2	14X1,5	28	8	32	34	49			160	29,4	L

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Riduzione

Femmina girevole DIN -

Maschio DIN (2) (TN432)

Standpipe-tube reducer with O-Ring seal
 Adapteur de réduction avec O-Ring
 Reduziereinsatz mit O-Ring-Abdichtung
 Racor de reducción con O-Ring

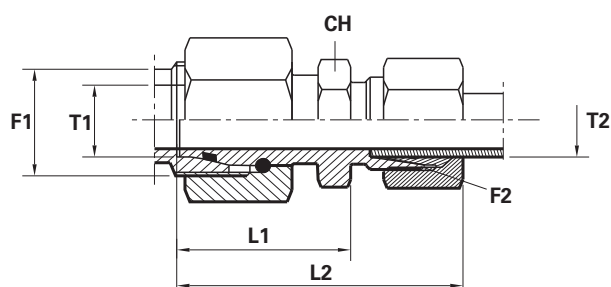

Solo corpo: sostituire la "A" finale con "B"
 Body only: substitute "A" with "B"
 Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
 Seul corps: changer le "A" avec "B"
 Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"
 (ex: DEVD43228/10LB)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					PN Bar	Peso Weight Poids Gewicht Peso kg 100pz	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			
DEVD43228/10LA	36X2	16X1,5	28	10	32	35	50	160	30,0	L
DEVD43228/12LA	36X2	18X1,5	28	12	32	35	50	160	30,7	L
DEVD43228/15LA	36X2	22X1,5	28	15	32	36	51	160	33,0	L
DEVD43228/18LA	36X2	26X1,5	28	18	32	36,5	52	160	38,2	L
DEVD43228/22LA	36X2	30X2	28	22	32	37,5	54	160	39,0	L
DEVD43235/06LA	45X2	12X1,5	35	6	41	37	52	160	33,3	L
DEVD43235/08LA	45X2	14X1,5	35	8	41	37	52	160	33,8	L
DEVD43235/10LA	45X2	16X1,5	35	10	41	38	53	160	34,3	L
DEVD43235/12LA	45X2	18X1,5	35	12	41	38	53	160	35,3	L
DEVD43235/15LA	45X2	22X1,5	35	15	41	39	54	160	37,0	L
DEVD43235/18LA	45X2	26X1,5	35	18	41	38,5	55	160	39,0	L
DEVD43235/22LA	45X2	30X2	35	22	41	40,5	57	160	41,5	L
DEVD43235/28LA	45X2	36X2	35	28	41	40,5	57	160	42,5	L
DEVD43242/06LA	52X2	12X1,5	42	6	50	40,5	55	160	51,0	L
DEVD43242/08LA	52X2	14X1,5	42	8	50	40,5	55	160	51,5	L
DEVD43242/10LA	52X2	16X1,5	42	10	50	41,5	56	160	52,5	L
DEVD43242/12LA	52X2	18X1,5	42	12	50	41,5	56	160	53,5	L
DEVD43242/15LA	52X2	22X1,5	42	15	50	42,5	58	160	55,0	L
DEVD43242/18LA	52X2	26X1,5	42	18	50	42	58	160	60,5	L
DEVD43242/22LA	52X2	30X2	42	22	50	44	60	160	66,5	L
DEVD43242/28LA	52X2	36X2	42	28	50	44	61	160	68,0	L
DEVD43242/35LA	52X2	42X2	42	35	50	43	65	160	69,5	L
DEVD43208/06SA	16X1,5	14X1,5	8	6	14	27	42	630	3,5	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Riduzione

Femmina girevole DIN -

Maschio DIN (3) (TN432)

Standpipe-tube reducer with O-Ring seal
 Adapteur de réduction avec O-Ring
 Reduziereinsatz mit O-Ring-Abdichtung
 Racor de reducción con O-Ring

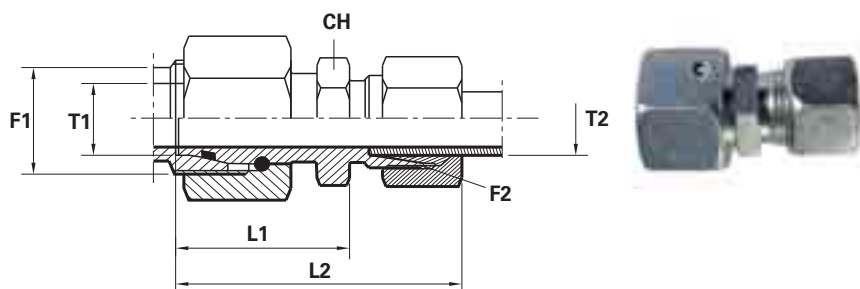

Solo corpo: sostituire la "A" finale con "B"
 Body only: substitute "A" with "B"
 Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
 Seul corps: changer le "A" avec "B"
 Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"
 (ex: DEVD43210/06SB)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz	
DEVD43210/06SA	18X1,5	14X1,5	10	6	17	27,5	42	630	7,1	S
DEVD43210/08SA	18X1,5	16X1,5	10	8	17	27,5	42	630	7,7	S
DEVD43212/06SA	20X1,5	14X1,5	12	6	17	29	44	630	8,2	S
DEVD43212/08SA	20X1,5	16X1,5	12	8	17	29	44	630	9,2	S
DEVD43212/10SA	20X1,5	18X1,5	12	10	19	29,5	46	630	10,7	S
DEVD43214/06SA	22X1,5	14X1,5	14	6	19	31,5	46	630	9,1	S
DEVD43214/08SA	22X1,5	16X1,5	14	8	19	31,5	46	630	10,0	S
DEVD43214/10SA	22X1,5	18X1,5	14	10	19	31	47	630	11,0	S
DEVD43214/12SA	22X1,5	20X1,5	14	12	22	31	47	630	12,0	S
DEVD43216/06SA	24X1,5	14X1,5	16	6	22	32	47	400	12,6	S
DEVD43216/08SA	24X1,5	16X1,5	16	8	22	32	47	400	14,7	S
DEVD43216/10SA	24X1,5	18X1,5	16	10	22	31,5	48	400	14,7	S
DEVD43216/12SA	24X1,5	20X1,5	16	12	22	31,5	48	400	15,5	S
DEVD43216/14SA	24X1,5	22X1,5	16	14	24	33	51	400	16,5	S
DEVD43220/06SA	30X2	14X1,5	20	6	27	36	51	400	19,0	S
DEVD43220/08SA	30X2	16X1,5	20	8	27	35,5	51	400	20,5	S
DEVD43220/10SA	30X2	18X1,5	20	10	27	35,5	52	400	20,5	S
DEVD43220/12SA	30X2	20X1,5	20	12	27	37	52	400	21,5	S
DEVD43220/14SA	30X2	22X1,5	20	14	27	36,5	55	400	23,5	S
DEVD43220/16SA	30X2	24X1,5	20	16	27	38,5	55	400	26,0	S
DEVD43225/06SA	36X2	14X1,5	25	6	32	38,5	53	400	31,0	S
DEVD43225/08SA	36X2	16X1,5	25	8	32	38	53	400	32,0	S
DEVD43225/10SA	36X2	18X1,5	25	10	32	38	54	400	33,5	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Riduzione

Femmina girevole DIN -

Maschio DIN (4) (TN432)

Standpipe tube reducer with O-Ring seal
 Adapteur de réduction avec O-Ring
 Reduziereinsatz mit O-Ring -Abdichtung
 Racor de reducción con O-Ring

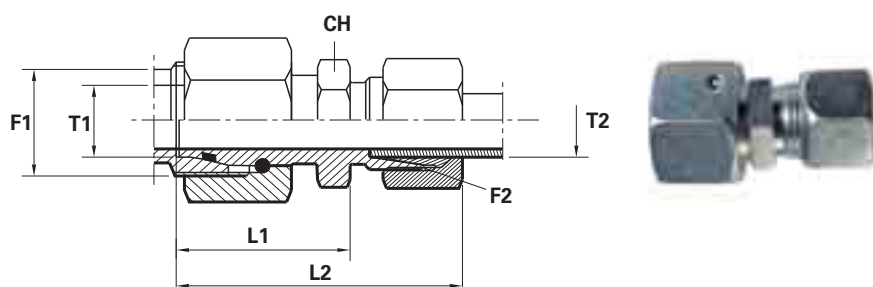

Solo corpo: sostituire la "A" finale con "B"
 Body only: substitute "A" with "B"
 Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
 Seul corps: changer le "A" avec "B"
 Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"
 (ex: DEVD43225/12SB)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar	kg 100pz	
DEVD43225/12SA	36X2	20X1,5	25	12	32	38	54			400	33,5	S
DEVD43225/14SA	36X2	22X1,5	25	14	32	39,5	57			400	35,0	S
DEVD43225/16SA	36X2	24X1,5	25	16	32	39	57			400	37,5	S
DEVD43225/20SA	36X2	30X2	25	20	32	39	61			400	43,5	S
DEVD43230/06SA	42X2	14X1,5	30	6	41	44	59			400	43,0	S
DEVD43230/08SA	42X2	16X1,5	30	8	41	44	59			400	43,0	S
DEVD43230/10SA	42X2	18X1,5	30	10	41	43,5	60			400	43,5	S
DEVD43230/12SA	42X2	20X1,5	30	12	41	43,5	60			400	44,5	S
DEVD43230/14SA	42X2	22X1,5	30	14	41	45	63			400	46,0	S
DEVD43230/16SA	42X2	24X1,5	30	16	41	44,5	63			400	48,8	S
DEVD43230/20SA	42X2	30X2	30	20	41	44,5	66			400	53,5	S
DEVD43230/25SA	42X2	36X2	30	25	41	45	69			400	67,5	S
DEVD43238/06SA	52X2	14X1,5	38	6	50	47,5	62			315	71,0	S
DEVD43238/08SA	52X2	16X1,5	38	8	50	47,5	62			315	71,0	S
DEVD43238/10SA	52X2	18X1,5	38	10	50	47	63			315	71,5	S
DEVD43238/12SA	52X2	20X1,5	38	12	50	47	63			315	72,0	S
DEVD43238/14SA	52X2	22X1,5	38	14	50	48,5	66			315	74,5	S
DEVD43238/16SA	52X2	24X1,5	38	16	50	48	66			315	77,0	S
DEVD43238/20SA	52X2	30X2	38	20	50	48	70			315	81,0	S
DEVD43238/25SA	52X2	36X2	38	25	50	48,5	73			315	85,0	S
DEVD43238/30SA	52X2	42X2	38	30	50	49	76			315	88,0	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°


Adattatore diritto

Femmina girevole -

Femmina girevole (TN498)

Straight coupling with O-Ring
 Raccord intermédiaire droit avec joint torique
 Gerades Mittelstück mit O-Ring
 Racor unión recta tubo-tubo

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

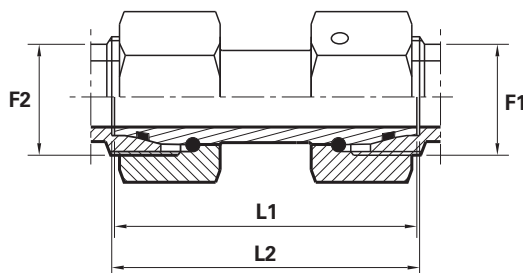

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie		
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar	kg 100pz	
DEVD49806LC	12X1,5	12X1,5	6	12	34	35				315	2,8	L
DEVD49808LC	14X1,5	14X1,5	8	14	34	35				315	4,3	L
DEVD49810LC	16X1,5	16X1,5	10	14	36	37				315	5,5	L
DEVD49812LC	18X1,5	18X1,5	12	19	36	37				315	7,3	L
DEVD49815LC	22X1,5	22X1,5	15	22	39	40				315	13,1	L
DEVD49818LC	26X1,5	26X1,5	18	24	40,5	41,5				315	17,6	L
DEVD49822LC	30X2	30X2	22	27	45	46				160	28,5	L
DEVD49828LC	36X2	36X2	28	36	47	48				160	32,8	L
DEVD49835LC	45X2	45X2	35	46	53	56				160	47,8	L
DEVD49842LC	52X2	52X2	42	50	53	57				160	78,3	L
DEVD49806SC	14X1,5	14X1,5	6	14	37	38				630	4,3	S
DEVD49808SC	16X1,5	16X1,5	8	14	37	38				630	5,7	S
DEVD49810SC	18X1,5	18X1,5	10	19	41	43				630	8,0	S
DEVD49812SC	20X1,5	20X1,5	12	19	42	44				630	9,8	S
DEVD49814SC	22X1,5	22X1,5	14	22	45	48				630	14,1	S
DEVD49816SC	24X1,5	24X1,5	16	22	46	49				400	17,8	S
DEVD49820SC	30X2	30X2	20	27	55	59				400	29,1	S
DEVD49825SC	36X2	36X2	25	36	58	65				400	53,1	S
DEVD49830SC	42X2	42X2	30	46	62	71				400	65,8	S
DEVD49838SC	52X2	52X2	38	50	67	82				315	93,9	S

Ogiva a saldare con O-Ring

DIN 3865 A - ISO 8434-4 (TN299)

Welding nipples with O-Ring seal

DIN 3865 A - ISO 8434-4


Embout à souder avec O-Ring

DIN 3865 A - ISO 8434-4

Schweißnippel mit O-Ring Abdichtung

DIN 3865 A - ISO 8434-4

Boquilla para soldar DIN 3865 A - ISO 8434-4

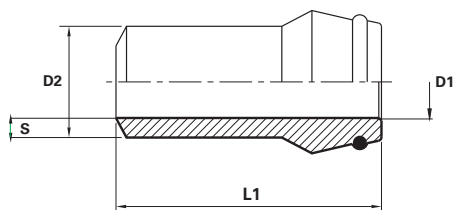

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones	Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
--	---	--	--


			S mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm		PN Bar	
4	DEVD299B06175C		1.75	2.5	6	31		630	L / S
	DEVD299B0820C		2	4	8	31		630	L / S
	DEVD299B1015C		1.5	7	10	32.5		315	L / S
	DEVD299B1020C		2	6	10	32.5		400	L / S
	DEVD299B1215C		1.5	9	12	32.5		315	L / S
	DEVD299B1220C		2	8	12	32.5		400	L / S
	DEVD299B1225C		2.5	7	12	32.5		630	L / S
	DEVD299B1525C		2.5	10	15	34		315	L
	DEVD299B1825C		2.5	13	18	35.5		315	L
	DEVD299B2225C		2.5	17	22	38.5		160	L
	DEVD299B2825C		2.5	23	28	41.5		160	L
	DEVD299B3530C		3	29	35	47.5		160	L
	DEVD299B4230C		3	36	42	47.5		160	L
	DEVD299B1430C		3	8	14	38.5		400	S
	DEVD299B1620C		2	12	16	39		250	S
	DEVD299B1625C		2.5	11	16	39		315	S
	DEVD299B1630C		3	10	16	39		400	S
	DEVD299B2025C		2.5	15	20	45		250	S
	DEVD299B2030C		3	14	20	45		315	S
	DEVD299B2040C		4	12	20	45		400	S
	DEVD299B2530C		3	19	25	49.5		250	S
	DEVD299B2540C		4	17	25	49.5		315	S
	DEVD299B2550C		5	15	25	49.5		400	S
	DEVD299B3030C		3	24	30	52		160	S
	DEVD299B3040C		4	22	30	52		250	S
	DEVD299B3050C		5	20	30	52		315	S
	DEVD299B3060C		6	18	30	52		315	S
	DEVD299B3830C		3	32	38	56.5		160	S
	DEVD299B3850C		5	28	38	56.5		250	S
	DEVD299B3860C		6	26	38	56.5		315	S
	DEVD299B3880C		8	22	38	56.5		315	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Tappo Femmina girevole
cono a 24° (TN324)**

Blanking plug with O-Ring DIN 24°
 Bouchon de Fermeture avec O-Ring DIN 24°
 Verschlusskegel mit O-Ring DIN 24°
 Tapón de cierre con O-Ring DIN 24



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones				Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	D1 mm	L1 mm			PN Bar	kg 100pz	
DEVD32406LS	6	18,5			315	0,6	L
DEVD32408LS	8	18,5			315	0,9	L
DEVD32410LS	10	20			315	1,4	L
DEVD32412LS	12	20,5			315	1,9	L
DEVD32415L	15	20,5			315	3,2	L
DEVD32418L	18	22,5			315	6,2	L
DEVD32422L	22	25			160	10,0	L
DEVD32428L	28	25,5			160	15,0	L
DEVD32435L	35	30			160	25,3	L
DEVD32442L	42	30			160	36,0	L
DEVD32414S	14	22,5			630	2,7	S
DEVD32416S	16	23,5			400	4,5	S
DEVD32420S	20	28,5			400	7,8	S
DEVD32425S	25	29			400	12,0	S
DEVD32430S	30	30,5			400	18,0	S
DEVD32438S	38	33			315	31,0	S


Tappo Maschio a 24° (TN296)

Pipe plug DIN 24°

Bouchon de fermeture tubes DIN 24°

Rohrverschlussdeckel DIN 24°

Tapón macho DIN 24°

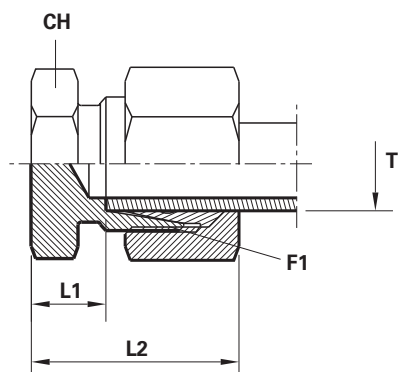

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
 Body only: substitute "C" with "P"
 Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
 Seul corps: changer le "C" avec "P"
 Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
 (ex: DEVD29606LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar	
DEVD29606LC	12X1,5	6	12	7	14			315	L
DEVD29608LC	14X1,5	8	14	8	15			315	L
DEVD29610LC	16X1,5	10	17	9	16			315	L
DEVD29612LC	18X1,5	12	19	10	17			315	L
DEVD29615LC	22X1,5	15	24	11	18			315	L
DEVD29618LC	26X1,5	18	27	11,5	19			315	L
DEVD29622LC	30X2	22	32	13,5	21			160	L
DEVD29628LC	36X2	28	41	14,5	22			160	L
DEVD29635LC	45X2	35	46	14,5	25			160	L
DEVD29642LC	52X2	42	55	16	27			160	L
DEVD29606SC	14X1,5	6	14	11	18			630	S
DEVD29608SC	16X1,5	8	17	13	20			630	S
DEVD29610SC	18X1,5	10	19	12,5	20			630	S
DEVD29612SC	20X1,5	12	22	14,5	22			630	S
DEVD29614SC	22X1,5	14	24	16	24			630	S
DEVD29616SC	24X1,5	16	27	15,5	24			400	S
DEVD29620SC	30X2	20	32	17,5	28			400	S
DEVD29625SC	36X2	25	41	20	32			400	S
DEVD29630SC	42X2	30	46	20,5	34			400	S
DEVD29638SC	52X2	38	55	23	39			315	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Riduzione Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - Femmina fissa Gas cilindrica (TN141)

Male-female stud adapter packing ring
Intermédiaire de réduction mâle-femelle
joint en caoutchouc
Gewindereduzierung gummidichtung
Reducción con rosca macho-hembra
fija con junta tórica

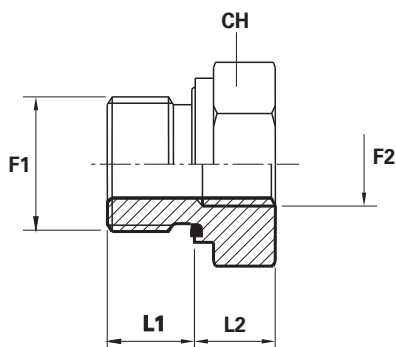

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones			Peso Weight Poids Gewicht Peso	
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz
DEVD141G0602RA	3/8"	1/8"	22	12	10,5	630	4,0
DEVD141G0802RA	1/2"	1/8"	27	14	10	630	6,7
DEVD141G0804RA	1/2"	1/4"	27	14	10	630	5,7
DEVD141G1204RA	3/4"	1/4"	32	16	10	400	10,4
DEVD141G1206RA	3/4"	3/8"	32	16	10	400	8,8
DEVD141G1604RA	1"	1/4"	41	18	11	400	19,6
DEVD141G1606RA	1"	3/8"	41	18	11	400	18,0
DEVD141G1608RA	1"	1/2"	41	18	11	400	15,8
DEVD141G2008RA	1.1/4"	1/2"	50	20	12	400	31,0
DEVD141G2012RA	1.1/4"	3/4"	50	20	12	400	27,0
DEVD141G2408RA	1.1/2"	1/2"	55	22	14	315	47,0
DEVD141G2412RA	1.1/2"	3/4"	55	22	14	315	40,0
DEVD141G2416RA	1.1/2"	1"	55	22	14	315	34,0

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Prolunga Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - Femmina fissa Gas cilindrica (TN141)

Male-female stud adapter packing ring
Intermédiaire de réduction mâle-femelle
joint en caoutchouc
Gewindereduzierung gummidichtung
Reducción con rosca macho-hembra
fija con junta tórica

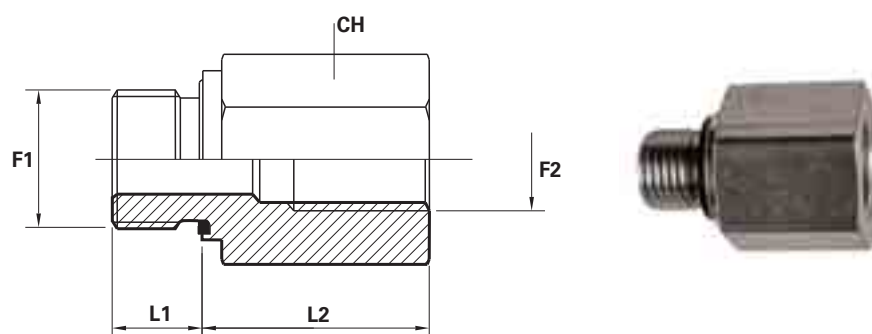

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrica
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrica

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones			Peso Weight Poids Gewicht Peso	
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz
DEVD141G0204RB	1/8"	1/4"	19	8	23	630	3,7
DEVD141G0206RB	1/8"	3/8"	24	8	24	630	6,2
DEVD141G0402RB	1/4"	1/8"	19	12	16	630	3,7
DEVD141G0406RB	1/4"	3/8"	24	12	24	630	6,7
DEVD141G0408RB	1/4"	1/2"	30	12	28	630	11,5
DEVD141G0412RB	1/4"	3/4"	36	12	31	630	17,0
DEVD141G0604RB	3/8"	1/4"	22	12	24	630	6,7
DEVD141G0608RB	3/8"	1/2"	30	12	29	630	12,5
DEVD141G0612RB	3/8"	3/4"	36	12	32	400	18,0
DEVD141G0806RB	1/2"	3/8"	27	14	22	630	9,0
DEVD141G0812RB	1/2"	3/4"	36	14	32	400	18,2
DEVD141G0816RB	1/2"	1"	41	14	35	400	22,0
DEVD141G0820RB	1/2"	1.1/4"	55	14	39	400	48,0
DEVD141G1208RB	3/4"	1/2"	32	16	26	400	14,5
DEVD141G1216RB	3/4"	1"	41	16	35	400	23,7
DEVD141G1220RB	3/4"	1.1/4"	55	16	39	400	48,0
DEVD141G1224RB	3/4"	1.1/2"	60	16	41	315	56,0
DEVD141G1612RB	1"	3/4"	41	18	29	400	27,0
DEVD141G1620RB	1"	1.1/4"	55	18	39	400	50,0
DEVD141G1624RB	1"	1.1/2"	60	18	41	315	58,5
DEVD141G2016RB	1.1/4"	1"	50	20	31	400	45,9
DEVD141G2024RB	1.1/4"	1.1/2"	60	20	40	315	61,5
DEVD141G2420RB	1.1/2"	1.1/4"	50	22	46	315	54,0

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Tappo Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 con esagono incassato (TN185)

Inner hexagon plug packing ring form E DIN 3852

Bouchon cylindriques à hexagone


interne joint en caoutchouc forme E DIN 3852

Verschlussstopfen mit Innensechskant

Gummidichtung form E DIN 3852

Tapón de cierre allen con junta tórica forma E DIN 3852

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica

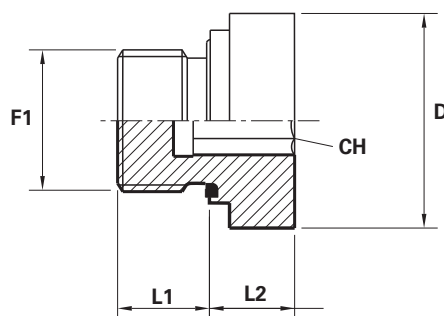


4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso			
	F1	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm					kg 100pz
DEVD185GG02G	1/8"	5	8	4	4					0,7
DEVD185GG04G	1/4"	6	12	5	5					1,8
DEVD185GG06G	3/8"	8	12	5	5					2,7
DEVD185GG08G	1/2"	10	14	5	5					4,5
DEVD185GG12G	3/4"	12	16	5	5					7,1
DEVD185GG16G	1"	17	16	6,5	6,5					13,3
DEVD185GG20G	1.1/4"	22	16	6,5	6,5					20,1
DEVD185GG24G	1.1/2"	27	16	6,5	6,5					25,9

Tappo Maschio metrico **forma E** DIN 3852 con esagono incassato (TN185)

Inner hexagon plug packing ring form E DIN 3852
Bouchon cylindriques à hexagone
interne joint en caoutchouc forme E DIN 3852
Verschlussstopfen mit Innensechskant
Gummidichtung form E DIN 3852
Tapón de cierre allen con junta tórica
forma E DIN 3852

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

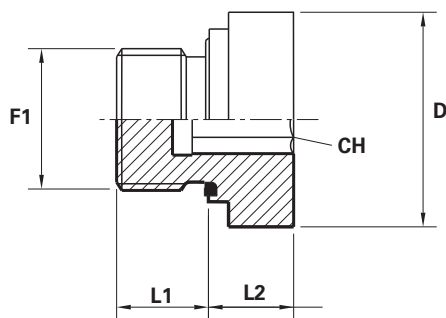

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		
	F1	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		kg 100pz		
DEVD185GG10M	10X1	5	8	4	14		0,7		
DEVD185GG12M	12X1,5	6	12	5	17		1,4		
DEVD185GG14M	14X1,5	6	12	5	19		2,0		
DEVD185GG16M	16X1,5	8	12	5	22		2,5		
DEVD185GG18M	18X1,5	8	12	5	24		3,2		
DEVD185GG20M	20X1,5	10	14	5	26		4,2		
DEVD185GG22M	22X1,5	10	14	5	27		5,1		
DEVD185GG26M	26X1,5	12	16	5	32		7,8		
DEVD185GG27M	27X2	12	16	5	32		7,9		
DEVD185GG33M	33X2	17	16	6,5	40		13,0		
DEVD185GG42M	42X2	22	16	6,5	50		19,8		
DEVD185GG48M	48X2	24	16	6,5	55		26,3		




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas conico (1) (TN94)

Stud elbow
Coude mâle
Winkel Einschraubverschraubung
Racor en codo

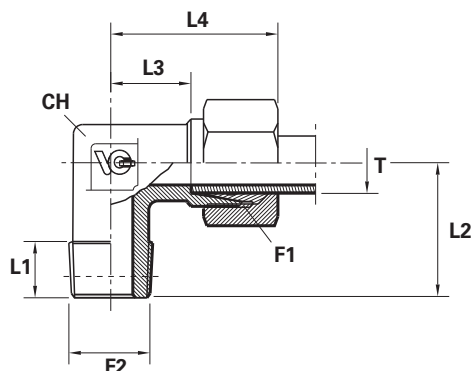


Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09406LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
Rosca cónica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVD09406LR02C	12X1,5	1/8"	6	12	8	20	12	27		315	3,5	L
DBVD09406LR04C	12X1,5	1/4"	6	12	12	26	14	29		315	3,6	L
DBVD09408LR02C	14X1,5	1/8"	8	12	8	26	14	29		315	3,6	L
DBVD09408LR04C	14X1,5	1/4"	8	12	12	26	14	29		315	7,2	L
DBVD09408LR06C	14X1,5	3/8"	8	17	12	28	17	32		315	6,2	L
DBVD09408LR08C	14X1,5	1/2"	8	19	14	34	19	34		315	6,2	L
DBVD09410LR02C	16X1,5	1/8"	10	14	8	22	15	30		315	6,0	L
DBVD09410LR04C	16X1,5	1/4"	10	14	12	27	15	30		315	6,0	L
DBVD09410LR06C	16X1,5	3/8"	10	17	12	28	17	32		315	7,3	L
DBVD09410LR08C	16X1,5	1/2"	10	19	14	34	21	36		315	11,3	L
DBVD09412LR04C	18X1,5	1/4"	12	17	12	28	17	32		315	7,3	L
DBVD09412LR06C	18X1,5	3/8"	12	17	12	28	17	32		315	8,5	L
DBVD09412LR08C	18X1,5	1/2"	12	19	14	34	21	36		315	11,5	L
DBVD09415LR06C	22X1,5	3/8"	15	19	12	34	21	36		315	12,5	L
DBVD09415LR08C	22X1,5	1/2"	15	19	14	34	21	36		315	14,5	L
DBVD09418LR08C	26X1,5	1/2"	18	24	14	36	23,5	40		315	17,0	L
DBVD09418LR12C	26X1,5	3/4"	18	27	16	42	26,5	43		315	20,5	L
DBVD09422LR12C	30X2	3/4"	22	27	16	47	27,5	44		160	23,5	L
DBVD09428LR16C	36X2	1"	28	36	18	48	30,5	47		160	37,5	L
DBVD09435LR20C	45X2	1.1/4"	35	41	20	54	34,5	56		160	57,0	L
DBVD09442LR24C	52X2	1.1/2"	42	50	22	61	40	63		160	83,0	L
DBVD09406SR04C	14X1,5	1/4"	6	12	12	26	16	31		630	5,5	S
DBVD09408SR04C	16X1,5	1/4"	8	14	12	27	17	32		630	7,2	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas conico (2) (TN94)

Stud elbow
Coude mâle
Winkel-Einschraubverschraubung
Racor en codo

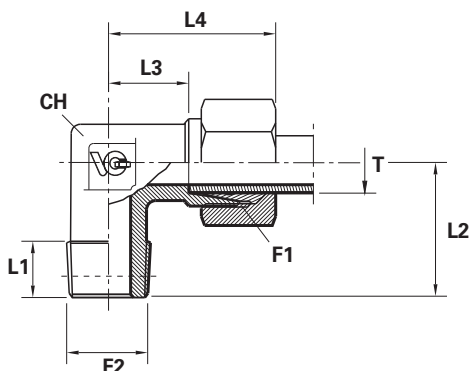

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09410SR06P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
Rosca cónica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVD09410SR06C	18X1,5	3/8"	10	17	12	28	17,5	34		630	10,3	S
DBVD09412SR06C	20X1,5	3/8"	12	17	12	28	21,5	38		630	11,0	S
DBVD09412SR08C	20X1,5	1/2"	12	19	14	32	22,5	39		630	13,9	S
DBVD09414SR06C	22X1,5	3/8"	14	19	12	30	22	40		630	16,0	S
DBVD09414SR08C	22X1,5	1/2"	14	19	14	32	22	40		630	16,0	S
DBVD09416SR06C	24X1,5	3/8"	16	24	12	32	24,5	43		400	20,1	S
DBVD09416SR08C	24X1,5	1/2"	16	24	14	32	24,5	43		400	19,5	S
DBVD09420SR08C	30X2	1/2"	20	27	14	36	26,5	48		400	30,8	S
DBVD09420SR12C	30X2	3/4"	20	27	16	47	26,5	48		400	30,3	S
DBVD09425SR12C	36X2	3/4"	25	36	16	42	30	54		400	57,0	S
DBVD09425SR16C	36X2	1"	25	36	18	48	30	54		400	57,0	S
DBVD09430SR16C	42X2	1"	30	41	18	48	35,5	62		400	83,0	S
DBVD09430SR20C	42X2	1.1/4"	30	41	20	54	35,5	62		400	83,0	S
DBVD09438SR24C	52X2	1.1/2"	38	50	22	61	41	72		315	117,0	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio NPT (1) (TN94)

Stud elbow
Coude mâle
Winkel-Einschraubverschraubung
Racor en codo

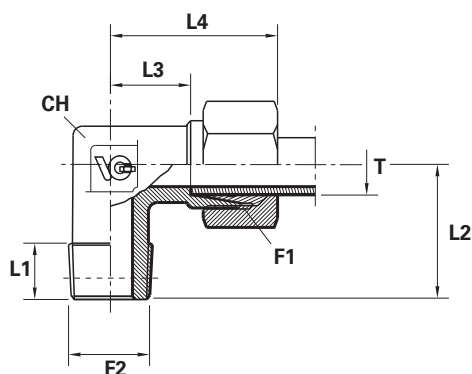

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09406LN02**P**)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DBVD09406LN02C	12X1,5	1/8"	6	12	8	20	12	27	315	3,5	L
DBVD09406LN04C	12X1,5	1/4"	6	12	12	26	14	29	315	3,6	L
DBVD09408LN02C	14X1,5	1/8"	8	12	8	26	14	29	315	3,6	L
DBVD09408LN04C	14X1,5	1/4"	8	12	12	26	14	29	315	7,2	L
DBVD09408LN06C	14X1,5	3/8"	8	17	12	28	17	32	315	6,2	L
DBVD09408LN08C	14X1,5	1/2"	8	19	14	34	19	34	315	6,2	L
DBVD09410LN02C	16X1,5	1/8"	10	14	8	22	15	30	315	6,0	L
DBVD09410LN04C	16X1,5	1/4"	10	14	12	27	15	30	315	6,0	L
DBVD09410LN06C	16X1,5	3/8"	10	17	12	28	17	32	315	7,3	L
DBVD09410LN08C	16X1,5	1/2"	10	19	14	34	21	36	315	11,3	L
DBVD09412LN04C	18X1,5	1/4"	12	17	12	28	17	32	315	7,3	L
DBVD09412LN06C	18X1,5	3/8"	12	17	12	28	17	32	315	8,5	L
DBVD09412LN08C	18X1,5	1/2"	12	19	14	34	21	36	315	11,5	L
DBVD09415LN06C	22X1,5	3/8"	15	19	12	34	21	36	315	12,5	L
DBVD09415LN08C	22X1,5	1/2"	15	19	14	34	21	36	315	14,5	L
DBVD09418LN08C	26X1,5	1/2"	18	24	14	36	23,5	40	315	17,0	L
DBVD09418LN12C	26X1,5	3/4"	18	27	16	42	26,5	43	315	20,5	L
DBVD09422LN12C	30X2	3/4"	22	27	16	42	27,5	44	160	23,5	L
DBVD09428LN16C	36X2	1"	28	36	18	48	30,5	47	160	37,5	L
DBVD09435LN20C	45X2	1.1/4"	35	41	20	54	34,5	56	160	57,0	L
DBVD09442LN24C	52X2	1.1/2"	42	50	22	61	40	63	160	83,0	L
DBVD09406SN04C	14X1,5	1/4"	6	12	12	26	16	31	630	5,5	S
DBVD09408SN04C	16X1,5	1/4"	8	14	12	27	17	32	630	7,2	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio NPT (2) (TN94)

Stud elbow
Coude mâle
Winkel-Einschraubverschraubung
Racor en codo

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09410SN06P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT

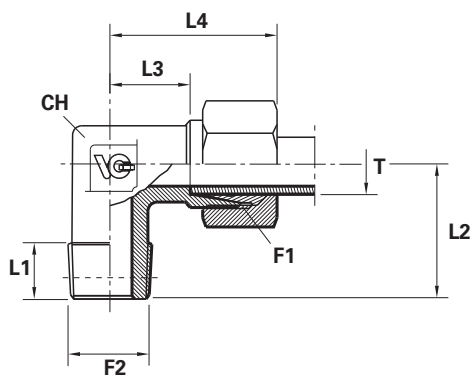

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVD09410SN06C	18X1,5	3/8"	10	17	12	28	17,5	34		630	10,3	S
DBVD09412SN06C	20X1,5	3/8"	12	17	12	28	21,5	38		630	11,0	S
DBVD09412SN08C	20X1,5	1/2"	12	19	14	32	22,5	39		630	13,9	S
DBVD09414SN06C	22X1,5	3/8"	14	19	12	30	22	40		630	16,0	S
DBVD09414SN08C	22X1,5	1/2"	14	19	14	32	22	40		630	16,0	S
DBVD09416SN06C	24X1,5	3/8"	16	24	12	32	24,5	43		400	20,1	S
DBVD09416SN08C	24X1,5	1/2"	16	24	14	32	24,5	43		400	19,5	S
DBVD09420SN08C	30X2	1/2"	20	27	14	36	26,5	48		400	30,8	S
DBVD09420SN12C	30X2	3/4"	20	27	16	42	26,5	48		400	30,3	S
DBVD09425SN12C	36X2	3/4"	25	36	16	42	30	54		400	57,0	S
DBVD09425SN16C	36X2	1"	25	36	18	48	30	54		400	57,0	S
DBVD09430SN16C	42X2	1"	30	41	18	48	35,5	62		400	83,0	S
DBVD09430SN20C	42X2	1.1/4"	30	41	20	54	35,5	62		400	83,0	S
DBVD09438SN24C	52X2	1.1/2"	38	50	22	61	41	72		315	117,0	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico conico (TN94)

Stud elbow
Coude mâle
Winkel-Einschraubverschraubung
Racor en codo

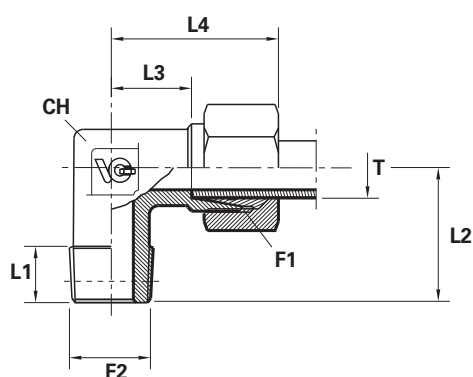

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09406LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico conico, Metric taper, Métrique conique,
Kegliges Metrisches Gewinde, Métrico Cónico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
DBVD09406LM10C	12X1	10X1	6	12	8	20	12	27		315	3,5	L
DBVD09408LM12C	14X1,5	12X1,5	8	12	12	26	14	29		315	5,0	L
DBVD09410LM14C	16X1,5	14X1,5	10	14	12	27	15	30		315	6,0	L
DBVD09412LM16C	18X1,5	16X1,5	12	17	12	28	17	32		315	8,5	L
DBVD09415LM18C	22X1,5	18X1,5	15	19	14	34	21	36		315	14,5	L
DBVD09418LM22C	26X1,5	22X1,5	18	24	14	36	23,5	40		315	17,0	L
DBVD09406SM12C	14X1,5	12X1,5	6	12	12	26	16	31		630	5,5	S
DBVD09408SM14C	16X1,5	14X1,5	8	14	12	27	17	32		630	7,2	S
DBVD09410SM16C	18X1,5	16X1,5	10	17	12	28	17,5	34		630	10,3	S
DBVD09412SM18C	20X1,5	18X1,5	12	17	12	31	21,5	38		630	11,0	S
DBVD09414SM20C	22X1,5	20X1,5	14	19	14	32	22	40		630	16,0	S
DBVD09416SM22C	24X1,5	22X1,5	16	24	14	32	24,5	43		400	19,5	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Gomito 90° Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico
forma B DIN 3852 (TN95)**

Stud elbow form B DIN 3852
Coude mâle forme B DIN 3852
Winkel-Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor en codo forma B DIN 3852

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09522LR12P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica

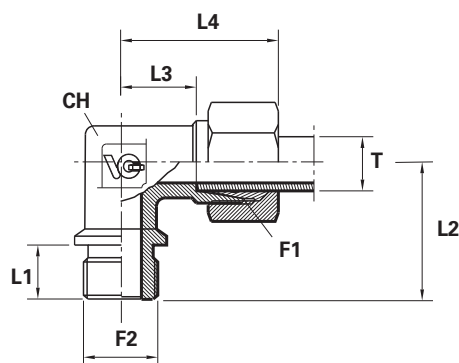

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz		
DBVD09522LR12C	30X2	3/4"	22	27	16	26	27,5	44	32	160	24,6	L	
DBVD09528LR16C	36X2	1"	28	36	18	30	30,5	47	39	160	34,7	L	
DBVD09535LR20C	45X2	1.1/4"	35	41	20	34	34,5	56	49	160	61,2	L	
DBVD09542LR24C	52X2	1.1/2"	42	50	22	39	40	63	55	160	84,6	L	
DBVD09520SR12C	30X2	3/4"	20	27	16	26	26,5	48	32	400	30,3	S	
DBVD09525SR16C	36X2	1"	25	36	18	30	31	54	39	400	58,0	S	
DBVD09530SR20C	42X2	1.1/4"	30	41	20	34	35,5	55	49	250	74,4	S	
DBVD09538SR24C	52X2	1.1/2"	38	50	22	39	41	72	55	250	98,9	S	

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Gomito 90°

Maschio DIN - Maschio metrico


forma B DIN 3852 (TN95)

Stud elbow form B DIN 3852

Coude mâle forme B DIN 3852

Winkel-Einschraubverschraubung form B DIN 3852

Racor en codo forma B DIN 3852

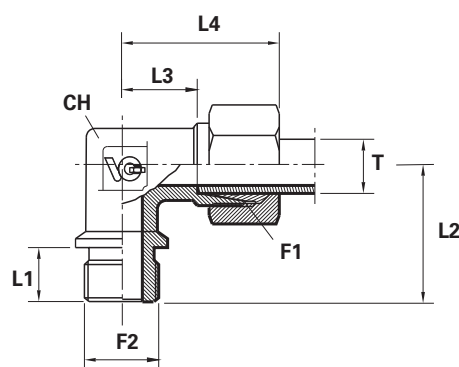

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DBVD09522LM26P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto		Dimensioni										Peso	Serie
	Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensions Dimensões Masszahlen Dimensiones										Weight Poids Gewicht Peso	Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D mm			PN Bar	kg 100pz	
DBVD09522LM26C	30X2	26X1,5	22	27	16	26	27,5	44	31			160	24,6	L
DBVD09528LM33C	36X2	33X2	28	36	18	30	30,5	47	39			160	34,7	L
DBVD09535LM42C	45X2	42X2	35	41	20	34	34,5	56	49			160	61,2	L
DBVD09542LM48C	52X2	48X2	42	50	22	39	40	63	55			160	84,6	L
DBVD09520SM27C	30X2	27X2	20	27	16	26	26,5	48	32			400	30,3	S
DBVD09525SM33C	36X2	33X2	25	36	18	30	31	54	39			400	58	S
DBVD09530SM42C	42X2	42X2	30	41	20	34	35,5	62	49			250	74,4	S
DBVD09538SM48C	52X2	48X2	38	50	22	39	41	72	55			250	98.9	S

Gomito passaparete


Maschio DIN - Maschio DIN (TN118)

Bulkhead elbow

Coude égal. Traversée de cloison

Winkel-Schottverschraubung

Racor en codo pasatabique

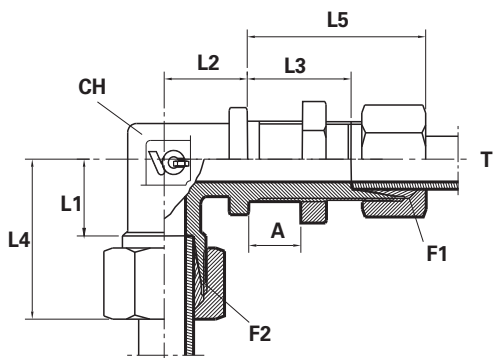

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
 Body only: substitute "C" with "P"
 Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
 Seul corps: changer le "C" avec "P"
 Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
 (ex: DDVD11806LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones									Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	A mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
DDVD11806LC	12X1,5	12X1,5	6	12	16	12	14	27	27	42	17	315	7	L
DDVD11808LC	14X1,5	14X1,5	8	12	16	14	17	27	29	42	19	315	10	L
DDVD11810LC	16X1,5	16X1,5	10	14	16	15	18	28	30	43	22	315	13	L
DDVD11812LC	18X1,5	18X1,5	12	17	16	17	20	29	32	44	24	315	19	L
DDVD11815LC	22X1,5	22X1,5	15	19	16	21	23	31	36	46	27	315	28	L
DDVD11818LC	26X1,5	26X1,5	18	24	16	23,5	24	32,5	40	49	32	315	38	L
DDVD11822LC	30X2	30X2	22	27	16	27,5	30	34,5	44	51	36	160	49	L
DDVD11828LC	36X2	36X2	28	36	16	30,5	34	35,5	47	52	42	160	70	L
DDVD11835LC	45X2	45X2	35	41	16	34,5	39	36,5	56	58	50	160	103	L
DDVD11842LC	52X2	52X2	42	50	16	40	43	36	63	59	60	160	160	L
DDVD11806SC	14X1,5	14X1,5	6	12	16	16	17	29	31	44	19	630	10	S
DDVD11808SC	16X1,5	16X1,5	8	14	16	17	18	29	32	44	22	630	13	S
DDVD11810SC	18X1,5	18X1,5	10	17	16	17,5	20	29,5	34	46	24	630	20	S
DDVD11812SC	20X1,5	20X1,5	12	17	16	21,5	21	30,5	38	47	27	630	24	S
DDVD11814SC	22X1,5	22X1,5	14	19	16	22	23	32	40	50	27	630	30	S
DDVD11816SC	24X1,5	24X1,5	16	24	16	24,5	24	31,5	43	50	30	400	37	S
DDVD11820SC	30X2	30X2	20	27	16	26,5	30	33,5	48	55	36	400	60	S
DDVD11825SC	36X2	36X2	25	36	16	30	34	35	54	59	42	400	108	S
DDVD11830SC	42X2	42X2	30	41	16	35,5	39	37,5	62	64	50	400	120	S
DDVD11838SC	52X2	52X2	38	50	16	41	43	37	72	68	60	315	180	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio DIN (TN99)

Equal elbow
Coude égal
Winkel-Verschraubung
Racor union codo tubo-tubo

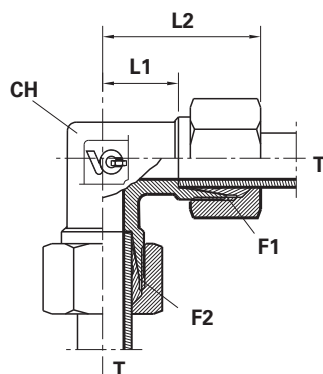


Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DCVD09906LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar	kg 100pz	
DCVD09906LC	12X1,5	12X1,5	6	12	12	27			315	4,2	L
DCVD09908LC	14X1,5	14X1,5	8	12	14	29			315	5,8	L
DCVD09910LC	16X1,5	16X1,5	10	14	15	30			315	7,7	L
DCVD09912LC	18X1,5	18X1,5	12	17	17	32			315	9,8	L
DCVD09915LC	22X1,5	22X1,5	15	19	21	36			315	16,0	L
DCVD09918LC	26X1,5	26X1,5	18	24	23,5	40			315	24,0	L
DCVD09922LC	30X2	30X2	22	27	27,5	44			160	32,0	L
DCVD09928LC	36X2	36X2	28	36	30,5	47			160	42,4	L
DCVD09935LC	45X2	45X2	35	41	34,5	56			160	76,5	L
DCVD09942LC	52X2	52X2	42	50	40	63			160	109,0	L
DCVD09906SC	14X1,5	14X1,5	6	12	16	31			630	7,1	S
DCVD09908SC	16X1,5	16X1,5	8	14	17	32			630	8,1	S
DCVD09910SC	18X1,5	18X1,5	10	17	17,5	34			630	12,9	S
DCVD09912SC	20X1,5	20X1,5	12	17	21,5	38			630	15,0	S
DCVD09914SC	22X1,5	22X1,5	14	19	22	40			630	21,0	S
DCVD09916SC	24X1,5	24X1,5	16	24	24,5	43			400	26,0	S
DCVD09920SC	30X2	30X2	20	27	26,5	48			400	42,0	S
DCVD09925SC	36X2	36X2	25	36	30	54			400	78,0	S
DCVD09930SC	42X2	42X2	30	41	35,5	62			400	99,0	S
DCVD09938SC	52X2	52X2	38	50	41	72			315	133,0	S

Gomito 90° Maschio DIN - Tubo DIN (TN119)

Angular rotary fitting
Coude orientable. Exécution femelle
Einstellbarer Winkel Anschlussstutzen
Racor en codo regulable



Versione completa
Complete version
DDVD11906LA



Versione solo corpo
Body only version
DDVD11906LB

Solo corpo: sostituire la "A" finale con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar		
DDVD11906LA	12X1,5	12X1,5	6	12	12	26	27	19	315		L
DDVD11908LA	14X1,5	14X1,5	8	12	14	27,5	29	21	315		L
DDVD11910LA	16X1,5	16X1,5	10	14	15	29	30	22	315		L
DDVD11912LA	18X1,5	18X1,5	12	17	17	29,5	32	24	315		L
DDVD11915LA	22X1,5	22X1,5	15	19	21	32,5	36	28	315		L
DDVD11918LA	26X1,5	26X1,5	18	24	23,5	35,5	40	31	160		L
DDVD11922LA	30X2	30X2	22	27	27,5	38,5	44	35	160		L
DDVD11928LA	36X2	36X2	28	36	30,5	41,5	47	38	160		L
DDVD11935LA	45X2	45X2	35	41	34,5	51	56	45	160		L
DDVD11942LA	52X2	52X2	42	50	40	56	63	51	160		L
DDVD11906SA	14X1,5	14X1,5	6	12	16	27	31	23	630		S
DDVD11908SA	16X1,5	16X1,5	8	14	17	27,5	32	24	630		S
DDVD11910SA	18X1,5	18X1,5	10	17	17,5	30	34	25	630		S
DDVD11912SA	20X1,5	20X1,5	12	17	21,5	31	38	29	630		S
DDVD11914SA	22X1,5	22X1,5	14	19	22	35	40	30	630		S
DDVD11916SA	24X1,5	24X1,5	16	24	24,5	36,5	43	33	400		S
DDVD11920SA	30X2	30X2	20	27	26,5	44,5	48	37	400		S
DDVD11925SA	36X2	36X2	25	36	30	50	54	42	400		S
DDVD11930SA	42X2	42X2	30	41	35,5	55	62	49	400		S
DDVD11938SA	52X2	52X2	38	50	41	63	72	57	315		S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX

Gomito 90° Maschio DIN - Femmina girevole DIN (TN419)

Angular rotary fitting with O-Ring seal
Coude orientable. Exécution femelle avec O-Ring
Einstellbarer Winkel-Anschlussstutzen
mit O-Ring Abdichtung
Racor en codo con junta tórica

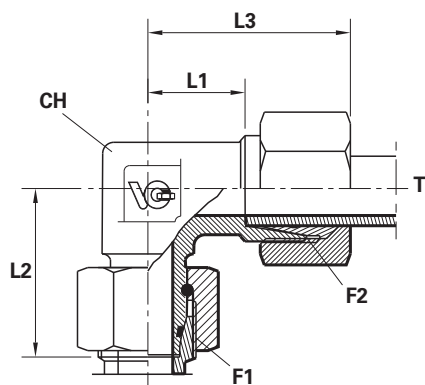

Solo corpo: sostituire la "A" finale con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"
(ex: DEVD41906LB)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm			PN Bar	kg 100pz	
DEVD41906LA	12X1,5	12X1,5	6	12	12	26	27			315	4,0	L
DEVD41908LA	14X1,5	14X1,5	8	12	14	27,5	29			315	5,5	L
DEVD41910LA	16X1,5	16X1,5	10	14	15	29	30			315	7,0	L
DEVD41912LA	18X1,5	18X1,5	12	17	17	29,5	32			315	9,5	L
DEVD41915LA	22X1,5	22X1,5	15	19	21	32,5	36			315	16,5	L
DEVD41918LA	26X1,5	26X1,5	18	24	23,5	35,5	40			315	23,5	L
DEVD41922LA	30X2	30X2	22	27	27,5	38,5	44			160	32,5	L
DEVD41928LA	36X2	36X2	28	36	30,5	41,5	47			160	52,5	L
DEVD41935LA	45X2	45X2	35	41	34,5	51	56			160	69,0	L
DEVD41942LA	52X2	52X2	42	50	40	56	63			160	105,0	L
DEVD41906SA	14X1,5	14X1,5	6	12	16	27	31			630	6,2	S
DEVD41908SA	16X1,5	16X1,5	8	14	17	27,5	32			630	7,5	S
DEVD41910SA	18X1,5	18X1,5	10	17	17,5	30	34			630	11,3	S
DEVD41912SA	20X1,5	20X1,5	12	17	21,5	31	38			630	14,0	S
DEVD41914SA	22X1,5	22X1,5	14	19	22	35	40			630	19,5	S
DEVD41916SA	24X1,5	24X1,5	16	24	24,5	36,5	43			400	26,0	S
DEVD41920SA	30X2	30X2	20	27	26,5	44,5	48			400	40,5	S
DEVD41925SA	36X2	36X2	25	36	30	50	54			400	75,0	S
DEVD41930SA	42X2	42X2	30	41	35,5	55	62			400	96,5	S
DEVD41938SA	52X2	52X2	38	50	41	63	72			315	142,5	S


ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°



Gomito 90° Maschio DIN - estremità a saldare (TN90)

Welding male elbow
Coude mâle à souder
Winkel Einschraubverschraubung
Racor en codo para soldar

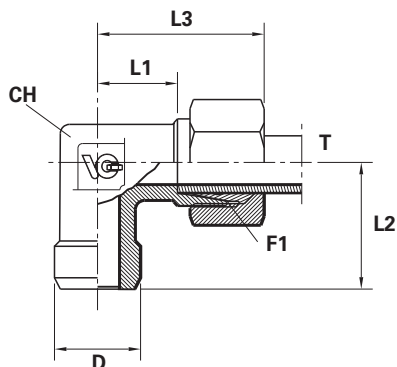

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09006LT10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar		
DBVD09006LT10C	12X1,5	6	12	12	19	27	10	315		L
DBVD09008LT12C	14X1,5	8	12	14	21	29	12	315		L
DBVD09010LT14C	16X1,5	10	14	15	22	30	14	315		L
DBVD09012LT16C	18X1,5	12	17	17	24	32	16	315		L
DBVD09015LT19C	22X1,5	15	19	21	28	36	19	315		L
DBVD09018LT22C	26X1,5	18	24	23,5	31	40	22	315		L
DBVD09022LT27C	30X2	22	27	27,5	35	44	27	160		L
DBVD09028LT32C	36X2	28	36	30,5	38	47	32	160		L
DBVD09035LT40C	45X2	35	41	34,5	45	56	40	160		L
DBVD09042LT46C	52X2	42	50	40	51	63	46	160		L
DBVD09006ST11C	14X1,5	6	12	16	23	31	11	630		S
DBVD09008ST13C	16X1,5	8	14	17	24	32	13	630		S
DBVD09010ST15C	18X1,5	10	17	17,5	25	34	15	630		S
DBVD09012ST17C	20X1,5	12	17	21,5	29	38	17	630		S
DBVD09014ST19C	22X1,5	14	19	22	30	40	19	630		S
DBVD09016ST21C	24X1,5	16	24	24,5	33	43	21	400		S
DBVD09020ST26C	30X2	20	27	26,5	37	48	26	400		S
DBVD09025ST31C	36X2	25	36	30	42	54	31	400		S
DBVD09030ST36C	42X2	30	41	35,5	49	62	36	400		S
DBVD09038ST44C	52X2	38	50	41	57	72	44	315		S



ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile (TN514)


Angular rotary fitting with bulkhead nut

Coude orientable avec contre écrou

Einstellbare Winkel-verschraubung

mit Kontermutter

Racor orientable, codo con contratuercia

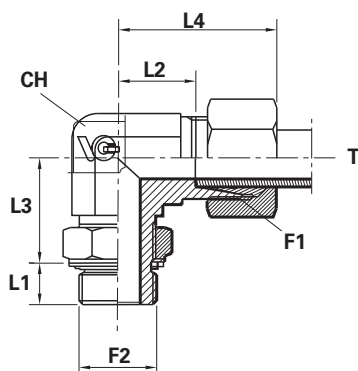

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DFVD51406LR02P)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
DFVD51406LR02C	12X1,5	1/8"	6	14	6,3	14	20,2	29		315	6,5	L
DFVD51408LR04C	14X1,5	1/4"	8	14	9,5	16	22,5	31		315	6,6	L
DFVD51410LR04C	16X1,5	1/4"	10	14	9,5	15	24,5	32		315	12,0	L
DFVD51412LR06C	18X1,5	3/8"	12	19	9,5	19	27,5	34		250	13,8	L
DFVD51415LR08C	22X1,5	1/2"	15	22	13	21	30	36		250	28,5	L
DFVD51418LR08C	26X1,5	1/2"	18	27	13	24	36,5	40		250	34,5	L
DFVD51422LR12C	30X2	3/4"	22	27	13	28	37,5	44		160	46,3	L
DFVD51428LR16C	36X2	1"	28	33	16	31	41	47		160	68,7	L
DFVD51435LR20C	45X2	1.1/4"	35	41	16	38	49	59		160	109,0	L
DFVD51442LR24C	52X2	1.1/2"	42	48	16	38	51	61		160	118,0	L
DFVD51406SR04C	14X1,5	1/4"	6	14	9,5	15,5	22,5	30,5		315	6,9	S
DFVD51408SR04C	16X1,5	1/4"	8	14	9,5	18	26,5	33		315	12,2	S
DFVD51410SR06C	18X1,5	3/8"	10	19	9,5	18	28,5	34		250	13,8	S
DFVD51412SR06C	20X1,5	3/8"	12	19	9,5	22	28,5	38		250	20,5	S
DFVD51414SR08C	22X1,5	1/2"	14	22	13	22	31	40		250		S
DFVD51416SR08C	24X1,5	1/2"	16	27	13	25	36	43		250	30,6	S
DFVD51420SR12C	30X2	3/4"	20	27	13	28	38	49		250	50,0	S
DFVD51425SR16C	36X2	1"	25	33	16	30,5	41	54,5		250	80,7	S
DFVD51430SR20C	42X2	1.1/4"	30	41	16	36	48	62		160	105,5	S
DFVD51438SR24C	52X2	1.1/2"	38	48	16	34	53	65		160	129,0	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio UNF orientabile (TN514)

Angular rotary fitting with bulkhead nut
Coude orientable avec contre écrou
Einstellbare Winkel-Verschraubung
mit Kontermutter
Racor orientable, codo con contratuercas

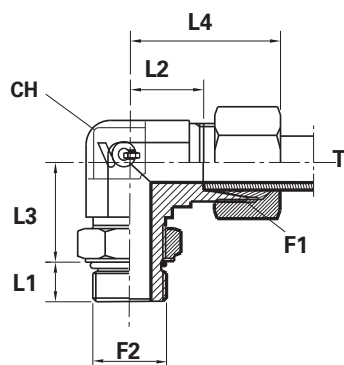

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DFVD51406LJ04P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar	Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm			
DFVD51406LJ04C	12X1,5	7/16"	6	14	9	14	20	29	315	6,5	L
DFVD51408LJ04C	14X1,5	7/16"	8	14	9	16	20	31	315	7,1	L
DFVD51410LJ06C	16X1,5	9/16"	10	14	10	17	24	32	315	9,1	L
DFVD51412LJ06C	18X1,5	9/16"	12	19	10	19	26	34	315	10,9	L
DFVD51412LJ08C	18X1,5	3/4"	12	19	11	19	26,5	34	315	19,5	L
DFVD51415LJ08C	22X1,5	3/4"	15	22	11	21	30	36	315	18,5	L
DFVD51415LJ10C	22X1,5	7/8"	15	22	12,7	21	30,3	36	315	19,0	L
DFVD51418LJ10C	26X1,5	7/8"	18	27	12,7	24	34,3	40	315	28,5	L
DFVD51418LJ12C	26X1,5	1.1/16"	18	27	15	24,5	35	40,5	315	32,9	L
DFVD51422LJ12C	30X2	1.1/16"	22	27	15	28	37	44	160	55,5	L
DFVD51428LJ16C	36X2	1.5/16"	28	33	15	31	42	47	160	47,3	L
DFVD51435LJ20C	45X2	1.5/8"	35	41	15	38	48	59	160	83,0	L
DFVD51442LJ24C	52X2	1.7/8"	42	48	15	38	49	61	160	91,5	L
DFVD51406SJ04C	14X1,5	7/16"	6	14	9	15,5	23	30,5	400	6,5	S
DFVD51408SJ06C	16X1,5	9/16"	8	14	10	18	27	33,5	400	8,6	S
DFVD51410SJ06C	18X1,5	9/16"	10	19	10	18	27,5	34	400	9,1	S
DFVD51412SJ08C	20X1,5	3/4"	12	19	11	22	33	38	400	21,5	S
DFVD51414SJ10C	22X15	7/8"	14	22	12,7	22	31,3	40	400		S
DFVD51416SJ10C	24X1,5	7/8"	16	27	12,7	25	37,3	43	400	28,5	S
DFVD51420SJ12C	30X2	1.1/16"	20	27	15	28	38	49	400	57,5	S
DFVD51425SJ12C	36X2	1.1/16"	25	33	15	30,5	42	54,5	400	72,8	S
DFVD51430SJ20C	42X2	1.5/8"	30	41	15	36	54	62	250	91,5	S
DFVD51438SJ24C	52X2	1.7/8"	38	48	15	34	54	65	250	102,5	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile (TN514)

Angular rotary fitting with bulkhead nut
Coude orientable avec contre écrou
Einstellbare Winkel -Verschraubung
mit Kontermutter
Racor orientable, codo con contratuercas

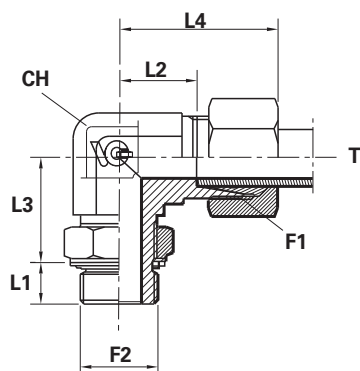

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DFVD51406LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar	Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		kg 100pz		
DFVD51406LM10C	12X1,5	10X1	6	14	8,5	14	19	29	315	6,5		L
DFVD51408LM12C	14X1,5	12X1,5	8	14	11	16	21	31	315	6,7		L
DFVD51410LM14C	16X1,5	14X1,5	10	14	11	17	24	32	315	8,7		L
DFVD51412LM16C	18X1,5	16X1,5	12	19	11,5	19	24,5	34	250	9,6		L
DFVD51415LM18C	22X1,5	18X1,5	15	22	12,5	21	28,5	36	250	22,5		L
DFVD51418LM22C	26X1,5	22X1,5	18	27	12,5	24	32,5	40	250	28,5		L
DFVD51422LM27C	30X2	27X2	22	27	15,5	28	34	44	160	55,2		L
DFVD51428LM33C	36X2	33X2	28	33	15,5	31	38,5	47	160	63,5		L
DFVD51435LM42C	45X2	42X2	35	41	15,5	38	46,5	59	160	83,0		L
DFVD51442LM48C	52X2	48X2	42	48	17	38	48	61	160	91,5		L
DFVD51406SM12C	14X1,5	12X1,5	6	14	11	15,5	22	30,5	400	7,5		S
DFVD51408SM14C	16X1,5	14X1,5	8	14	11	18	25	33	400	9,0		S
DFVD51410SM16C	18X1,5	16X1,5	10	19	12,5	18	25,5	34	400	9,9		S
DFVD51412SM18C	20X1,5	18X1,5	12	19	14	22	29	38	400	22,5		S
DFVD51416SM22C	24X1,5	22X1,5	16	27	14,5	25	35,5	43	400	28,5		S
DFVD51420SM27C	30X2	27X2	20	27	16	28	37,5	49	400	57,2		S
DFVD51425SM33C	36X2	33X2	25	33	16	30,5	41	54,5	315	75,5		S
DFVD51430SM42C	42X2	42X2	30	41	18	36	50	62	250	91,5		S
DFVD51438SM48C	52X2	48X2	38	48	20	34	49	65	200	102,5		S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile con rondella tenuta O-Ring (TN514)

Angular rotary fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring
Coude orientable avec contre écrou.
Rondelle d'étanchéité O-Ring
Einstellbare Winkel-Verschraubung mit
Kontermutter. Bewegliche Unterlegscheibe f. O-Ring
Racor orientable, codo con contratuercas.
Arandela de retención junta torica

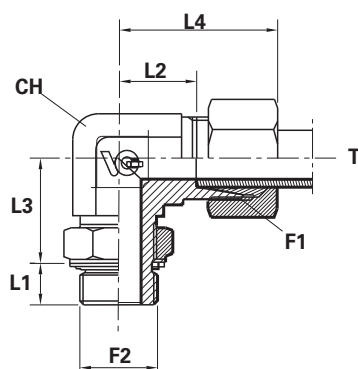

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DFVD514W06LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar	Peso Weight Poids Gewicht Peso kg 100pz	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm			
DFVD514W06LM10C	12X1,5	10X1	6	14	7,5	14	20	29	315	6,5	L
DFVD514W08LM12C	14X1,5	12X1,5	8	14	9,5	16	22,5	31	315	6,7	L
DFVD514W10LM14C	16X1,5	14X1,5	10	14	9,5	17	25,5	32	315	8,7	L
DFVD514W12LM16C	18X1,5	16X1,5	12	19	10	19	26	34	315	9,6	L
DFVD514W15LM18C	22X1,5	18X1,5	15	22	11	21	30	36	315	22,5	L
DFVD514W18LM22C	26X1,5	22X1,5	18	27	11	24	34	40	250	28,5	L
DFVD514W22LM27C	30X2	27X2	22	27	13,5	28	36	44	160	55,2	L
DFVD514W28LM33C	36X2	33X2	28	33	13,5	31	40,5	47	160	63,5	L
DFVD514W35LM42C	45X2	42X2	35	41	13,5	38	48,5	59	160	83,0	L
DFVD514W42LM48C	52X2	48X2	42	48	15	38	50	61	160	91,5	L
DFVD514W06SM12C	14X1,5	12X1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	30,5	315	7,5	S
DFVD514W08SM14C	16X1,5	14X1,5	8	14	9,5	18	26,5	33	315	9,0	S
DFVD514W10SM16C	18X1,5	16X1,5	10	19	11	18	27	34	315	9,9	S
DFVD514W12LM18C	20X1,5	18X1,5	12	19	12,5	22	30,5	38	315	22,5	S
DFVD514W16SM22C	24X1,5	22X1,5	16	27	13	25	37	43	250	28,5	S
DFVD514W20SM27C	30X2	27X2	20	27	14	28	39,5	49	250	57,2	S
DFVD514W25SM33C	36X2	33X2	25	33	14	30,5	43	54,5	160	75,5	S
DFVD514W30SM42C	42X2	42X2	30	41	16	36	52	62	160	91,5	S
DFVD514W38SM48C	52X2	48X2	38	48	18	34	51	65	160	102,5	S



ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°


Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas conico al piede (TN96)

Stud branch tee

Té mâle

T-Einschraubverschraubung

Racor en T

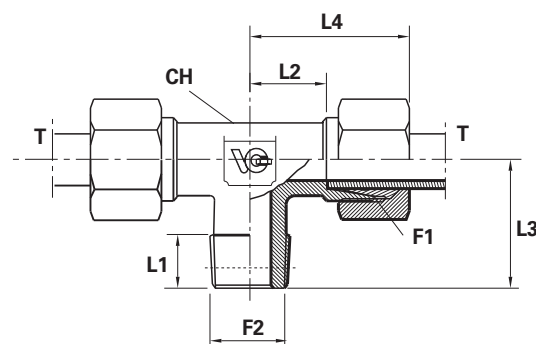

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DBVD09606LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
Rosca cónica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Série Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DBVD09606LR02C	12X1,5	1/8"	6	12	8	12	20	27	315	5,5	L
DBVD09608LR04C	14X1,5	1/4"	8	12	12	14	26	29	315	7,5	L
DBVD09610LR04C	16X1,5	1/4"	10	14	12	15	27	30	315	10,6	L
DBVD09612LR06C	18X1,5	3/8"	12	17	12	17	28	32	315	13,0	L
DBVD09615LR08C	22X1,5	1/2"	15	19	14	21	34	36	315	22,0	L
DBVD09618LR08C	26X1,5	1/2"	18	24	14	23,5	36	40	315	32,0	L
DBVD09622LR12C	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	47	44	160	40,0	L
DBVD09628LR16C	36X2	1"	28	36	18	30,5	48	47	160	56,0	L
DBVD09635LR20C	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	54	56	160	90,0	L
DBVD09642LR24C	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	61	63	160	135,0	L
DBVD09606SR04C	14X1,5	1/4"	6	12	12	16	26	31	630	9,5	S
DBVD09608SR04C	16X1,5	1/4"	8	14	12	17	27	32	630	12,1	S
DBVD09610SR06C	18X1,5	3/8"	10	17	12	17,5	28	34	630	16,0	S
DBVD09612SR06C	20X1,5	3/8"	12	17	12	21,5	31	38	630	20,3	S
DBVD09614SR08C	22X1,5	1/2"	14	19	14	22	32	40	630	25,1	S
DBVD09616SR08C	24X1,5	1/2"	16	24	14	24,5	32	43	400	32,4	S
DBVD09620SR12C	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	47	48	400	48,0	S
DBVD09625SR16C	36X2	1"	25	36	18	30	48	54	400	92,0	S
DBVD09630SR20C	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	54	62	400	127,0	S
DBVD09638SR24C	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	61	72	315	189,0	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°


**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio NPT al piede (TN96)**

Stud branch tee

Té mâle

T-Einschraubverschraubung

Racor en T

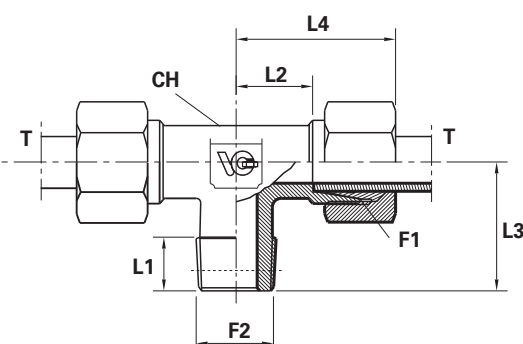

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DBVD09606LN02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** NPT

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DBVD09606LN02C	12X1,5	1/8"	6	12	8	12	20	27	315	5,5	L
DBVD09608LN04C	14X1,5	1/4"	8	12	12	14	26	29	315	7,5	L
DBVD09610LN04C	16X1,5	1/4"	10	14	12	15	27	30	315	10,6	L
DBVD09612LN06C	18X1,5	3/8"	12	17	12	17	28	32	315	13,0	L
DBVD09615LN08C	22X1,5	1/2"	15	19	14	21	34	36	315	22,0	L
DBVD09618LN08C	26X1,5	1/2"	18	24	14	23,5	36	40	315	32,0	L
DBVD09622LN12C	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	42	44	160	40,0	L
DBVD09628LN16C	36X2	1"	28	36	18	30,5	48	47	160	56,0	L
DBVD09635LN20C	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	54	56	160	90,0	L
DBVD09642LN24C	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	61	63	160	135,0	L
DBVD09606SN04C	14X1,5	1/4"	6	12	12	16	26	31	630	9,5	S
DBVD09608SN04C	16X1,5	1/4"	8	14	12	17	27	32	630	12,1	S
DBVD09610SN06C	18X1,5	3/8"	10	17	12	17,5	28	34	630	16,0	S
DBVD09612SN06C	20X1,5	3/8"	12	17	12	21,5	31	38	630	20,3	S
DBVD09614SN08C	22X1,5	1/2"	14	19	14	22	32	40	630	25,1	S
DBVD09616SN08C	24X1,5	1/2"	16	24	14	24,5	32	43	400	32,4	S
DBVD09620SN12C	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	42	48	400	48,0	S
DBVD09625SN16C	36X2	1"	25	36	18	30	48	54	400	92,0	S
DBVD09630SN20C	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	54	62	400	127,0	S
DBVD09638SN24C	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	61	72	315	189,0	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio metrico conico al piede
(TN96)**

Stud branch tee

Té mâle

T-Einschraubverschraubung

Racor en T

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"


Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DBVD09606LM10P)

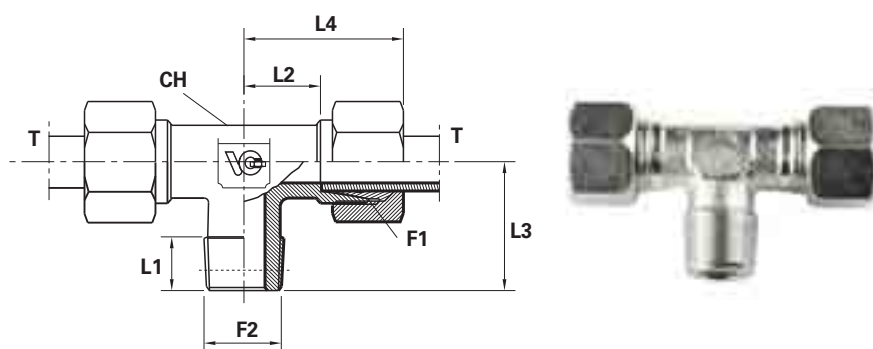F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Metrico conico, Metric taper, Métrique conique, Kegliges Metrisches Gewinde, Métrico Cónico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DBVD09606LM10C	12X1,5	10X1	6	12	8	12	20	27	315	5,5	L
DBVD09608LM12C	14X1,5	12X1,5	8	12	12	14	26	29	315	7,5	L
DBVD09610LM14C	16X1,5	14X1,5	10	14	12	15	27	30	315	11,0	L
DBVD09612LM16C	18X1,5	16X1,5	12	17	12	17	28	32	315	13,0	L
DBVD09615LM18C	22X1,5	18X1,5	15	19	14	21	34	36	315	22,0	L
DBVD09618LM22C	26X1,5	22X1,5	18	24	14	23,5	36	40	315	32,0	L
DBVD09606SM12C	14X1,5	12X1,5	6	12	12	16	26	31	630	10,0	S
DBVD09608SM14C	16X1,5	14X1,5	8	14	12	17	27	32	630	12,0	S
DBVD09610SM16C	18X1,5	16X1,5	10	17	12	17,5	28	34	630	16,0	S
DBVD09612SM18C	20X1,5	18X1,5	12	17	12	21,5	31	38	630	20,0	S
DBVD09614SM20C	22X1,5	20X1,5	14	19	14	22	32	40	630	25,0	S
DBVD09616SM22C	24X1,5	22X1,5	16	24	14	24,5	32	43	400	32,0	S


Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico al piede (TN97)

Stud branch tee

Té mâle

T-Einschraubverschraubung

Racor en T

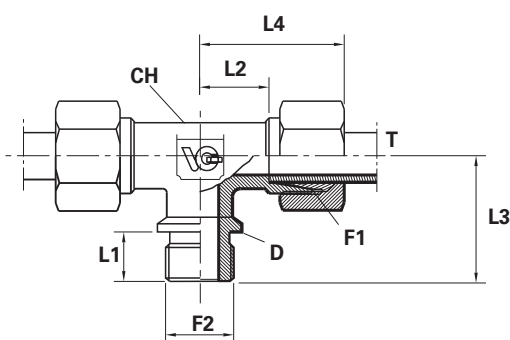

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
 Body only: substitute "C" with "P"
 Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
 Seul corps: changer le "C" avec "P"
 Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
 (ex: DBVD09722LR12**P**)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
 Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz		
DBVD09722LR12C	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	26	44	32	160	38,5		L
DBVD09728LR16C	36X2	1"	28	36	18	30,5	30	47	39	160	64,5		L
DBVD09735LR20C	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	34	56	49	160	109,0		L
DBVD09742LR24C	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	39	63	55	160	153,3		L
DBVD09720SR12C	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	26	48	32	400	48,8		S
DBVD09725SR16C	36X2	1"	25	36	18	31	30	54	39	400	83,0		S
DBVD09730SR20C	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	34	62	49	250	116,9		S
DBVD09738SR24C	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	39	72	55	250	166,9		S



ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX


Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico al piede (TN97)

Stud branch tee

Té mâle

T-Einschraubverschraubung

Racor en T

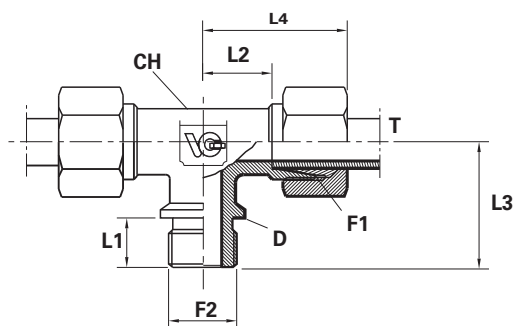

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DBVD09722LM26P)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T	CH	L1	L2	L3	L4	D	PN	kg	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	100pz	
DBVD09722LM26C	30X2	26X1,5	22	27	16	27,5	26	44	31	160	38,5	L
DBVD09728LM33C	36X2	33X2	28	36	18	30,5	30	47	39	160	64,5	L
DBVD09735LM42C	45X2	42X2	35	41	20	34,5	34	56	49	160	109,0	L
DBVD09742LM48C	52X2	48X2	42	50	22	40	39	63	55	160	153,3	L
DBVD09720SM27C	30X2	27X2	20	27	16	26,5	26	48	32	400	48,8	S
DBVD09725SM33C	36X2	33X2	25	36	18	31	30	54	39	400	83,0	S
DBVD09730SM42C	42X2	42X2	30	41	20	35,5	34	62	49	250	116,9	S
DBVD09738SM48C	52X2	48X2	38	50	22	41	39	72	55	250	166,9	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas conico al braccio (TN127)

Stud barrel tee
Té mâle renversé
L-Einschraubverschraubung
Racor en L

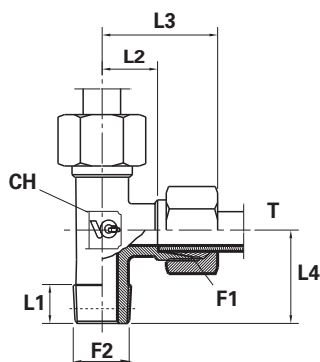

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DDVD12706LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
Rosca cónica

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
DDVD12706LR02C	12X1,5	1/8"	6	12	8	12	20	27		315	5,5	L
DDVD12708LR04C	14X1,5	1/4"	8	12	12	14	26	29		315	7,5	L
DDVD12710LR04C	16X1,5	1/4"	10	14	12	15	27	30		315	11,0	L
DDVD12712LR06C	18X1,5	3/8"	12	17	12	17	28	32		315	13,0	L
DDVD12715LR08C	22X1,5	1/2"	15	19	14	21	34	36		315	22,0	L
DDVD12718LR08C	26X1,5	1/2"	18	24	14	23,5	36	40		315	32,0	L
DDVD12722LR12C	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	47	44		160	40,0	L
DDVD12728LR16C	36X2	1"	28	36	18	30,5	48	47		160	56,0	L
DDVD12735LR20C	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	54	56		160	90,0	L
DDVD12742LR24C	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	61	63		160	135,0	L
DDVD12706SR04C	14X1,5	1/4"	6	12	12	16	26	31		630	10,0	S
DDVD12708SR04C	16X1,5	1/4"	8	14	12	17	27	32		630	12,0	S
DDVD12710SR06C	18X1,5	3/8"	10	17	12	17,5	28	34		630	16,0	S
DDVD12712SR06C	20X1,5	3/8"	12	17	12	21,5	31	38		630	20,0	S
DDVD12714SR08C	22X1,5	1/2"	14	19	14	22	32	40		630	25,0	S
DDVD12716SR08C	24X1,5	1/2"	16	24	14	24,5	32	43		400	32,0	S
DDVD12720SR12C	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	47	48		400	48,0	S
DDVD12725SR16C	36X2	1"	25	36	18	30	48	54		400	92,0	S
DDVD12730SR20C	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	54	62		400	130,0	S
DDVD12738SR24C	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	61	72		315	190,0	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX

Adattatore T Maschio DIN - Maschio NPT al braccio (TN127)

Stud barrel tee
Té mâle renversé
L-Einschraubverschraubung
Racor en L

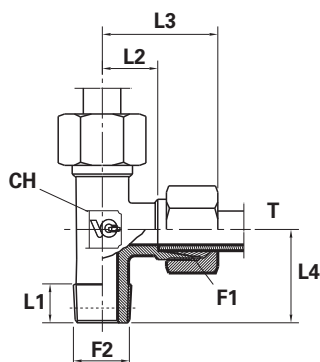

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DDVD12706LN02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar	Peso Weight Poids Gewicht Peso kg 100pz	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm			
DDVD12706LN02C	12X1,5	1/8"	6	12	8	12	20	27	315	5,5	L
DDVD12708LN04C	14X1,5	1/4"	8	12	12	14	26	29	315	7,5	L
DDVD12710LN04C	16X1,5	1/4"	10	14	12	15	27	30	315	11,0	L
DDVD12712LN06C	18X1,5	3/8"	12	17	12	17	28	32	315	13,0	L
DDVD12715LN08C	22X1,5	1/2"	15	19	14	21	34	36	315	22,0	L
DDVD12718LN08C	26X1,5	1/2"	18	24	14	23,5	36	40	315	32,0	L
DDVD12722LN12C	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	42	44	160	40,0	L
DDVD12728LN16C	36X2	1"	28	36	18	30,5	48	47	160	56,0	L
DDVD12735LN20C	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	54	56	160	90,0	L
DDVD12742LN24C	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	61	63	160	135,0	L
DDVD12706SN04C	14X1,5	1/4"	6	12	12	16	26	31	630	10,0	S
DDVD12708SN04C	16X1,5	1/4"	8	14	12	17	27	32	630	12,0	S
DDVD12710SN06C	18X1,5	3/8"	10	17	12	17,5	28	34	630	16,0	S
DDVD12712SN06C	20X1,5	3/8"	12	17	12	21,5	31	38	630	20,0	S
DDVD12714SN08C	22X1,5	1/2"	14	19	14	22	32	40	630	25,0	S
DDVD12716SN08C	24X1,5	1/2"	16	24	14	24,5	32	43	400	32,0	S
DDVD12720SN12C	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	42	48	400	48,0	S
DDVD12725SN16C	36X2	1"	25	36	18	30	48	54	400	92,0	S
DDVD12730SN20C	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	54	62	400	130,0	S
DDVD12738SN24C	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	61	72	315	190,0	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico conico al braccio (TN127)

Stud barrel tee
Té mâle renversé
L-Einschraubverschraubung
Racor en L

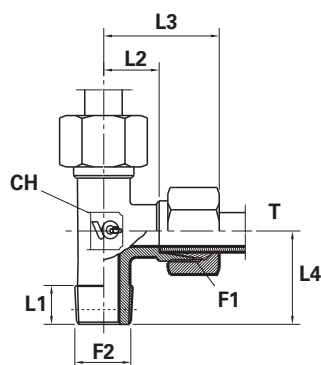

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DDVD12706LM10**P**)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico conico, Metric taper, Métrique conique,
Kegliges Metrisches Gewinde, Métrico Cónico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz		
DDVD12706LM10C	12X1,5	10X1	6	12	8	12	20	27	315	5,5		L
DDVD12708LM12C	14X1,5	12X1,5	8	12	12	14	26	29	315	7,5		L
DDVD12710LM14C	16X1,5	14X1,5	10	14	12	15	27	30	315	11,0		L
DDVD12712LM16C	18X1,5	16X1,5	12	17	12	17	28	32	315	13,0		L
DDVD12715LM18C	22X1,5	18X1,5	15	19	14	21	34	36	315	22,0		L
DDVD12718LM22C	26X1,5	22X1,5	18	24	14	23,5	36	40	315	32,0		L
DDVD12706SM12C	14X1,5	12X1,5	6	12	12	16	26	31	630	10,0		S
DDVD12708SM14C	16X1,5	14X1,5	8	14	12	17	27	32	630	12,0		S
DDVD12710SM16C	18X1,5	16X1,5	10	17	12	17,5	28	34	630	16,0		S
DDVD12712SM18C	20X1,5	18X1,5	12	17	12	21,5	31	38	630	20,0		S
DDVD12714SM20C	22X1,5	20X1,5	14	19	14	22	32	40	630	25,0		S
DDVD12716SM22C	24X1,5	22X1,5	16	24	14	24,5	32	43	400	32,0		S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico al braccio (TN129)

Stud barrel tee
Té mâle renversé
L-Einschraubverschraubung
Racor en L

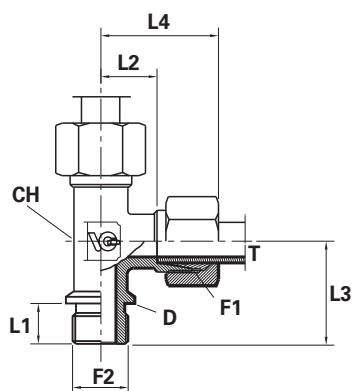


Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DDVD12922LR12**P**)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico BSP, Gaz cylindrique, Withwort-
Rohrgewinde zylindris,
Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto		Dimensioni								Peso	Serie
	Thread		Dimensions								Weight	Series
	Filet		Dimensions								Poids	Série
	Gewinde		Masszahlen								Gewicht	Reihe
	Rosca		Dimensiones								Peso	Serie
	F1	F2	T	CH	L1	L2	L3	L4	D	PN	kg	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	100pz	
DDVD12922LR12C	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	26	44	32	160	42,7	L
DDVD12928LR16C	36X2	1"	28	36	18	30,5	30	47	39	160	75,0	L
DDVD12935LR20C	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	34	56	49	160	108,9	L
DDVD12942LR24C	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	39	63	55	160	163,3	L
DDVD12920SR12C	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	26	48	32	400	50,2	S
DDVD12925SR16C	36X2	1"	25	36	18	31	30	54	39	400	87,1	S
DDVD12930SR20C	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	34	62	49	250	118,4	S
DDVD12938SR24C	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	39	72	55	250	168,8	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico cilindrico al braccio (TN129)

Stud barrel tee
Té mâle renversé
L -Einschraubverschraubung
Racor en L

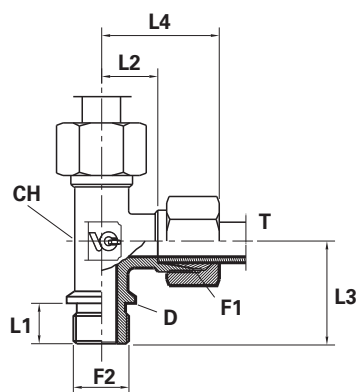

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DDVD12922LM26P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones									Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
DDVD12922LM26C	30X2	26X1,5	22	27	16	27,5	26	44	32	160	42,7	L
DDVD12928LM33C	36X2	33X2	28	36	18	30,5	30	47	39	160	75,0	L
DDVD12935LM42C	45X2	42X2	35	41	20	34,5	34	56	49	160	108,9	L
DDVD12942LM48C	52X2	48X2	42	50	22	40	39	63	55	160	163,3	L
DDVD12920SM27C	30X2	27X2	20	27	16	26,5	26	48	32	400	50,2	S
DDVD12925SM33C	36X2	33X2	25	36	18	31	30	54	39	400	87,1	S
DDVD12930SM42C	42X2	42X2	30	41	20	35,5	34	62	49	250	118,4	S
DDVD12938SM48C	52X2	48X2	38	50	22	41	39	72	55	250	168,8	S



ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX


Adattatore T Maschio DIN (TN100)

Equal tee

Té égal

T-Verschraubung

Racor union en T tubo - tubo

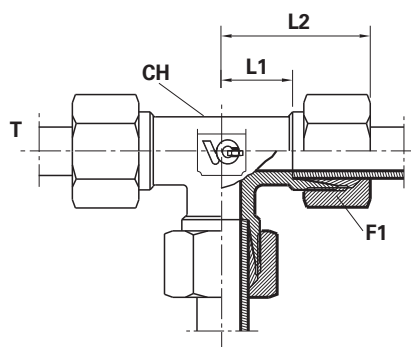

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"


(ex: DCVD10006LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		PN Bar	kg 100pz	
DCVD10006LC	12X1,5	6	12	12	27		315	6,3	L
DCVD10008LC	14X1,5	8	12	14	29		315	8,5	L
DCVD10010LC	16X1,5	10	14	15	30		315	11,5	L
DCVD10012LC	18X1,5	12	17	17	32		315	15,0	L
DCVD10015LC	22X1,5	15	19	21	36		315	24,5	L
DCVD10018LC	26X1,5	18	24	23,5	40		315	35,8	L
DCVD10022LC	30X2	22	27	27,5	44		160	47,9	L
DCVD10028LC	36X2	28	36	30,5	47		160	74,5	L
DCVD10035LC	45X2	35	41	34,5	56		160	100,0	L
DCVD10042LC	52X2	42	50	40	63		160	150,0	L
DCVD10006SC	14X1,5	6	12	16	31		630	11,0	S
DCVD10008SC	16X1,5	8	14	17	32		630	14,2	S
DCVD10010SC	18X1,5	10	17	17,5	34		630	19,1	S
DCVD10012SC	20X1,5	12	17	21,5	38		630	24,3	S
DCVD10014SC	22X1,5	14	19	22	40		630	30,2	S
DCVD10016SC	24X1,5	16	24	24,5	43		400	39,8	S
DCVD10020SC	30X2	20	27	26,5	48		400	60,0	S
DCVD10025SC	36X2	25	36	30	54		400	112,0	S
DCVD10030SC	42X2	30	41	35,5	62		400	146,0	S
DCVD10038SC	52X2	38	50	41	72		315	206,0	S

Adattatore T Maschio DIN ridotto centrale (1) (TN100)

Reduced tee
Té reduction
T-Reduzierung
Racor union en T tubo - tubo

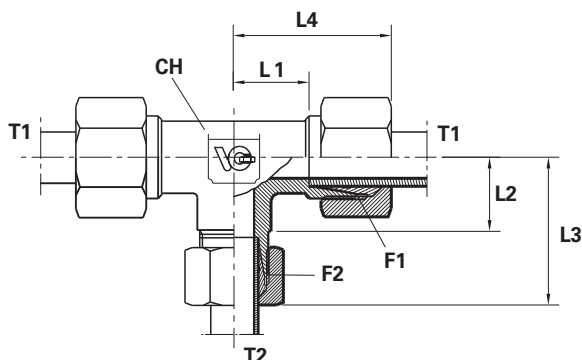

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DCVD100060806LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto		Dimensioni								Peso		Serie
	Thread		Dimensions								Weight		Series
	Filet		Dimensions								Poids		Série
	Gewinde		Masszahlen								Gewicht		Reihe
	Rosca		Dimensiones								Peso		Serie
	F1	F2	T1	T2	CH	L1	L2	L3	L4	PN	kg		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	100pz		
DCVD100060806LC	12X1,5	14X1,5	6	8	12	12	12	29	29	315		L	
DCVD100080608LC	14X1,5	12X1,5	8	6	12	12	12	29	29	315		L	
DCVD100061006LC	12X1,5	16X1,5	6	10	14	15	15	30	30	315		L	
DCVD100081008LC	14X1,5	16X1,5	8	10	14	15	15	30	30	315		L	
DCVD100100610LC	16X1,5	12X1,5	10	6	14	15	15	30	30	315		L	
DCVD100100810LC	16X1,5	14X1,5	10	8	14	15	15	30	30	315		L	
DCVD100081208LC	14X1,5	18X1,5	8	12	17	17	17	32	32	315		L	
DCVD100120612LC	18X1,5	12X1,5	12	6	17	17	17	32	32	315		L	
DCVD100120812LC	18X1,5	14X1,5	12	8	17	17	17	32	32	315		L	
DCVD100121012LC	18X1,5	16X1,5	12	10	17	17	17	32	32	315		L	
DCVD100101510LC	16X1,5	22X1,5	10	15	19	21	21	36	36	315		L	
DCVD100121512LC	18X1,5	22X1,5	12	15	19	21	21	36	36	315		L	
DCVD100150615LC	22X1,5	12X1,5	15	6	19	21	21	36	36	315		L	
DCVD100151015LC	22X1,5	16X1,5	15	10	19	21	21	36	36	315		L	
DCVD100151215LC	22X1,5	18X1,5	15	12	19	21	21	36	36	315		L	
DCVD100121812LC	18X1,5	26X1,5	12	18	24	23,5	23,5	38,5	38,5	315		L	
DCVD100181018LC	26X1,5	16X1,5	18	10	24	23,5	23,5	40	40	315		L	
DCVD100181218LC	26X1,5	18X1,5	18	12	24	23,5	23,5	40	40	315		L	
DCVD100181518LC	26X1,5	22X1,5	18	15	24	23,5	23,5	40	40	315		L	
DCVD100221022LC	30X2	16X1,5	22	10	27	27,5	27,5	44	44	160		L	
DCVD100221222LC	30X2	18X1,5	22	12	27	27,5	27,5	44	44	160		L	
DCVD100221522LC	30X2	22X1,5	22	15	27	27,5	27,5	44	44	160		L	
DCVD100221822LC	30X2	26X1,5	22	18	27	27,5	27,5	44	44	160		L	




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore T Maschio DIN ridotto centrale (2) (TN100)

Reduced tee
Té reduction
T-Reduzierung
Racor union en T tubo - tubo

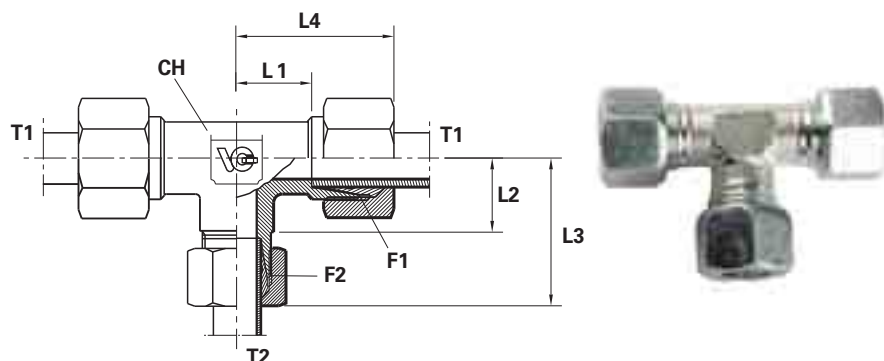


Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DCVD100281028LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DCVD100281028LC	36X2	16X1,5	28	10	36	30,5	30,5	47	47	160		L
DCVD100281228LC	36X2	18X1,5	28	12	36	30,5	30,5	47	47	160		L
DCVD100281528LC	36X2	22X1,5	28	15	36	30,5	30,5	47	47	160		L
DCVD100281828LC	36X2	26X1,5	28	18	36	30,5	30,5	47	47	160		L
DCVD100282228LC	36X2	30X2	28	22	36	30,5	30,5	47	47	160		L
DCVD100100610SC	18X1,5	14X1,5	10	6	17	17,5	17,5	34	34	630		S
DCVD100120812SC	20X1,5	16X1,5	12	8	17	21,5	21,5	38	38	630		S
DCVD100121012SC	20X1,5	18X1,5	12	10	17	21,5	21,5	38	38	630		S
DCVD100121612SC	20X1,5	24X1,5	12	16	24	24,5	24,5	41	41	400		S
DCVD100160616SC	24X1,5	14X1,5	16	6	24	24,5	24,5	43	43	400		S
DCVD100160816SC	24X1,5	16X1,5	16	8	24	24,5	24,5	43	43	400		S
DCVD100161016SC	24X1,5	18X1,5	16	10	24	24,5	24,5	43	43	400		S
DCVD100161216SC	24X1,5	20X1,5	16	12	24	24,5	24,5	43	43	400		S
DCVD100162016SC	24X1,5	30X2	16	20	27	26,5	26,5	45	45	400		S
DCVD100201020SC	30X2	18X1,5	20	10	27	26,5	26,5	48	48	400		S
DCVD100201220SC	30X2	20X1,5	20	12	27	26,5	26,5	48	48	400		S
DCVD100201620SC	30X2	24X1,5	20	16	27	26,5	26,5	48	48	400		S
DCVD100202520SC	30X2	36X2	20	25	36	30	30	51,5	51,5	400		S
DCVD100251625SC	36X2	24X1,5	25	16	36	30	30	54	54	400		S
DCVD100252025SC	36X2	30X2	25	20	36	30	30	54	54	400		S
DCVD10253025SC	36X2	42X2	25	30	41	35,5	35,5	60	60	400		S

Adattatore T Maschio DIN ridotto laterale (3) (TN100)

Reduced tee
Té reduction
T-Reduzierung
Racor union en T tubo - tubo

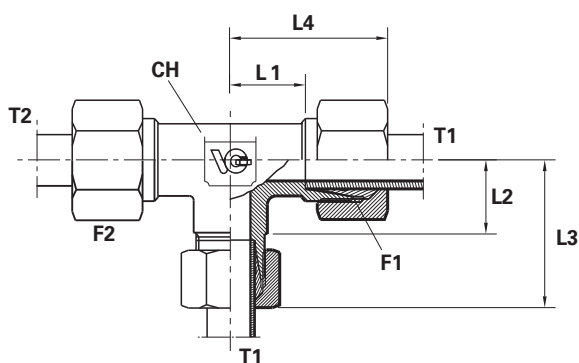

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DCVD100080812LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DCVD100080812LC	14X1,5	18X1,5	8	12	17	17	17	32	32	315		L
DCVD100101006LC	16X1,5	12X1,5	10	6	14	15	15	30	30	315		L
DCVD100101018LC	16X1,5	26X1,5	10	18	24	23,5	23,5	38,5	38,5	315		L
DCVD100121210LC	18X1,5	16X1,5	12	10	17	17	17	32	32	315		L
DCVD100121215LC	18X1,5	22X1,5	12	15	19	21	21	36	36	315		L
DCVD100151512LC	22X1,5	18X1,5	15	12	19	21	21	36	36	315		L
DCVD100151522LC	22X1,5	30X2	15	22	27	27,5	27,5	42,5	42,5	315		L
DCVD100181810LC	26X1,5	16X1,5	18	10	24	23,5	23,5	38,5	38,5	315		L
DCVD100181822LC	26X1,5	30X2	18	22	27	27,5	27,5	44	44	160		L
DCVD100222218LC	30X2	26X1,5	22	18	27	27,5	27,5	44	44	160		L
DCVD100222228LC	30X2	36X2	22	28	36	30,5	30,5	47	47	160		L
DCVD100080812SC	16X1,5	20X1,5	8	12	17	21,5	21,5	36,5	36,5	630		S




ADATTATORI DIN 2353 24°


Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore T Maschio DIN - Tubo DIN al piede (TN120)

Tee Rotary fitting
Té orientable. Exécution femelle
Einstellbarer T Anschlussstutzen
für Kombinationen
Racor en T regulable



Versione completa
Complete version
DDVD12006LA



Versione solo corpo
Body only version
DDVD12006LB

Solo corpo: sostituire la "A" con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto		Dimensioni								Peso	Serie	
	Thread		Dimensions								Weight	Series	
	Filet		Dimensions								Poids	Série	
	Gewinde		Masszahlen								Gewicht	Reihe	
	Rosca		Dimensiones								Peso	Serie	
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz		
DDVD12006LA	12X1,5	12X1,5	6	6	12	12	26	27	19	315			L
DDVD12008LA	14X1,5	14X1,5	8	8	12	14	27,5	29	21	315			L
DDVD12010LA	16X1,5	16X1,5	10	10	14	15	29	30	22	315			L
DDVD12012LA	18X1,5	18X1,5	12	12	17	17	29,5	32	24	315			L
DDVD12015LA	22X1,5	22X1,5	15	15	19	21	32,5	36	28	315			L
DDVD12018LA	26X1,5	26X1,5	18	18	24	23,5	35,5	40	31	315			L
DDVD12022LA	30X2	30X2	22	22	27	27,5	38,5	44	35	160			L
DDVD12028LA	36X2	36X2	28	28	36	30,5	41,5	47	38	160			L
DDVD12035LA	45X2	45X2	35	35	41	34,5	51	56	45	160			L
DDVD12042LA	52X2	52X2	42	42	50	40	56	63	51	160			L
DDVD12006SA	14X1,5	14X1,5	6	6	12	16	27	31	23	630			S
DDVD12008SA	16X1,5	16X1,5	8	8	14	17	27,5	32	24	630			S
DDVD12010SA	18X1,5	18X1,5	10	10	17	17,5	30	34	25	630			S
DDVD12012SA	20X1,5	20X1,5	12	12	17	21,5	31	38	29	630			S
DDVD12014SA	22X1,5	22X1,5	14	14	19	22	35	40	30	630			S
DDVD12016SA	24X1,5	24X1,5	16	16	24	24,5	36,5	43	33	400			S
DDVD12020SA	30X2	30X2	20	20	27	26,5	44,5	48	37	400			S
DDVD12025SA	36X2	36X2	25	25	36	30	50	54	42	400			S
DDVD12030SA	42X2	42X2	30	30	41	35,5	55	62	49	400			S
DDVD12038SA	52X2	52X2	38	38	50	41	63	72	57	315			S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

**Adattatore T Maschio DIN -
Femmina DIN al piede (TN420)**

Tee Rotary fitting with O-Ring seal
Té orientable. Exécution femelle avec O-Ring
 Einstellbare T-Anschlussstutzen mit
 O-Ring Abdichtung
Racor en T tubo – tubo con junta tórica

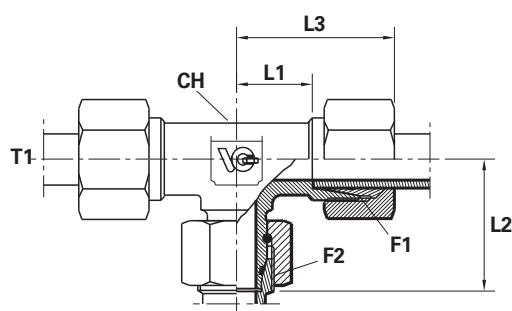

Solo corpo: sostituire la "A" finale con "B"
 Body only: substitute "A" with "B"
 Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
 Seul corps: changer le "A" avec "B"
 Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"
 (ex: DEVD42006LB)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		PN Bar	kg 100pz	
DEVD42006LA	12X1,5	12X1,5	6	12	12	26	27		315	5,8	L
DEVD42008LA	14X1,5	14X1,5	8	12	14	27,5	29		315	7,9	L
DEVD42010LA	16X1,5	16X1,5	10	14	15	29	30		315	10,0	L
DEVD42012LA	18X1,5	18X1,5	12	17	17	29,5	32		315	13,5	L
DEVD42015LA	22X1,5	22X1,5	15	19	21	32,5	36		315	23,3	L
DEVD42018LA	26X1,5	26X1,5	18	24	23,5	35,5	40		315	32,2	L
DEVD42022LA	30X2	30X2	22	27	27,5	38,5	44		160	44,3	L
DEVD42028LA	36X2	36X2	28	36	30,5	41,5	47		160	70,0	L
DEVD42035LA	45X2	45X2	35	41	34,5	51	56		160	94.5	L
DEVD42042LA	52X2	52X2	42	50	40	56	63		160	146,5	L
DEVD42006SA	14X1,5	14X1,5	6	12	16	27	31		630	9,0	S
DEVD42008SA	16X1,5	16X1,5	8	14	17	27,5	32		630	11,8	S
DEVD42010SA	18X1,5	18X1,5	10	17	17,5	30	34		630	16,5	S
DEVD42012SA	20X1,5	20X1,5	12	17	21,5	31	38		630	20,7	S
DEVD42014SA	22X1,5	22X1,5	14	19	22	35	40		630	28,0	S
DEVD42016SA	24X1,5	24X1,5	16	24	24,5	36,5	43		400	38,2	S
DEVD42020SA	30X2	30X2	20	27	26,5	44,5	48		400	58,3	S
DEVD42025SA	36X2	36X2	25	36	30	50	54		400	108,0	S
DEVD42030SA	42X2	42X2	30	41	35,5	55	62		400	138,0	S
DEVD42038SA	52X2	52X2	38	50	41	63	72		315	205,0	S



ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX


Adattatore T Maschio DIN - Tubo al braccio (TN121)

L Rotary fitting


Té ranservé orientable exécution. Femelle

Einstellbare T-Anschlussstutzen für Kombinationen

Racor en T regulable



Versione completa
Complete version
DDVD121006LA



Versione solo corpo
Body only version
DDVD121006LB


Solo corpo: sostituire la "A" con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DDVD12106LA	12X1,5	12X1,5	6	6	12	12	26		19	315		L
DDVD12108LA	14X1,5	14X1,5	8	8	12	14	27,5		21	315		L
DDVD12110LA	16X1,5	16X1,5	10	10	14	15	29		22	315		L
DDVD12112LA	18X1,5	18X1,5	12	12	17	17	29,5		24	315		L
DDVD12115LA	22X1,5	22X1,5	15	15	19	21	32,5		28	315		L
DDVD12118LA	26X1,5	26X1,5	18	18	24	23,5	35,5		31	315		L
DDVD12122LA	30X2	30X2	22	22	27	27,5	38,5		35	160		L
DDVD12128LA	36X2	36X2	28	28	36	30,5	41,5		38	160		L
DDVD12135LA	45X2	45X2	35	35	41	34,5	51		45	160		L
DDVD12142LA	52X2	52X2	42	42	50	40	56		51	160		L
DDVD12106SA	14X1,5	14X1,5	6	6	12	16	27		23	630		S
DDVD12108SA	16X1,5	16X1,5	8	8	14	17	27,5		24	630		S
DDVD12110SA	18X1,5	18X1,5	10	10	17	17,5	30		25	630		S
DDVD12112SA	20X1,5	20X1,5	12	12	17	21,5	31		29	630		S
DDVD12114SA	22X1,5	22X1,5	14	14	19	22	35		30	630		S
DDVD12116SA	24X1,5	24X1,5	16	16	24	24,5	36,5		33	400		S
DDVD12120SA	30X2	30X2	20	20	27	26,5	44,5		37	400		S
DDVD12125SA	36X2	36X2	25	25	36	30	50		42	400		S
DDVD12130SA	42X2	42X2	30	30	41	35,5	55		49	400		S
DDVD12138SA	52X2	52X2	38	38	50	41	63		57	315		S

Adattatore T Maschio DIN - Femmina al braccio (TN421)

Tee Rotary fitting with o-ring seal
Té orientable. Exécution femelle avec O-Ring
Einstellbare T-Anschlussstutzen mit
O-Ring Abdichtung
Racor en T tubo – tubo con junta tórica

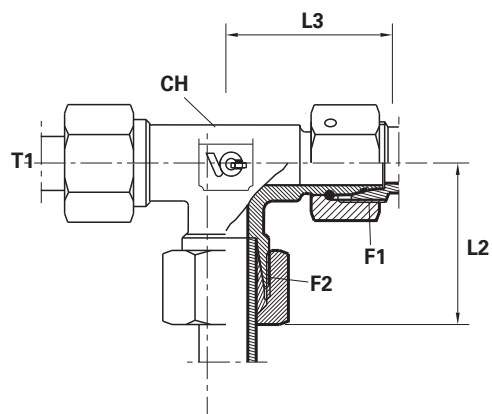

Solo corpo: sostituire la "A" finale con "B"
Body only: substitute "A" with "B"
Nur Nippel: "A" mit "B" auswechseln
Seul corps: changer le "A" avec "B"
Sólo cuerpo: sustituir "A" con "B"
(ex: DEVD42106LB)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones				PN Bar	Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L2 mm	L3 mm			
DEVD42106LA	12X1,5	12X1,5	6	12	26	27	315	5,8	L
DEVD42108LA	14X1,5	14X1,5	8	12	27,5	29	315	7,9	L
DEVD42110LA	16X1,5	16X1,5	10	14	29	30	315	10,0	L
DEVD42112LA	18X1,5	18X1,5	12	17	29,5	32	315	13,5	L
DEVD42115LA	22X1,5	22X1,5	15	19	32,5	36	315	23,3	L
DEVD42118LA	26X1,5	26X1,5	18	24	35,5	40	315	32,2	L
DEVD42122LA	30X2	30X2	22	27	38,5	44	160	44,3	L
DEVD42128LA	36X2	36X2	28	36	41,5	47	160	70,0	L
DEVD42135LA	45X2	45X2	35	41	51	56	160	94,5	L
DEVD42142LA	52X2	52X2	42	50	56	63	160	146,5	L
DEVD42106SA	14X1,5	14X1,5	6	12	27	31	630	9,0	S
DEVD42108SA	16X1,5	16X1,5	8	14	27,5	32	630	11,8	S
DEVD42110SA	18X1,5	18X1,5	10	17	30	34	630	16,5	S
DEVD42112SA	20X1,5	20X1,5	12	17	31	38	630	20,7	S
DEVD42114SA	22X1,5	22X1,5	14	19	35	40	630	28,0	S
DEVD42116SA	24X1,5	24X1,5	16	24	36,5	43	400	38,2	S
DEVD42120SA	30X2	30X2	20	27	44,5	48	400	58,3	S
DEVD42125SA	36X2	36X2	25	36	50	54	400	108,0	S
DEVD42130SA	42X2	42X2	30	41	55	62	400	138,0	S
DEVD42138SA	52X2	52X2	38	50	63	72	315	205,0	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile al piede (TN515)

Tee Rotary fitting with bulkhead nut
Té orientable avec contre écrou
Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter
Racor orientable en T con controtuerca

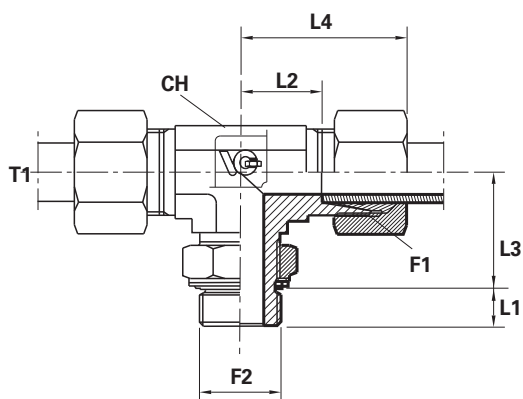


Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DFVD51506LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DFVD51506LR02C	12X1,5	1/8"	6	14	6,3	14	20,2	29	315	9,4	L
DFVD51508LR04C	14X,15	1/4"	8	14	9,5	16	22,5	31	315	10,3	L
DFVD51510LR04C	16X1,5	1/4"	10	19	9,5	17	24,5	32	315	17,0	L
DFVD51512LR06C	18X1,5	3/8"	12	19	9,5	19	27,5	34	250	20,5	L
DFVD51515LR08C	22X1,5	1/2"	15	22	13	21	30	36	250	31,3	L
DFVD51518LR08C	26X1,5	1/2"	18	27	13	24	36,5	40	250	43,0	L
DFVD51522LR12C	30X2	3/4"	22	33	13	28	37,5	44	160	74,3	L
DFVD51528LR16C	36X2	1"	28	41	16	31	41	47	160	85,0	L
DFVD51535LR20C	45X2	1.1/4"	35	48	16	38	49	59	160	124,5	L
DFVD51542LR24C	52X2	1.1/2"	42	48	16	38	51	61	160	140,0	L
DFVD51506SR04C	14X1,5	1/4"	6	14	9,5	15,5	22,5	30,5	315	11,0	S
DFVD51508SR04C	16X1,5	1/4"	8	19	9,5	18	26,5	33	315	15,3	S
DFVD51510SR06C	18X1,5	3/8"	10	19	9,5	18	28,5	34	250	19,0	S
DFVD51512SR06C	20X1,5	3/8"	12	22	9,5	22	28,5	38	250	24,0	S
DFVD51514SR08C	22X1,5	1/2"	14	22	13	22	31	40	250		S
DFVD51516SR08C	24X1,5	1/2"	16	27	13	25	36	43	250	43,5	S
DFVD51520SR12C	30X2	3/4"	20	27	13	28	38	49	250	78,5	S
DFVD51525SR16C	36X2	1"	25	41	16	30,5	41	54,5	250	109,0	S
DFVD51530SR20C	42X2	1.1/4"	30	48	16	36	48	62	160	141,5	S
DFVD51538SR24C	52X2	1.1/2"	38	48	16	34	53	65	160	163,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio UNF orientabile al piede (TN515)

Tee Rotary fitting with bulkhead nut
Té orientable avec contre écrou
Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter
Racor orientable en T con controtuerca

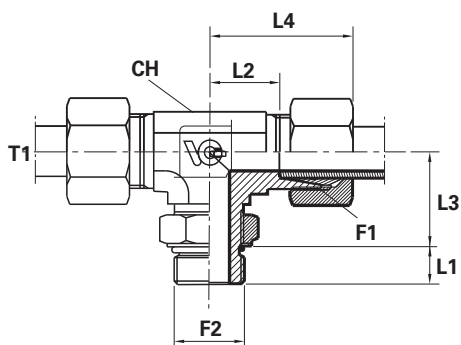

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
 Body only: substitute "C" with "P"
 Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
 Seul corps: changer le "C" avec "P"
 Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
 (ex: DFVD51506LJ04P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF


4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
DFVD51506LJ04C	12X1,5	7/16"	6	14	9	14	20	29		250	9,0	L
DFVD51508LJ04C	14X1,5	7/16"	8	14	9	16	20	31		250	10,0	L
DFVD51510LJ06C	16X1,5	9/16"	10	14	10	17	24	32		250	17,5	L
DFVD51512LJ06C	18X1,5	9/16"	12	19	10	19	26	34		250	19,0	L
DFVD51512LJ08C	18X1,5	3/4"	12	19	11	19	26,5	34		250	24,9	L
DFVD51515LJ08C	22X1,5	3/4"	15	22	11	21	30	36		250	33,0	L
DFVD51515LJ10C	22X1,5	7/8"	15	22	12,7	21	30,3	36		250	42,0	L
DFVD51518LJ10C	26X1,5	7/8"	18	27	12,7	24	34,3	40		250	58,0	L
DFVD51518LJ12C	26X1,5	1.1/16"	18	27	15	24,5	35	40,5		250	60,0	L
DFVD51522LJ12C	30X2	1.1/16"	22	27	15	28	37	44		160	65,0	L
DFVD51528LJ16C	36X2	1.5/16"	28	33	15	31	42	47		160	78,6	L
DFVD51535LJ20C	45X2	1.5/8"	35	41	15	38	48	59		160	124,5	L
DFVD51542LJ24C	52X2	1.7/8"	42	48	15	38	49	61		160	146,0	L
DFVD51506SJ04C	14X1,5	7/16"	6	14	9	15,5	23	30,5		400	10,8	S
DFVD51508SJ06C	16X1,5	9/16"	8	14	10	18	27	33,5		400	17,6	S
DFVD51510SJ06C	18X1,5	9/16"	10	19	10	18	27,5	34		400	19,5	S
DFVD51512SJ08C	20X1,5	3/4"	12	19	11	22	33	38		400	31,0	S
DFVD51514SJ10C	22X1,5	7/8"	14	22	12,7	22	31,3	40		400	37,0	S
DFVD51516SJ10C	24X1,5	7/8"	16	27	12,7	25	37,3	43		400	42,5	S
DFVD51520SJ12C	30X2	1.1/16"	20	27	15	28	38	49		400	70,0	S
DFVD51525SJ16C	36X2	1.5/16"	25	33	15	30,5	42	54,5		400	102,6	S
DFVD51530SJ20C	42X2	1.5/8"	30	41	15	36	54	62		250	141,5	S
DFVD51538SJ24C	52X2	1.7/8"	38	48	15	34	54	65		250	163,5	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al piede (TN515)

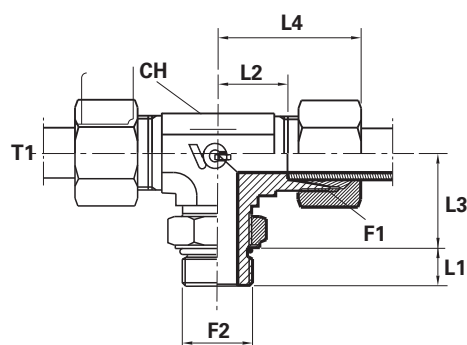*Tee Rotary fitting with bulkhead nut**Té orientable avec contre écrou**Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter**Racor orientable en T con controtuerca*

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DFVD51506LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
DFVD51506LM10C	12X1,5	10X1	6	14	8,5	14	19	29		315	9,3	L
DFVD51508LM12C	14X1,5	12X1,5	8	14	11	16	21	31		315	10,5	L
DFVD51510LM14C	16X1,5	14X1,5	10	14	11	17	24	32		315	17,5	L
DFVD51512LM16C	18X1,5	16X1,5	12	19	11,5	19	24,5	34		250	19,0	L
DFVD51515LM18C	22X1,5	18X1,5	15	22	12,5	21	28,5	36		250	33,0	L
DFVD51518LM22C	26X1,5	22X1,5	18	27	12,5	24	32,5	40		250	42,5	L
DFVD51522LM27C	30X2	27X2	22	27	15,5	28	34	44		160	76,2	L
DFVD51528LM33C	36X2	33X2	28	33	15,5	31	38,5	47		160	81,3	L
DFVD51535LM42C	45X2	42X2	35	41	15,5	38	46,5	59		160	124,5	L
DFVD51542LM48C	52X2	48X2	42	48	17	38	48	61		160	140,5	L
DFVD51506SM12C	14X1,5	12X1,5	6	14	11	15,5	22	30,5		400	10,5	S
DFVD51508SM14C	16X1,5	14X1,5	8	14	11	18	25	33		400	17,8	S
DFVD51510SM16C	18X1,5	16X1,5	10	19	12,5	18	25,5	34		400	19,5	S
DFVD51512SM18C	20X1,5	18X1,5	12	19	14	22	29	38		400	31,5	S
DFVD51516SM22C	24X1,5	22X1,5	16	27	14,5	25	35,5	43		400	42,8	S
DFVD51520SM27C	30X2	27X2	20	27	16	28	37,5	49		400	80,0	S
DFVD51525SM33C	36X2	33X2	25	33	16	30,5	41	54,5		315	105,5	S
DFVD51530SM42C	42X2	42X2	30	41	18	36	50	62		250	141,5	S
DFVD51538SM48C	52X2	48X2	38	48	20	34	49	65		200	163,0	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al piede con rondella tenuta O-Ring (TN515)

Tee Rotary fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring
Té orientable avec contre-écrou. Rondelle d'étanchéité O-Ring
Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter.
Bewegliche unterlegscheibe f. O-Ring
Racor orientable en T con controtuerca.
Arandela de retención junta tórica

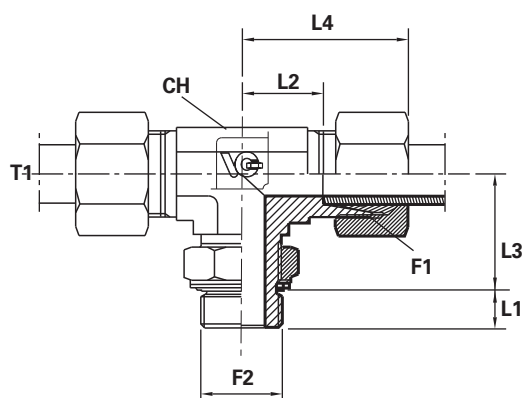

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DFVD515W06LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz		
DFVD515W06LM10C	12X1,5	10X1	6	14	7,5	14	20	29		315	9,3	L
DFVD515W08LM12C	14X1,5	12X1,5	8	14	9,5	16	22,5	31		315	10,5	L
DFVD515W10LM14C	16X1,5	14X1,5	10	14	9,5	17	25,5	32		315	17,5	L
DFVD515W12LM16C	18X1,5	16X1,5	12	19	10	19	26	34		315	19,0	L
DFVD515W15LM18C	22X1,5	18X1,5	15	22	11	21	30	36		315	33,0	L
DFVD515W18LM22C	26X1,5	22X1,5	18	27	11	24	34	40		250	42,5	L
DFVD515W22LM27C	30X2	27X2	22	27	13,5	28	36	44		160	76,2	L
DFVD515W28LM33C	36X2	33X2	28	33	13,5	31	40,5	47		160	81,3	L
DFVD515W35LM42C	45X2	42X2	35	41	13,5	38	48,5	59		160	124,5	L
DFVD515W42LM48C	52X2	48X2	42	48	15	38	50	61		160	140,5	L
DFVD515W06SM12C	14X1,5	12X1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	30,5		315	10,5	S
DFVD515W08SM14C	16X1,5	14X1,5	8	14	9,5	18	26,5	33		315	17,8	S
DFVD515W10SM16C	18X1,5	16X1,5	10	19	11,	18	27	34		315	19,5	S
DFVD515W12SM18C	20X1,5	18X1,5	12	19	12,5	22	30,5	38		315	31,5	S
DFVD515W16SM22C	24X1,5	22X1,5	16	27	13	25	37	43		250	42,8	S
DFVD515W20SM27C	30X2	27X2	20	27	14	28	39,5	49		250	80,0	S
DFVD515W25SM33C	36X2	33X2	25	33	14	30,5	43	54,5		160	105,5	S
DFVD515W30SM42C	42X2	42X2	30	41	16	36	52	62		160	141,5	S
DFVD515W38SM48C	52X2	48X2	38	48	18	34	51	65		160	163,0	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile al braccio (TN516)

L Rotary fitting with bulkhead nut
Té renversé orientable avec contre écrou
Einstellbare L - Verschraubung mit Kontermutter
Racor orientable en L con contratuercas

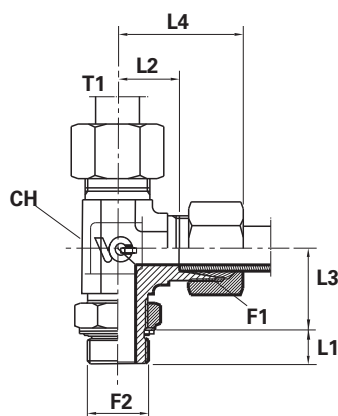


Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DFVD51606LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DFVD51606LR02C	12X1,5	1/8"	6	14	6,3	14	20,2	29	315	9,4	L
DFVD51608LR04C	14X1,5	1/4"	8	14	9,5	16	22,5	31	315	10,3	L
DFVD51610LR04C	16X1,5	1/4"	10	14	9,5	15	24,5	32	315	17,0	L
DFVD51612LR06C	18X1,5	3/8"	12	19	9,5	19	27,5	34	250	20,5	L
DFVD51615LR08C	22X1,5	1/2"	15	22	13	21	30	36	250	31,3	L
DFVD51618LR08C	26X1,5	1/2"	18	27	13	24	36,5	40	250	43,0	L
DFVD51622LR12C	30X2	3/4"	22	27	13	28	37,5	44	160	74,3	L
DFVD51628LR16C	36X2	1"	28	33	16	31	41	47	160	85,0	L
DFVD51635LR20C	45X2	1.1/4"	35	41	16	38	49	59	160	124,5	L
DFVD51642LR24C	52X2	1.1/2"	42	48	16	38	51	61	160	140,0	L
DFVD51606SR04C	14X1,5	1/4"	6	14	9,5	15,5	22,5	30,5	315	11,0	S
DFVD51608SR04C	16X1,5	1/4"	8	14	9,5	18	26,5	33	315	15,3	S
DFVD51610SR06C	18X1,5	3/8"	10	19	9,5	18	28,5	34	250	19,0	S
DFVD51612SR06C	20X1,5	3/8"	12	19	9,5	22	28,5	38	250	24,0	S
DFVD51614SR08C	22X1,5	1/2"	14	22	13	22	31	40	250		S
DFVD51616SR08C	24X1,5	1/2"	16	27	13	25	36	43	250	43,5	S
DFVD51620SR12C	30X2	3/4"	20	27	13	28	38	49	250	78,5	S
DFVD51625SR16C	36X2	1"	25	33	16	30,5	41	54,5	250	109,0	S
DFVD51630SR20C	42X2	1.1/4"	30	41	16	36	48	62	160	141,5	S
DFVD51638SR24C	52X2	1.1/2"	38	48	16	34	53	65	160	163,0	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

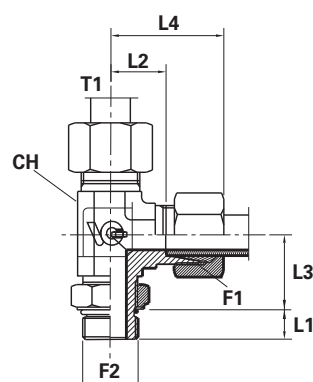**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio UNF
orientabile al braccio (TN516)***L Rotary fitting with bulkhead nut**Té renversé orientable avec contre écrou**Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter**Racor orietable en L con contratuerca*

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DFVD51606LJ04P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** UNF**4**

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
DFVD51606LJ04C	12X1,5	7/16"	6	14	9	14	20	29		315	9,0	L
DFVD51608LJ04C	14X1,5	7/16"	8	14	9	16	20	31		315	10,0	L
DFVD51610LJ06C	16X1,5	9/16"	10	14	10	17	24	32		315	17,5	L
DFVD51612LJ06C	18X1,5	9/16"	12	19	10	19	26	34		315	19,0	L
DFVD51612LJ08C	18X1,5	3/4"	12	19	11	19	26,5	34		315	24,9	L
DFVD51615LJ08C	22X1,5	3/4"	15	22	11	21	30	36		315	33,0	L
DFVD51615LJ10C	22X1,5	7/8"	15	22	12,7	21	30,3	36		315	42,0	L
DFVD51618LJ10C	26X1,5	7/8"	18	27	12,7	24	34,3	40		315	58,0	L
DFVD51618LJ12C	26X1,5	1.1/16"	18	27	15	24,5	35	40,5		315	60,0	L
DFVD51622LJ12C	30X2	1.1/16"	22	27	15	28	37	44		160	65,0	L
DFVD51628LJ16C	36X2	1.5/16"	28	33	15	31	42	47		160	78,6	L
DFVD51635LJ20C	45X2	1.5/8"	35	41	15	38	48	59		160	124,5	L
DFVD51642LJ24C	52X2	1.7/8"	42	48	15	38	49	61		160	146,0	L
DFVD51606SJ04C	14X1,5	7/16"	6	14	9	15,5	23	30,5		400	10,8	S
DFVD51608SJ06C	16X1,5	9/16"	8	14	10	18	27	33,5		400	17,6	S
DFVD51610SJ06C	18X1,5	9/16"	10	19	10	18	27,5	34		400	19,5	S
DFVD51612SJ08C	20X1,5	3/4"	12	19	11	22	33	38		400	31,0	S
DFVD51614SJ10C	22X1,5	7/8"	14	22	12,7	22	31,3	40		400		S
DFVD51616SJ10C	24X1,5	7/8"	16	27	12,7	25	37,3	43		400	42,5	S
DFVD51620SJ12C	30X2	1.1/16"	20	27	15	28	38	49		400	70,0	S
DFVD51625SJ16C	36X2	1.5/16"	25	33	15	30,5	42	54,5		400	102,6	S
DFVD51630SJ20C	42X2	1.5/8"	30	41	15	36	54	62		250	141,5	S
DFVD51638SJ24C	52X2	1.7/8"	38	48	15	34	54	65		250	163,5	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al braccio (TN516)

L Rotary fitting with bulkhead nut
Té orientable avec contre écrou
Einstellbare L-Anschlussstutzen mit Kontermutter
Racor orientable en L con contratuercas

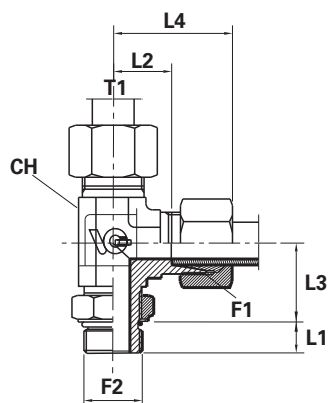

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DFVD51606LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

4


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
DFVD51606LM10C	12X1,5	10X1	6	14	8,5	14	19	29	315	9,3	L
DFVD51608LM12C	14X1,5	12X1,5	8	14	11	16	21	31	315	10,5	L
DFVD51610LM14C	16X1,5	14X1,5	10	14	11	17	24	32	315	17,5	L
DFVD51612LM16C	18X1,5	16X1,5	12	19	11,5	19	24,5	34	250	19,0	L
DFVD51615LM18C	22X1,5	18X1,5	15	22	12,5	21	28,5	36	250	33,0	L
DFVD51618LM22C	26X1,5	22X1,5	18	27	12,5	24	32,5	40	250	42,5	L
DFVD51622LM27C	30X2	27X2	22	27	15,5	28	34	44	160	76,2	L
DFVD51628LM33C	36X2	33X2	28	33	15,5	31	38,5	47	160	81,3	L
DFVD51635LM42C	45X2	42X2	35	41	15,5	38	46,5	59	160	124,5	L
DFVD51642LM48C	52X2	48X2	42	48	17	38	48	61	160	140,5	L
DFVD51606SM12C	14X1,5	12X1,5	6	14	11	15,5	22	30,5	400	10,5	S
DFVD51608SM14C	16X1,5	14X1,5	8	14	11	18	25	33	400	17,8	S
DFVD51610SM16C	18X1,5	16X1,5	10	19	12,5	18	25,5	34	400	19,5	S
DFVD51612SM18C	20X1,5	18X1,5	12	19	14	22	29	38	400	31,5	S
DFVD51616SM22C	24X1,5	22X1,5	16	27	14,5	25	35,5	43	400	42,8	S
DFVD51620SM27C	30X2	27X2	20	27	16	28	37,5	49	400	80,0	S
DFVD51625SM33C	36X2	33X2	25	33	16	30,5	41	54,5	315	105,5	S
DFVD51630SM42C	42X2	42X2	30	41	18	36	50	62	250	141,5	S
DFVD51638SM48C	52X2	48X2	38	48	20	34	49	65	200	163,0	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Adattatore T Maschio DIN – Maschio metrico orientabile al braccio con rondella tenuta O-Ring (TN516)

L Rotary fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring
Té renversé orientable avec contre écrou. Rondelle d'étanchéité O-Ring
Einstellbare L - Verschraubung mit Kontermutter. Bewegliche Unterlegscheibe f. O-Ring
Racor orientable en L con contratuercas. Arandela de retención junta tórica

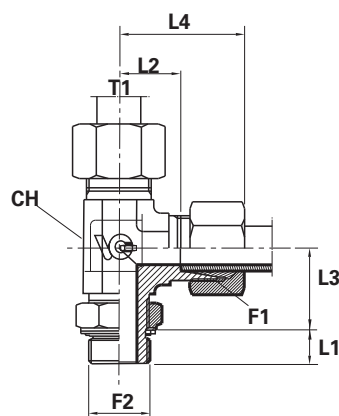

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DFVD516W06LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar		
DFVD516W06LM10C	12X1,5	10X1	6	14	7,5	14	20	29	315	9,3	L
DFVD516W08LM12C	14X1,5	12X1,5	8	14	9,5	16	22,5	31	315	10,5	L
DFVD516W10LM14C	16X1,5	14X1,5	10	14	9,5	17	25,5	32	315	17,5	L
DFVD516W12LM16C	18X1,5	16X1,5	12	19	10	19	26	34	315	19,0	L
DFVD516W15LM18C	22X1,5	18X1,5	15	22	11	21	30	36	315	33,0	L
DFVD516W18LM22C	26X1,5	22X1,5	18	27	11	24	34	40	250	42,5	L
DFVD516W22LM27C	30X2	27X2	22	27	13,5	28	36	44	160	76,2	L
DFVD516W28LM33C	36X2	33X2	28	33	13,5	31	40,5	47	160	81,3	L
DFVD516W35LM42C	45X2	42X2	35	41	13,5	38	48,5	59	160	124,5	L
DFVD516W42LM48C	52X2	48X2	42	48	15	38	50	61	160	140,5	L
DFVD516W06SM12C	14X1,5	12X1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	30,5	315	10,5	S
DFVD516W08SM14C	16X1,5	14X1,5	8	14	9,5	18	26,5	33	315	17,8	S
DFVD516W10SM16C	18X1,5	16X1,5	10	19	11	18	27	34	315	19,5	S
DFVD516W12SM18C	20X1,5	18X1,5	12	19	12,5	22	30,5	38	315	31,5	S
DFVD516W16SM22C	24X1,5	22X1,5	16	27	13	25	37	43	250	42,8	S
DFVD516W20SM27C	30X2	27X2	20	27	14	28	39,5	49	250	80,0	S
DFVD516W25SM33C	36X2	33X2	25	33	14	30,5	43	54,5	160	105,5	S
DFVD516W30SM42C	42X2	42X2	30	41	16	36	52	62	160	141,5	S
DFVD516W38SM48C	52X2	48X2	38	48	18	34	51	65	160	163,0	S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

RUDIFLEX

Adattatore a croce Maschio DIN (TN101)

Equal cross
Croix égale
Kreuz-Verschraubung
Racor union en cruz tubo - tubo

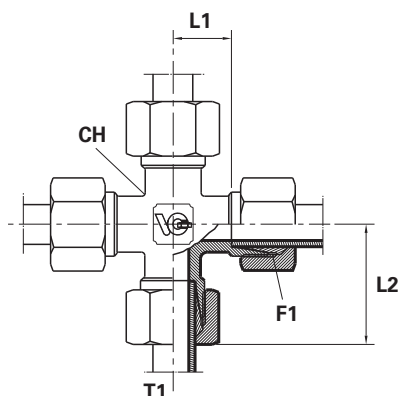

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DCVD10106LP)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar	kg 100pz	
DCVD10106LC	12X1,5	6	12	12	27			315	7,8	L
DCVD10108LC	14X1,5	8	12	14	29			315	11,0	L
DCVD10110LC	16X1,5	10	14	15	30			315	15,7	L
DCVD10112LC	18X1,5	12	17	17	32			315	19,5	L
DCVD10115LC	22X1,5	15	19	21	36			315	31,5	L
DCVD10118LC	26X1,5	18	24	23,5	40			315	48,7	L
DCVD10122LC	30X2	22	27	27,5	44			160	73,0	L
DCVD10128LC	36X2	28	36	30,5	47			160	101,5	L
DCVD10135LC	45X2	35	41	34,5	56			160	123,5	L
DCVD10142LC	52X2	42	50	40	63			160	176,5	L
DCVD10106SC	14X1,5	6	12	16	31			630	13,0	S
DCVD10108SC	16X1,5	8	14	17	32			630	17,0	S
DCVD10110SC	18X1,5	10	17	17,5	34			630	24,2	S
DCVD10112SC	20X1,5	12	17	21,5	38			630	30,1	S
DCVD10114SC	22X1,5	14	19	22	40			630	39,0	S
DCVD10116SC	24X1,5	16	24	24,5	43			400	49,0	S
DCVD10120SC	30X2	20	27	26,5	48			400	76,0	S
DCVD10125SC	36X2	25	36	30	54			400	138,0	S
DCVD10130SC	42X2	30	41	35,5	62			400	172,0	S
DCVD10138SC	52X2	38	50	41	72			315	269,0	S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

Gomito 90° orientabile

MashioDIN - bullone forato


Gas cilindrico (TN111)

Banjo

Equerre orientable articulée

Drosselfreie Schwenk-Verschraubungen

Racor en codo orientable sin estrangulación

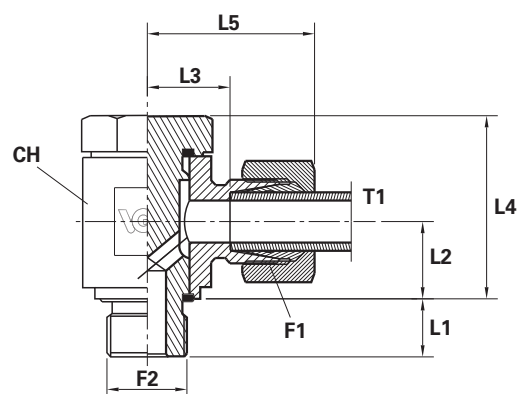

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DDVD111G06LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Gas cilindrico, BSP, Gaz cylindrique,

Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindra

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	PN Bar	kg 100pz	
DDVD111G06LR02C	12X1,5	1/8"	6	17	8	10,5	12	18,5	27	315		L
DDVD111G08LR04C	14X1,5	1/4"	8	22	12	14	14,5	25	29,5	315		L
DDVD111G10LR04C	16X1,5	1/4"	10	22	12	14	15,5	25	30,5	315		L
DDVD111G12LR06C	18X1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18	30	33	315		L
DDVD111G15LR08C	22X1,5	1/2"	15	32	14	21,5	22	37,5	37	315		L
DDVD111G18LR08C	26X1,5	1/2"	18	32	14	21,5	21,5	37,5	38	315		L
DDVD111G22LR12C	30X2	3/4"	22	41	16	24	26,5	44	43	160		L
DDVD111G28LR16C	36X2	1"	28	50	18	30,5	31	55,5	47,5	160		L
DDVD111G35LR20C	45X2	1.1/4"	35	60	20	35,5	35	65,5	56,5	160		L
DDVD111G42LR24C	52X2	1.1/2"	42	70	22	40,5	39,5	75,5	62,5	160		L
DDVD111G06SR04C	14X1,5	1/4"	6	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
DDVD111G08SR04C	16X1,5	1/4"	8	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
DDVD111G10SR06C	18X1,5	3/8"	10	27	12	16,5	18,5	30	35	630		S
DDVD111G12SR06C	20X1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18,5	30	35	630		S
DDVD111G14SR08C	22X1,5	1/2"	14	32	14	21,5	23	37,5	41	630		S
DDVD111G16SR08C	24X1,5	1/2"	16	32	14	21,5	22,5	37,5	41	400		S
DDVD111G20SR12C	30X2	3/4"	20	41	16	24	25,5	44	47	400		S
DDVD111G25SR16C	36X2	1"	25	50	18	30,5	31,5	55,5	54,5	400		S
DDVD111G30SR20C	42X2	1.1/4"	30	60	20	35,5	36	65,5	62,5	400		S
DDVD111G38SR24C	52X2	1.1/2"	38	70	22	40,5	40,5	75,5	71,5	315		S



ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°


Gomito 90° orientabile Maschio DIN - bullone forato metrico (TN111)

Banjo

Équerre orientable articulée

Drosselfreie Schwenkverschraubung

Racor en codo orientable sin estrangulación

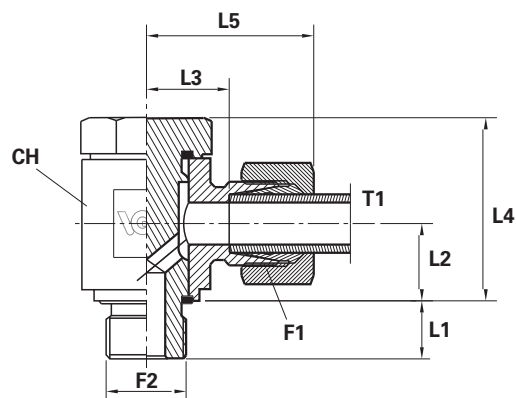

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"

Body only: substitute "C" with "P"

Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln

Seul corps: changer le "C" avec "P"

Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"

(ex: DDVD111G06LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	PN Bar	kg 100pz	
DDVD111G06LM10C	12X1,5	10X1	6	17	8	10,5	12	18,5	27	315		L
DDVD111G08LM12C	14X1,5	12X1,5	8	22	12	14	14,5	25	29,5	315		L
DDVD111G10LM14C	16X1,5	14X1,5	10	22	12	14	15,5	25	30,5	315		L
DDVD111G12LM16C	18X1,5	16X1,5	12	27	12	16,5	18	30	33	315		L
DDVD111G15LM18C	22X1,5	18X1,5	15	32	12	18,5	22	33,5	37	315		L
DDVD111G18LM22C	26X1,5	22X1,5	18	32	14	21,5	21,5	37,5	38	315		L
DDVD111G22LM26C	30X2	26X1,5	22	41	16	24	26,5	44	43	160		L
DDVD111G28LM33C	36X2	33X2	28	50	18	30,5	31	55,5	47,5	160		L
DDVD111G35LM42C	45X2	42X2	35	60	20	35,5	35	65,5	56,5	160		L
DDVD111G42LM48C	52X2	48X2	42	70	22	40,5	39,5	75,5	62,5	160		L
DDVD111G06SM12C	14X1,5	12X1,5	6	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
DDVD111G08SM14C	16X1,5	14X1,5	8	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
DDVD111G10SM16C	18X1,5	16X1,5	10	27	12	16,5	18,5	30	35	630		S
DDVD111G12SM18C	20X1,5	18X1,5	12	32	12	18,5	21,5	33,5	38	630		S
DDVD111G14SM20C	22X1,5	20X1,5	14	32	14	20	23	36	41	630		S
DDVD111G16SM22C	24X1,5	22X1,5	16	32	14	21,5	22,5	37,5	41	400		S
DDVD111G20SM27C	30X2	27X2	20	41	16	24	25,5	44	47	400		S
DDVD111G25SM33C	36X2	33X2	25	50	18	30,5	31,5	55,5	54,5	400		S
DDVD111G30SM42C	42X2	42X2	30	60	20	35,5	36	65,5	62,5	400		S
DDVD111G38SM48C	52X2	48X2	38	70	22	40,5	40,5	75,5	71,5	315		S

**RUDIFLEX****ADATTATORI DIN 2353 24°**

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

T orientabile Maschio DIN - bullone forato Gas cilindrico al piede (TN136)

Double orientable fitting
Té orientable banjo
Drosselfreie Schwenk-Verschraubung
Racor en T orientable sin estrangulación

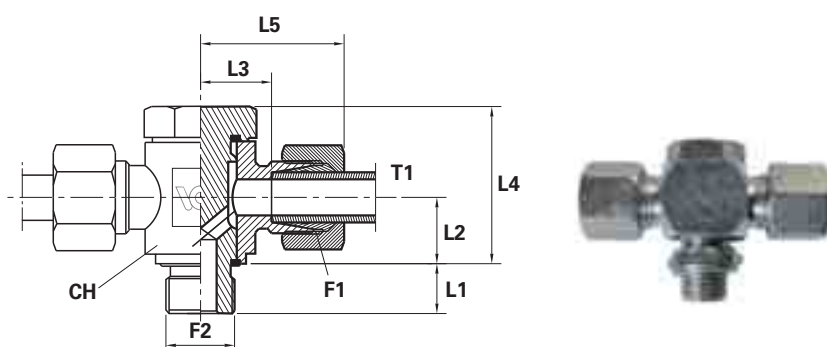

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DDVD136G06LR02P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica

4

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	PN Bar	kg 100pz		
DDVD136G06LR02C	12X1,5	1/8"	6	17	8	10,5	12	18,5	27	315			L
DDVD136G08LR04C	14X1,5	1/4"	8	22	12	14	14,5	25	29,5	315			L
DDVD136G10LR04C	16X1,5	1/4"	10	22	12	14	15,5	25	30,5	315			L
DDVD136G12LR06C	18X1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18	30	33	315			L
DDVD136G15LR08C	22X1,5	1/2"	15	32	14	21,5	22	37,5	37	315			L
DDVD136G18LR08C	26X1,5	1/2"	18	32	14	21,5	21,5	37,5	38	315			L
DDVD136G22LR12C	30X2	3/4"	22	41	16	24	26,5	44	43	160			L
DDVD136G28LR16C	36X2	1"	28	50	18	30,5	31	55,5	47,5	160			L
DDVD136G35LR20C	45X2	1.1/4"	35	60	20	35,5	35	65,5	56,5	160			L
DDVD136G42LR24C	52X2	1.1/2"	42	70	22	40,5	39,5	75,5	62,5	160			L
DDVD136G06SR04C	14X1,5	1/4"	6	22	12	14	16,5	25	31,5	630			S
DDVD136G08SR04C	16X1,5	1/4"	8	22	12	12	16,5	25	31,5	630			S
DDVD136G10SR06C	18X1,5	3/8"	10	27	12	16,5	18,5	30	35	630			S
DDVD136G12SR06C	20X1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18,5	30	35	630			S
DDVD136G14SR08C	22X1,5	1/2"	14	32	14	21,5	23	37,5	41	630			S
DDVD136G16SR08C	24X1,5	1/2"	16	32	4	21,5	22,5	37,5	41	400			S
DDVD136G20SR12C	30X2	3/4"	20	41	16	24	25,5	44	47	400			S
DDVD136G25SR16C	36X2	1"	25	50	18	30,5	31,5	55,5	54,5	400			S
DDVD136G30SR20C	42X2	1.1/4"	30	60	20	35,5	36	65,5	62,5	400			S
DDVD136G38SR24C	52X2	1.1/2"	38	70	22	40,5	40,5	75,5	71,5	315			S




ADATTATORI DIN 2353 24°

Adaptors DIN 2353 24° • Adapter DIN 2353 24° • Adaptateurs DIN 2353 24° • Adaptadores DIN 2353 24°

T orientabile Maschio DIN - bullone forato metrico al piede (TN136)

Double orientable fitting
Té orientable banjo
Drosselfreie Schwenk-Verschraubung
Racor en T orientable sin estrangulación

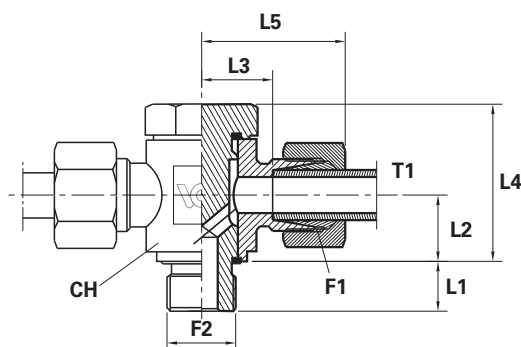

Solo corpo: sostituire la "C" finale con "P"
Body only: substitute "C" with "P"
Nur Nippel: "C" mit "P" auswechseln
Seul corps: changer le "C" avec "P"
Sólo cuerpo: sustituir "C" con "P"
(ex: DDVD136G06LM10P)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones									Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	PN Bar	kg 100pz	
DDVD136G06LM10C	12X1,5	10X1	6	17	8	10,5	12	18,5	27	315		L
DDVD136G08LM12C	14X1,5	12X1,5	8	22	12	14	14,5	25	29,5	315		L
DDVD136G10LM14C	16X1,5	14X1,5	10	22	12	14	15,5	25	30,5	315		L
DDVD136G12LM16C	18X1,5	16X1,5	12	27	12	16,5	18	30	33	315		L
DDVD136G15LM18C	22X1,5	18X1,5	15	32	12	18,5	22	33,5	37	315		L
DDVD136G18LM22C	26X1,5	22X1,5	18	32	14	21,5	21,5	37,5	38	315		L
DDVD136G22LM26C	30X2	26X1,5	22	41	16	24	26,5	44	43	160		L
DDVD136G28LM33C	36X2	33X2	28	50	18	30,5	31	55,5	47,5	160		L
DDVD136G35LM42C	45X2	42X2	35	60	20	35,5	35	65,5	56,5	160		L
DDVD136G42LM48C	52X2	48X2	42	70	22	40,5	39,5	75,5	62,5	160		L
DDVD136G06SM12C	14X1,5	12X1,5	6	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
DDVD136G08SM14C	16X1,5	14X1,5	8	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
DDVD136G10SM16C	18X1,5	16X1,5	10	27	12	16,5	18,5	30	35	630		S
DDVD136G12SM18C	20X1,5	18X1,5	12	32	12	18,5	21,5	33,5	38	630		S
DDVD136G14SM20C	22X1,5	20X1,5	14	32	14	20	23	36	41	630		S
DDVD136G16SM22C	24X1,5	22X1,5	16	32	14	21,5	22,5	37,5	41	400		S
DDVD136G20SM27C	30X2	27X2	20	41	16	24	25,5	44	47	400		S
DDVD136G25SM33C	36X2	33X2	25	50	18	30,5	31,5	55,5	54,5	400		S
DDVD136G30SM42C	42X2	42X2	30	60	20	35,5	36	65,5	62,5	400		S
DDVD136G38SM48C	52X2	48X2	38	70	22	40,5	40,5	75,5	71,5	315		S

